

CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 35 a 69 mm (1,4" a 2,7")

Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

## RUEDAS REFERENCIAS

|        |                |        |                    |
|--------|----------------|--------|--------------------|
| F70221 | XaEl29FtBlk    | F70392 | XaEl29FtBstGm      |
| F70222 | XaEl29FtGrn    | F70393 | XAEI29FtBstBlu     |
| F70223 | XaEl29FtBlu    | F70401 | XaEl29FtLefty60Blk |
| F70391 | XaEl29FtBstBlk |        |                    |

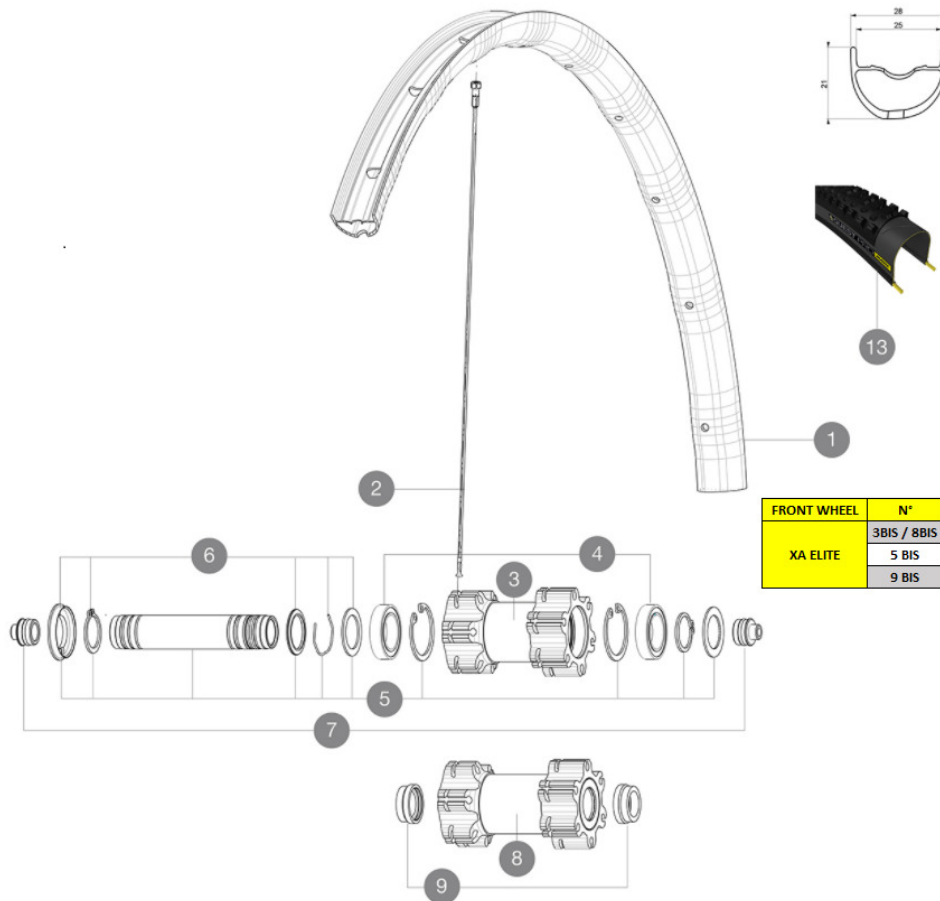

| FRONT WHEEL | N°            | PARTS    | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|-------------|---------------|----------|-----------|-----------------|
| XA ELITE    | 3 BIS / 8 BIS | HUB BODY | N/A       | N/A             |
|             | 5 BIS         | AXLE     | V2372301  | V2372401        |
|             | 9 BIS         | ADAPTORS | V2372501  |                 |

## RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | V3010115 | KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm GREEN TUBELESS STRAIG |
| 1 | V2990115 | KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG |
| 1 | V3030115 | KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLUE TUBELESS STRAIGH |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims                     |

## SPOKES

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 2 | V2381401 | KIT 12 FT/RR BUTTED SPOKES 296mm MTB 29" |
|---|----------|--|

## HUB SHELLS

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE   |
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE   |
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE   |
|   | N/A      | CUERPO DE BUJE   |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                                   |
| 5 | V2371101 | KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm                       |
| 5 | V2370101 | KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE-/RIDE-/ROC - while stock last |
|   | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                         |
|   | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019                         |
| 6 | V2370301 | FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE                       |
| 8 | N/A      | CUERPO DE BUJE   |
| 8 | N/A      | CUERPO DE BUJE   |
| 8 | N/A      | CUERPO DE BUJE   |

|    |          |                                |
|----|----------|--------------------------------|
|    | N/A      | CUERPO DE BUJE                 |
| 10 | N/A      | CUERPO DE BUJE                 |
| 11 | M40771   | BEARING KIT FOR LEFTY HUB      |
| 12 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX |

## TYRES


|    |          |                   |
|----|----------|-------------------|
| 13 | 39243433 | Quest Pro 29x2.35 |
|----|----------|-------------------|

## ADAPTORS

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 7 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adaptors 16                                |
| 9 | V2371301 | YELLOW AXLE SUPPORTS FRONT BOOST 110mm FOR SELF ADJUSTING AX |
|   | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019                         |

# MAVIC XA Elite 29

## ENTREGADO CON

|  |   |
|--|---|
| 1 envase de sellante Mavic<br>(355 466 01)<br>1  |  |
| Cierres rápidos BR101<br>(M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB)<br>1                      |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)<br>(996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)<br>1 |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)<br>(308 731 01)<br>1  |  |
| Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2<br>(308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2)<br>1  |  |
| Válvula UST y accesorios<br>(129 838 01)   |  |
| Válvula UST y accesorios<br>(129 838 01)   |  |
| Fondo de llanta Tubeless   |   |
| Fondo de llanta Tubeless   |   |

## COMPATIBILITY

|  |  |
|--|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD  |  |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional                |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos |  |
| Eje trasero: cierre rápido, convertible a eje pasante 12 mm con adaptadores incluidos            |  |
| Eje trasero: cierre rápido, convertible a eje pasante 12 mm con adaptadores incluidos            |  |

## Specifications

### LLANTAS

- Material : Maxtal
  - Material : Maxtal
  - Unión : SUP
  - Unión : SUP
  - Taladros : tradicionales
  - Taladros : tradicionales
  - Aligeramiento : ISM 4D
  - Aligeramiento : ISM 4D
  - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
  - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
  - Neumático : UST Tubeless y con cámara
  - Neumático : UST Tubeless y con cámara
  - Anchura interior : 25 mm
  - Anchura interior : 25 mm
  - Medida ETRTO 27.5" : 584x25ss
  - Medida ETRTO 27.5" : 584x25ss
  - Medida ETRTO 29" : 622x25ss
  - Medida ETRTO 29" : 622x25ss
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)  
Llanta sin pestañas interiores (hookless)  
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape  
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

### RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

### BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
  - Cuerpo delantero y trasero : aluminio
  - Material del eje : aluminio
  - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados  
Rodamientos sellados
- Rueda libre : ITS-4 aluminio
  - Rueda libre : ITS-4 aluminio

### VERSIONS

- Color : Negro o Negro/Azul o Negro/Verde
  - Color : Negro o Negro/Azul o Negro/Verde
  - Norma fijación disco : solo 6 tornillos
  - Norma fijación disco : solo 6 tornillos
  - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
  - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Lefty Supermax  
Lefty Supermax

### PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda  
Weight Front 27.5": 780  
Weight Front 29": 815