

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 21 a 28 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi

## RUEDAS REFERENCIAS

F70741 IO 17 700

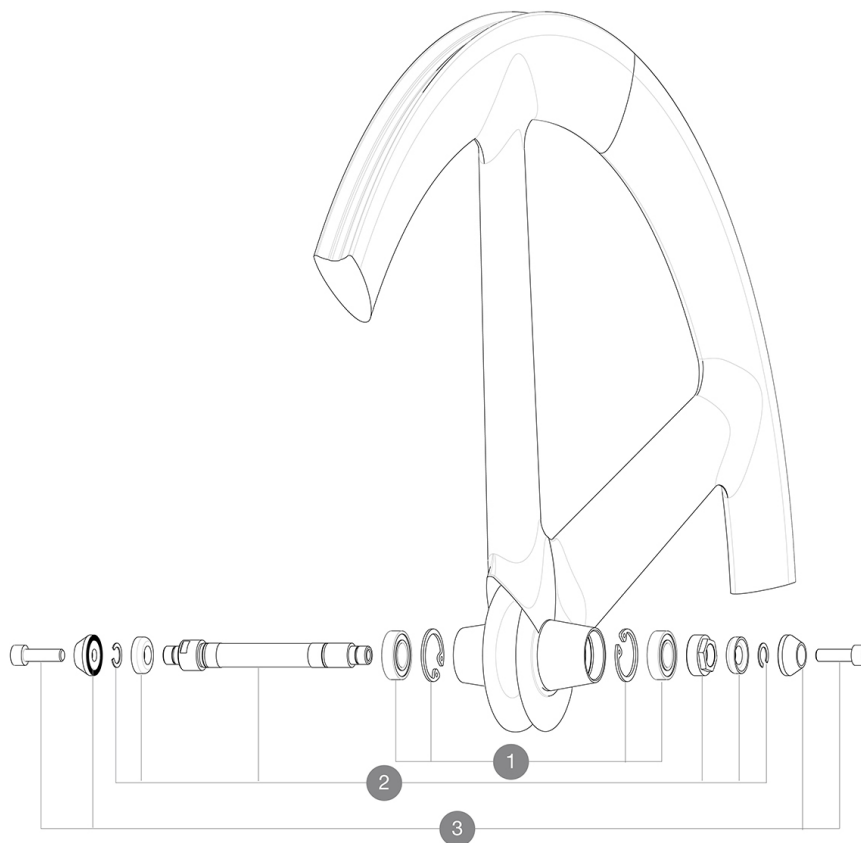


















### HUB SHELLS

1	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (IO track)
2	M40130	FRONT IO AXLE + ADJUSTING NUT
3	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

### ADAPTERS

V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
----------	--------------------------------------

**ENTREGADO CON**

Guía del usuario	
Funda para rueda (V24 801 01) 1	
Tuercas de sujeción (M40124) 1	
Tuercas de sujeción (M40124) 1	
Tuercas de sujeción (M40124) 1	
Tuercas de sujeción (M40124) 1	
Tuercas de sujeción (M40124) 1	
Tuercas de sujeción (M40124) 1	
Tuercas de sujeción (M40124) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Funda para rueda (V24 801 01) 1	

**COMPATIBILITY**

Núcleo de rueda libre XD-R IDÁ 360 (V2580101)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	