


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
 Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
 Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
 Medida de neumático recomendada: 28 a 42 mm
 Presión máxima: 30 mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F71471

AksAIRDCL650bFt 12x100 SV

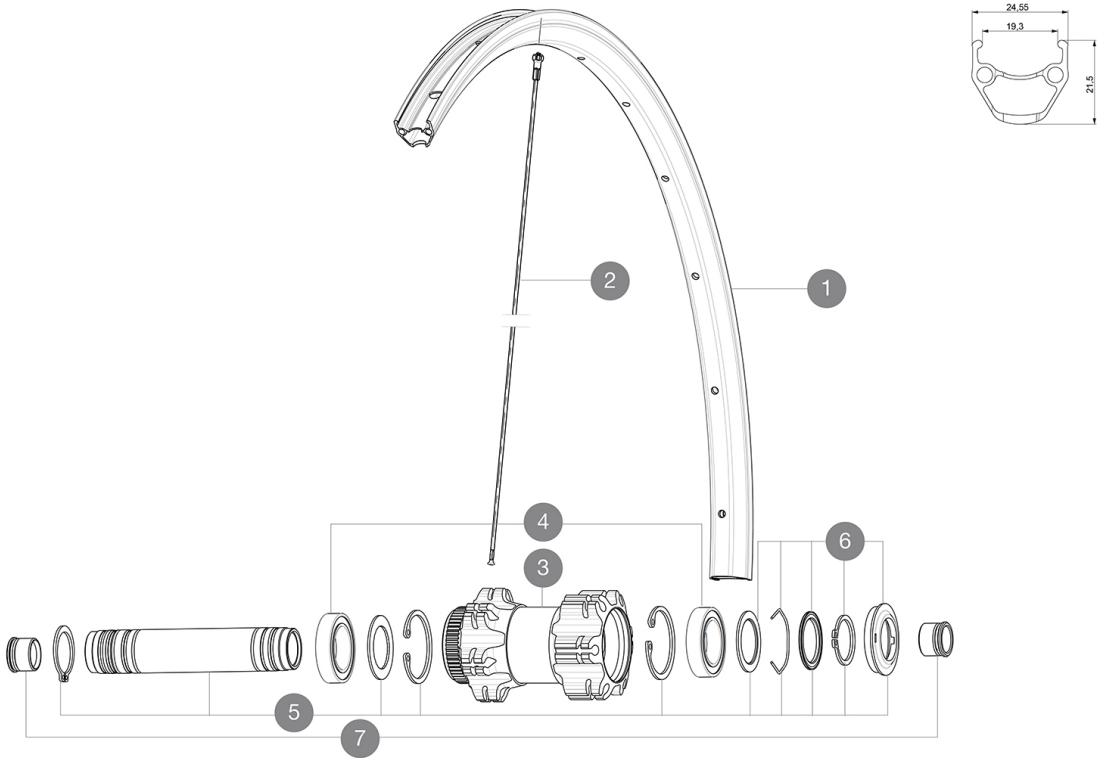

RIMS



&NBSP;:

1	V2730415	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B
---	----------	--

SPOKES

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

ADAPTERS

7	V2680201	12mmFtRoadAxleAdaptersQRM
---	----------	---------------------------

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Material : aluminio 6106
- Altura : 21 mm
- Altura : 21 mm
- Unión : con espigas
- Unión : con espigas
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 19 mm
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 622x19C
- Medida ETRTO : 584x19C

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, redondo
- Tipo : recto, redondo
- Cabecillas : acero, ABS
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : acero
- Delantero : rodamientos estancos (ORM), Trasero rodamientos estancos autoajustables (ORM Auto)
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Delantero : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda