

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F73451 CosProCarbSLUSTD6B12x100FT F73461 CosProCarbSLUSTDCL12x100Ft

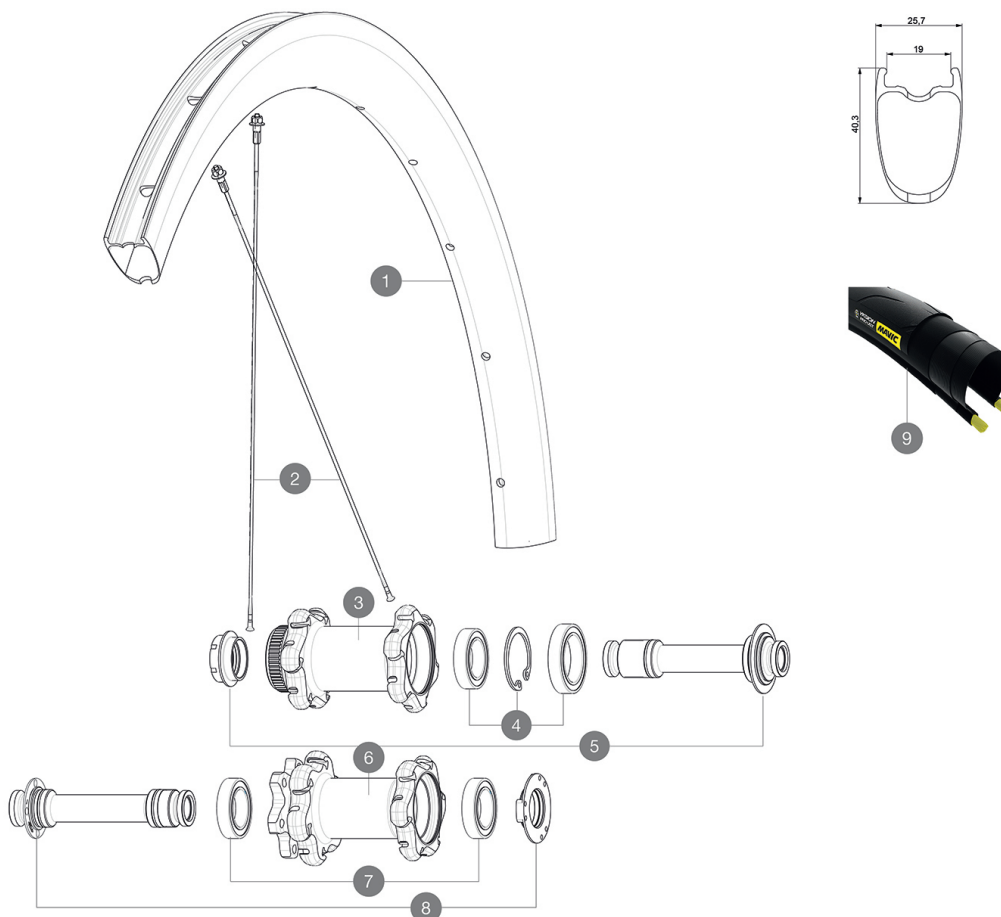

RIMS



&NBSP;:

1 V2733210 KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC
V2620101 UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2 V3663001 KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2 V2271201 KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
2 V3660601 KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK

HUB SHELLS

3 N/A CUERPO DE BUJE
4 99688601 BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5 V2390701 KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL
6 N/A CUERPO DE BUJE
7 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
8 V2390601 KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B

OPTIONS

V2252401 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
V2252301 MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

TYRES

9 39938825 Yksion Pro UST 700x25

ADAPTERS

B4104401 15mm FT Road Axle Adapters 16
V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL UST Disc

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Tyre sealant syringe	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12mm. Convertible a cierre rápido con los adaptadores opcionales o la versión de 15 mm mediante la sustitución del eje	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Altura** : 40 mm
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, aero, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

750