


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

F80311	Xa Pro 27,5 Ft Bst	P86611	XA Pro 27,5 Pr XD
F80511	Xa Pro 27,5 Ft Lefty 60	P86621	XA Pro 27,5 Pr Bst XD
P86191	XA Pro 27,5 Pr	F80301	Xa Pro 27,5 Ft
P86351	XA Pro 27,5 Pr Bst		

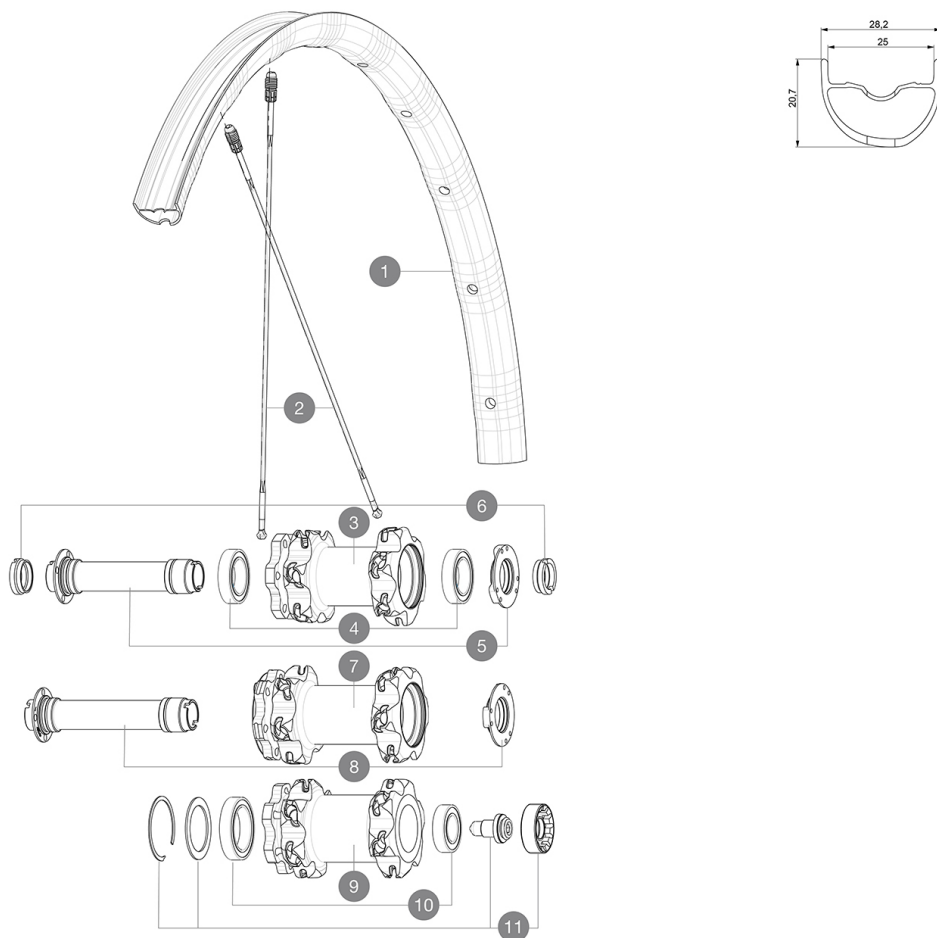

RIMS



&NBSP;:

1	V2318410	KIT FRONT RIM XA PRO 27,5"
---	----------	----------------------------

SPOKES

2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
9	N/A	CUERPO DE BUJE
10	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
11	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : Fore
- **Aligeramiento** : ISM 4D
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 25 mm
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x25TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25ss

Llanta sin pestañas interiores (hookless)

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado, delante doble conificado
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
 - **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos
 - **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Lefty Supermax

PESOS DE RUEDAS

Weight Front 27.5": 745
Weight Front 29": 785