

**MAVIC** XA Light

CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

**RUEDAS REFERENCIAS**

F80111 Xa Light 27,5 Bst Ft

F80101 Xa Light 27,5 Ft

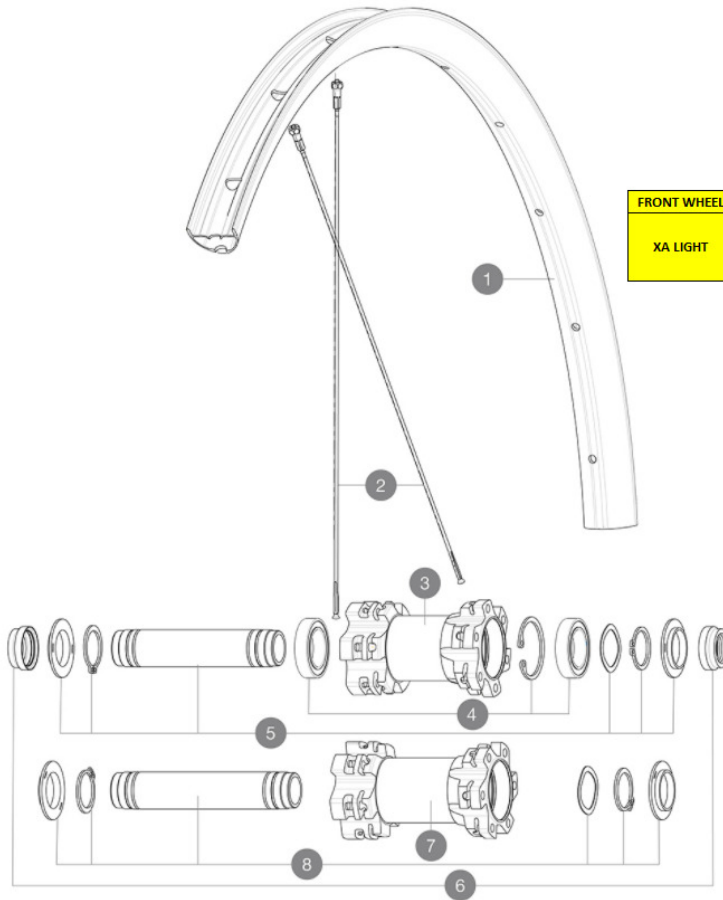

| FRONT WHEEL | N°          | PARTS    | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------------|
| XA LIGHT    | 3BIS / 7BIS | HUB BODY | N/A       | N/A             |
|             | 5BIS / 8BIS | AXLE     | V2372301  | V2372401        |
|             | 6 BIS       | ADAPTORS | V2372501  |                 |

**RIMS**

&amp;NBSP;:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | V2318215 | KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 27,5" 25TSS |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims     |

**SPOKES**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 2 | V2385301 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm |
|---|----------|--|

**HUB SHELLS**

|   |          |   |
|---|----------|---|
|   | N/A      | CUERPO DE BUJE                                |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                      |
| 5 | V2371901 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm       |
|   | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019            |
|   | N/A      | CUERPO DE BUJE                                |
| 8 | V2372001 | KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm |
|   | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019            |

**ADAPTERS**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 6 | V2390801 | KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO |
|   | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019     |

**MAVIC** XA Light**ENTREGADO CON**

|  |  |
|--|--|
| Válvula UST y accesorios<br>(129 838 01) |  |
| Fondo de llanta Tubeless                 |  |
| Guía del usuario                         |  |

**COMPATIBILITY**

|   |  |
|---|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD   |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters                    |  |

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : aluminio 6106
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : tradicionales
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 25 mm
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x25TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25ss

Llanta sin pestañas interiores (hookless)

Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

**RADIOS**

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo, doble conificado
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto), Trasero rodamientos estancos (QRM)
- **Rueda libre** : TS-2 aluminio

**VERSIONS**

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

**PESOS DE RUEDAS**

Weight Front 27.5": 825  
Weight Front 29": 865