


CATEGORÍA ASTM 4: MTB con saltos de menos de 122 cm  
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
Medida de neumático recomendada: 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

|        |                          |        |                      |
|--------|--------------------------|--------|----------------------|
| F80391 | E-Deemax Pro 27,5 Ft Bst | F80381 | E-Deemax Pro 27,5 Ft |
|--------|--------------------------|--------|----------------------|

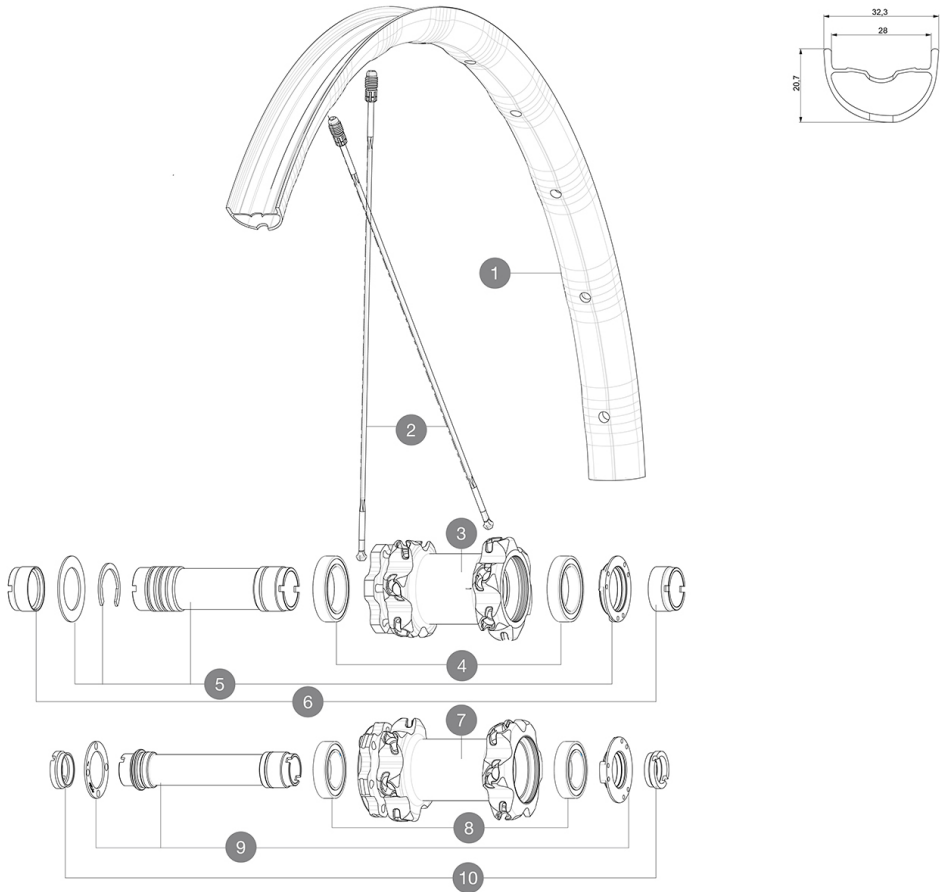

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 1 | V2319210 | KIT FRONT RIM E-DEEMAX/DEEMAX PRO 27,5" |
|---|----------|-----------------------------------------|

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2386101 | KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc |
| 2 | 36674901 | "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"      |

HUB SHELLS

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE                                    |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE                   |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |
| 7 | N/A      | CUERPO DE BUJE                                    |
| 8 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB                          |
| 9 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm              |

OPTIONS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|------------------------------------------|

ADAPTERS

|    |          |                                                    |
|----|----------|----------------------------------------------------|
| 6  | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)      |
| 10 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16                      |
|    | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16                       |
|    | 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS                     |
|    | 12982701 | 9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel) |



# E-Deemax Pro

## ENTREGADO CON

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| Adaptadores delanteros de 15 mm<br>(B4104401) |  |
| Válvula UST y accesorios<br>(129 838 01)      |  |
| Llave de ajuste multifunción<br>(325 423 01)  |  |
| Guía del usuario                              |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freewheel: Shimano/Sram or XD                                                  |  |
| Front axle: 20mm, convertible to 15mm thru axle with included adapters         |  |
| Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters |  |

## Specifications

### LLANTAS

- Material : Maxtal
  - Unión : SUP
  - Taladros : Fore
  - Aligeramiento : ISM 4D
  - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
  - Neumático : UST Tubeless y con cámara
  - Anchura interior : 28 mm
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)
- Medida ETRTO 27,5" : 584x28TSS

### RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : Radios rectos, planos delante y detrás (lado rueda libre) y planos con doble conificado detrás (lado contrario a la transmisión)
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

### BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy

### VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : solo 6 tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

### PESOS DE RUEDAS

810