



CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
Tamaños de neumático recomendados: de 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

F81721	Deemax Pro 29 19 Ft 20x110	F81731	Deemax Pro 29 19 Ft Bst 15x110
--------	----------------------------	--------	--------------------------------

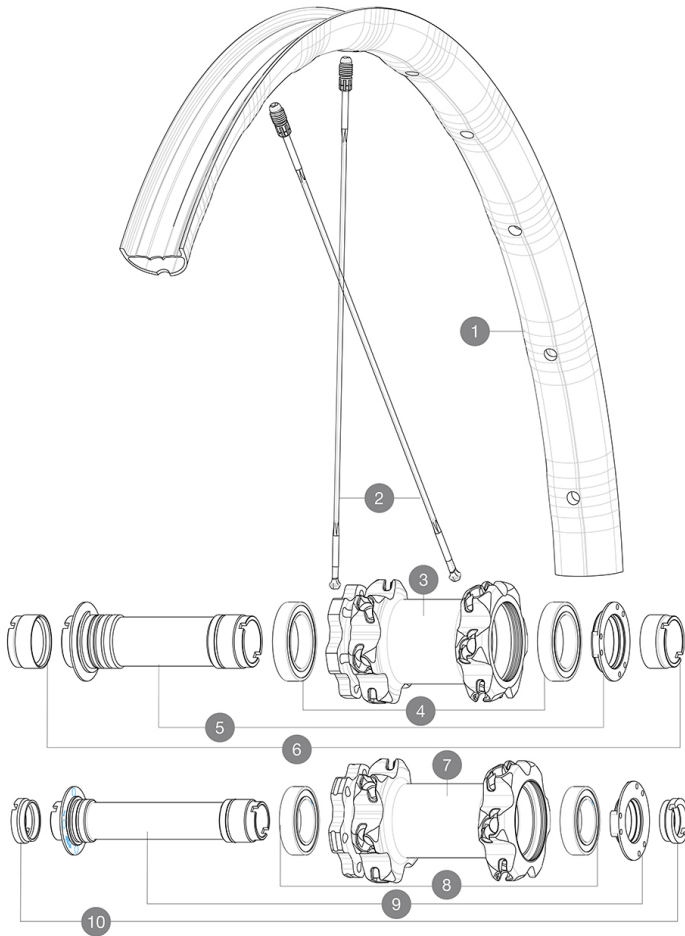

RIMS



&NBSP;:

1	V3762310	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 19 29"
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	V3820601	KIT 2 FRT/NDS STAMPED SPOKE 293mm DEEMAX PRO 29" - while st
2	A7209901	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)



Deemax Pro 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Front axle: 20mm, convertible to 15mm thru axle with included adapters	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
 - **Taladros** : Fore
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 28 mm
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, plano
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : solo Boost (110 delante, 148 detrás)
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS