



CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

F83621	E-Deemax Pro 27,5 19 Ft	F83631	E-Dmx Pro 27,5 19 Ft Boost
--------	-------------------------	--------	----------------------------

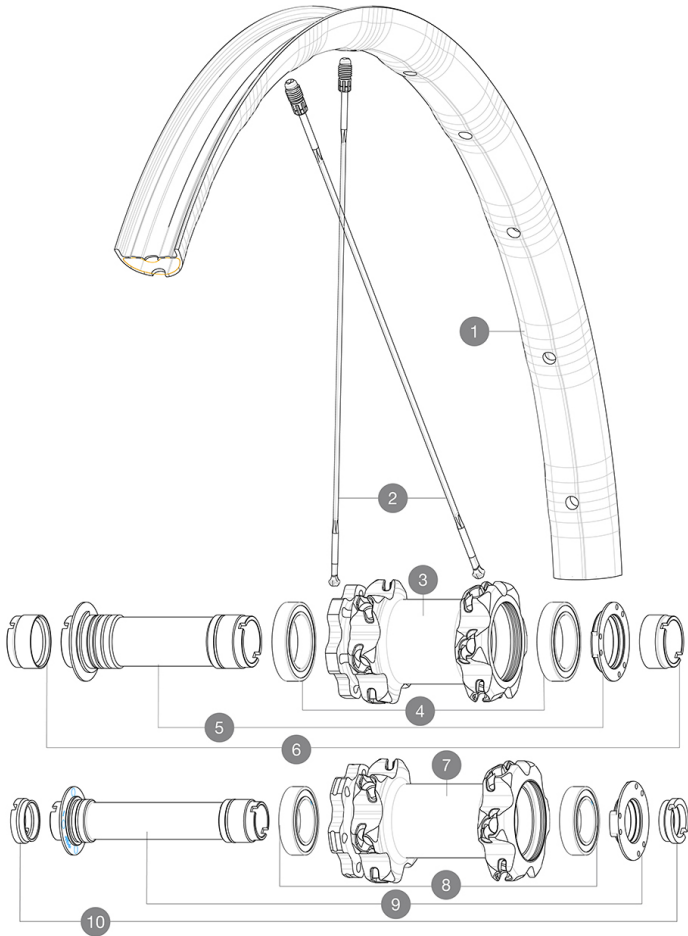

RIMS



&NBSP;:

1	V3760210	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 19 27,5"
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

MAVIC

E-Deemax Pro 27,5

ENTREGADO CON

Im��n ciclocomputador (105 416 01)	
Im��n ciclocomputador (105 416 01)	
V��jivula UST y accesorios (129 838 01)	
V��jivula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos espec��ficos para freno de disco (308 719 01)	
Tornillos espec��ficos para freno de disco (308 719 01)	
Llave de ajuste multifunci��n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunci��n (325 423 01)	
Gu��a del usuario	
Gu��a del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: 20�� mm, convertible a eje pasante de 15�� mm con adaptadores opcionales	
Eje delantero: 20�� mm, convertible a eje pasante de 15�� mm con adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante de 12�� mm, convertible a cierre r��pido con adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante de 12�� mm, convertible a cierre r��pido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	
Rueda libre: Shimano Micro�� Spline	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxstal
 - **Material** : Mxstal
 - **Uni  n** : SUP
 - **Uni  n** : SUP
 - **Taladros** : Fore
 - **Taladros** : Fore
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Di  metro del orificio para la v  jivula** : 6,5   mm
 - **Di  metro del orificio para la v  jivula** : 6,5   mm
 - **Neum  tico** : UST Tubeless y con c  mara
 - **Neum  tico** : UST Tubeless y con c  mara
 - **Anchura interior** : 28   mm
 - **Anchura interior** : 28   mm
- Perfil sin pesta  as interiores (hookless)
- Perfil sin pesta  as interiores (hookless)
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x28TSS
 - **Medida ETRTO 27,5"** : 584x28TSS

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, plano delante y detr  s en el lado del pi    n y planos con doble conificado detr  s en el lado contrario al pi    n
- **Tipo** : recto, plano delante y detr  s en el lado del pi    n y planos con doble conificado detr  s en el lado contrario al pi    n
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detr  s
- **Cantidad** : 24 delante y detr  s

BUJE DE LA RUEDA

- **N  cleo delantero y trasero** : aluminio
- **N  cleo delantero y trasero** : aluminio
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero

VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijaci  n disco** : solo seis tornillos
- **Norma fijaci  n disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

845