

**MAVIC** Allroad Pro Carbon SL**RUEDAS REFERENCIAS**

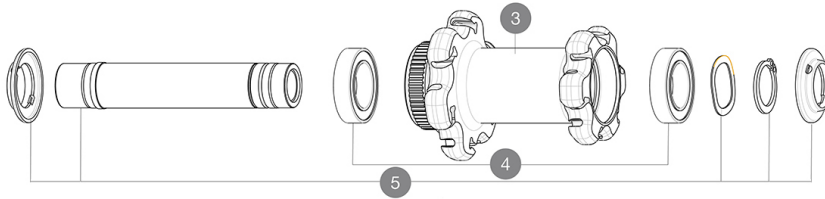

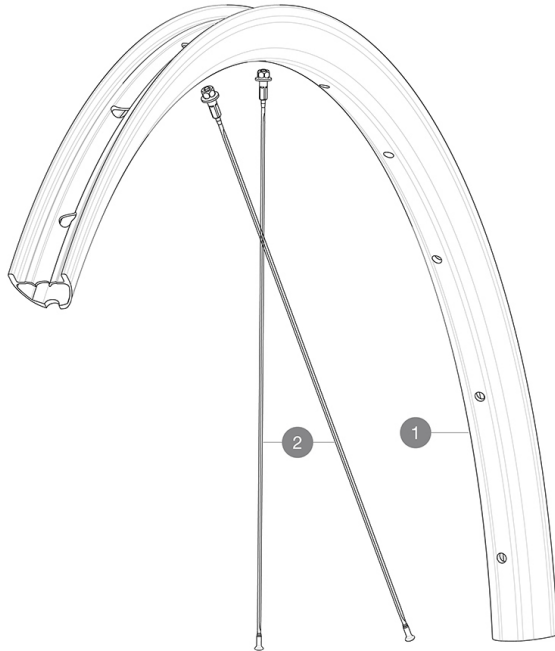
F86991 Allroad Pro Carb SL DCL Ft

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

TamaÅos de neum3tico recomendados: de 28 a 64Å mm (1,1" a 2,5")

Presi3n m3xima: consulta las indicaciones en la rueda y el neum3tico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

**RIMS**

&amp;NBSP;:

1	V4092410	Kit Front rim EBM Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
1	V2738910	KIT FRONT RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

**SPOKES**

2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDS Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al
2	V3821801	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29

**HUB SHELLS**

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last

**OPTIONS**

V2373501 QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels &gt; 2019

**TYRES**

7 39949936 Yksion Allroad XL


**ADAPTERS**

V2680301 "Kit Ft Road Adapter 12 &gt;&gt; 9mm"

# MAVIC Allroad Pro Carbon SL

2020  
FRONT

## ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono unidireccional
  - **Altura** : 25 mm
  - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 23 mm
  - **Medida ETRTO** : 622x23TSS Carretera
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)  
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

### RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante, Isopulse detrás

### BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
  - **Delantera** : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
  - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

### VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo Center Lock®

### PESOS DE RUEDAS

670