

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida


Tamaños de neumático recomendados: de 23 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Eje trasero: solo cierre rápido

RUEDAS REFERENCIAS

F86931 Cosmic Ultimate T 20 Ft

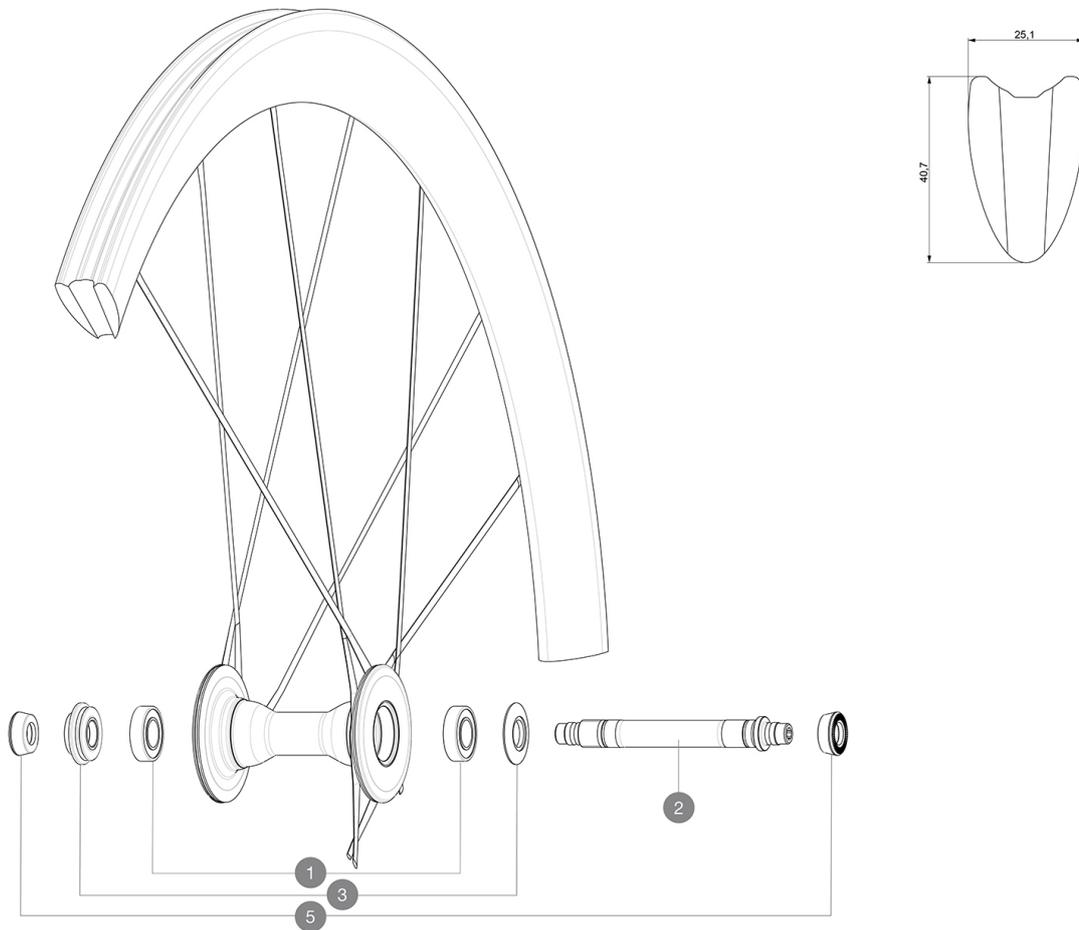

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | M40078 | FRONT HUB 6901 BEARINGS |
| 2 | 36645801 | FRONT AXLE COS.CARBONE ULTIMATE from 2014 |
| 3 | 36645901 | FRONT ADJUST.NUT+CAP COS.CARB.ULTIMATE from 2014 |

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|--|
| 5 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|--|

ENTREGADO CON

| | |
|---|--|
| Guía del usuario | |
| Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.) | |
| Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.) | |
| Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.) | |
| Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.) | |
| Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Imán ciclocomputador | |
| Imán ciclocomputador | |
| Imán ciclocomputador | |
| Zapatas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) | |
| Llave de ajuste multifunción (325 423 01) | |
| Llave de ajuste multifunción (325 423 01) | |
| Llave de ajuste multifunción (325 423 01) | |
| Llave de ajuste multifunción (325 423 01) | |

COMPATIBILITY

| | |
|---|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales | |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales | |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales | |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales | |
| Eje delantero: solo cierre rápido | |
| Eje trasero: solo cierre rápido | |
| Eje trasero: solo cierre rápido | |
| Eje trasero: solo cierre rápido | |
| Eje trasero: solo cierre rápido | |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales | |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales | |
| Núcleo de rueda libre Shimano/Sram ID360 (LV3430100)- Entregado en la rueda) | |
| QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Our latest innovation. Those cartridge bearings are of course double sealed with C3 internal clearance. Their preload is automatically adjusted to guarantee a perfect spin with no play on the long run. | |
| Eje trasero: solo cierre rápido | |
| QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto | |