


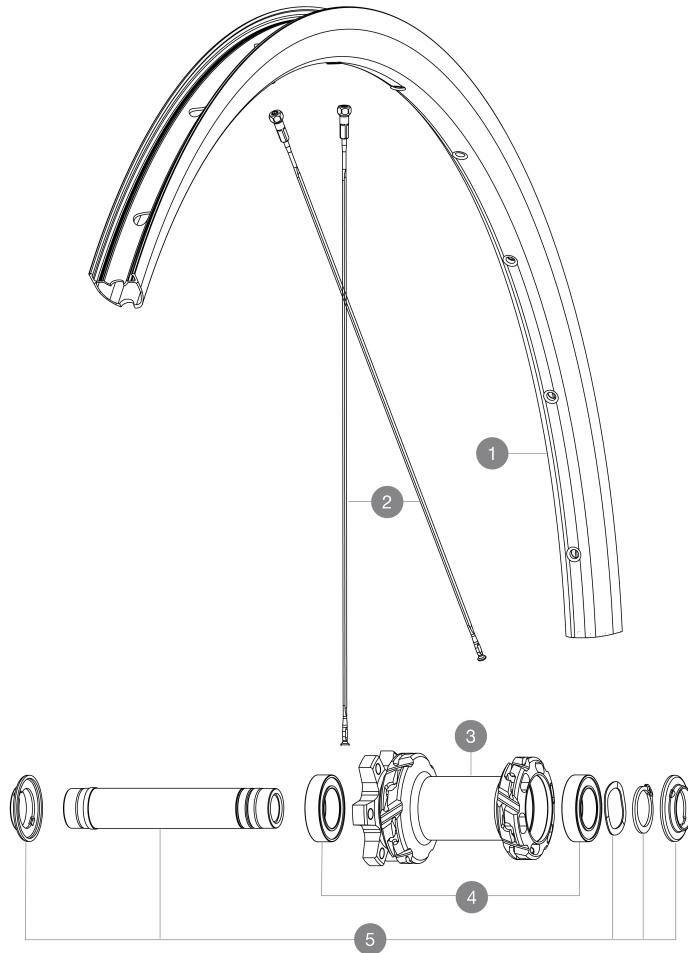
MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE**RUEDAS REFERENCIAS**

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm

Tamaño mínimo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 6,75 Bar/97 PSI

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi

**RIMS**

&NBSP;:

1	V4094310	Kit Front rim Ksyrium S Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4164401	Kit 12 Front Ksyrium S Disc EBM butted spoke 291mm + steel n
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T

MAVIC KSYRIUM S 25 DISC MAHLE**ENTREGADO CON**

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Guía del usuario	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : Mxtral
- **Material** : Mxtral
- **Altura** : 22 mm
- **Altura** : 22 mm
- **Junta** : Tecnología de soldadura SUP
- **Junta** : Tecnología de soldadura SUP
- **Perforación** : tradicional (24 agujeros delante y 32 agujeros detrás)
- **Perforación** : tradicional (24 agujeros delante y 32 agujeros detrás)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- **Material** : acero
 - **Material** : acero
 - **Tipo** : recto, redondo
 - **Tipo** : recto, redondo
 - **Cantidad** : 28 delante y detrás
 - **Cantidad** : 28 delante y detrás
- Tecnología de rueda libre Instant Drive 360

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Disco estándar** : sólo 6 agujeros
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x100 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- **Tamaño del eje** : delantero 15x100 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados

PESOS DE RUEDAS