

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15Å cm

Para una mayor duraciÅn de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

TamaÅ±o mÅnimo del neumÅtico: anchura 23 mm - presiÅn mÅx. 6,75 Bar/97 PSI

TamaÅ±os de neumÅtico recomendados: de 25 a 32Å mm


PresiÅn mÅxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumÅtico. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

TamaÅ±o mÅximo del neumÅtico: anchura 62 mm - presiÅn mÅx. 3,8 bares/55 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F92571 KSYRIUM 30 CL 700 12x100

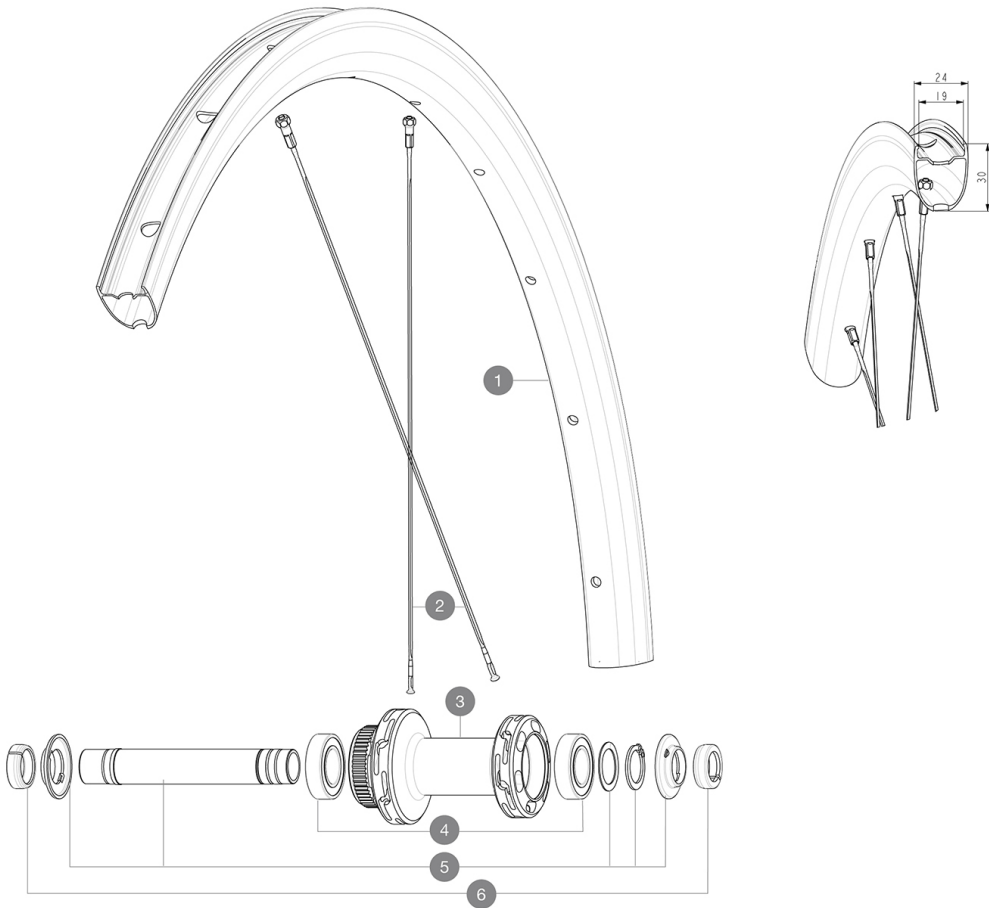

RIMS



&NBSP::

1	V00004531	Kit Front/Rear rim Ksyrium 30 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V00005131	Kit 12 Front/Rear Ksyrium 30 Disc butted spoke 287mm + black
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



KSYRIUM 30 DISC

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con n cleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con n cleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No compatible con ejes pasantes de 15Å m	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No compatible con ejes pasantes de 15Å m	
Eje trasero: eje pasante de 12Å mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Eje trasero: eje pasante de 12Å mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No compatible con ejes pasantes de 15Å m	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
N cleo de rueda libre de aleación Shimano Micro Spline IDÅ 360 (V3990101))	
N cleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (I30871101))	
Tecnología de rueda libre Instant DriveÅ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÅ 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9Å°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	
N cleo de rueda libre Sram XD IDÅ 360 (V3740101))	