MAVIC CROSSMAX XL R 29

CATEGORÃ?A ASTM 4: ENDURO Y TRAIL
Para una mayor duraciÃ³n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150Â kg, bicicleta incluida
TamaÃ±os de neumÃ¡tico recomendados: de 50 a 76Â mm (2,0" a 3,0")
Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre
TamaÃ±o mÃnimo del neumÃ¡tico: anchura 52 mm - presiÃ³n mÃ¡x. 2,35 bares/34 psi
No Boost: adaptador delantero de 15 a 9Â mm para cierre rÃ¡pido ([99694101])

RUEDAS REFERENCIAS

F92971	CROSSMAX XL R INT 29 BST	F92981	CROSSMAX XL R CL 29 BST

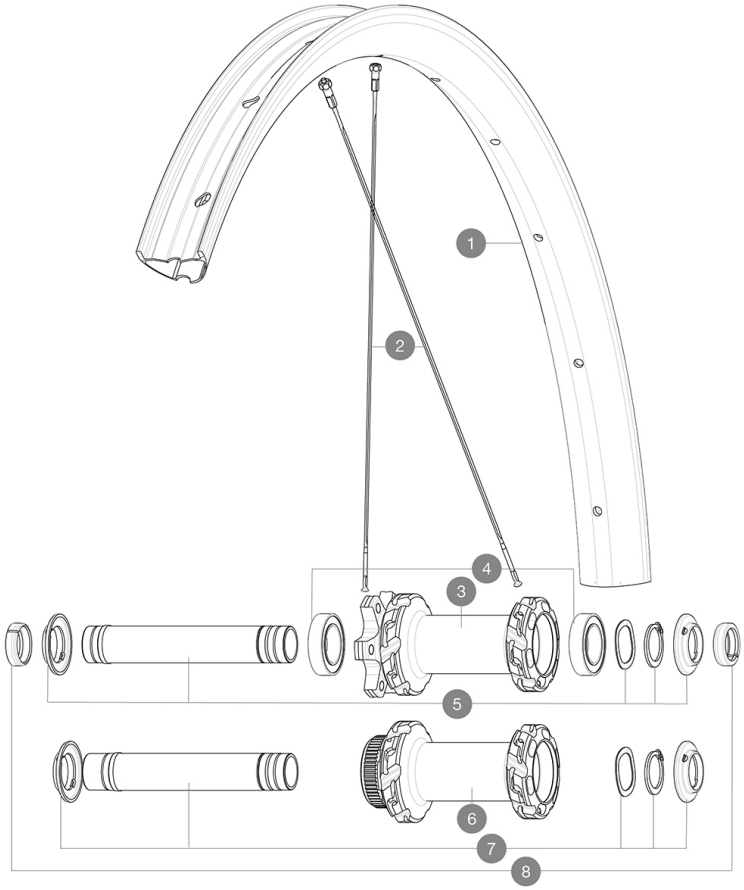



RIMS

 :

1	V00004931	Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29''
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last
2	V00065231	Kit12Ft/Rr MTBcarb29 ss spk293

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15

MAVIC CROSSMAX XL R 29

ENTREGADO CON

GuÃa del usuario	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01)	
GuÃa del usuario	
Fondo de llanta Tubeless	
VÃ¡lvula UST y accesorios (129 838 01)	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9Â mm para cierre rÃ¡pido ([V2510801])	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
2Â radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptador delantero de 20 a 15Â mm Boost ([12982801]	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÃ³n (incluidas), rosca M9x1	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje trasero: eje pasante 12x148 Boost	
Eje delantero: eje pasante 15x110 Boost	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
Ejes Boost: 15x110; 12x148	
TecnologÃa de rueda libre Instant DriveÂ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÂ 360 es superligero y de engrane rÃ¡pido, con solo 9Â°. La gran junta de goma sin contacto permite el mÃnimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaciÃ³n (incluidas), rosca M9x1	

Specifications

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15

LLANTAS

BUJE DE LA RUEDA

PESOS DE RUEDAS