

MAVIC **CROSSMAX 27.5**

CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

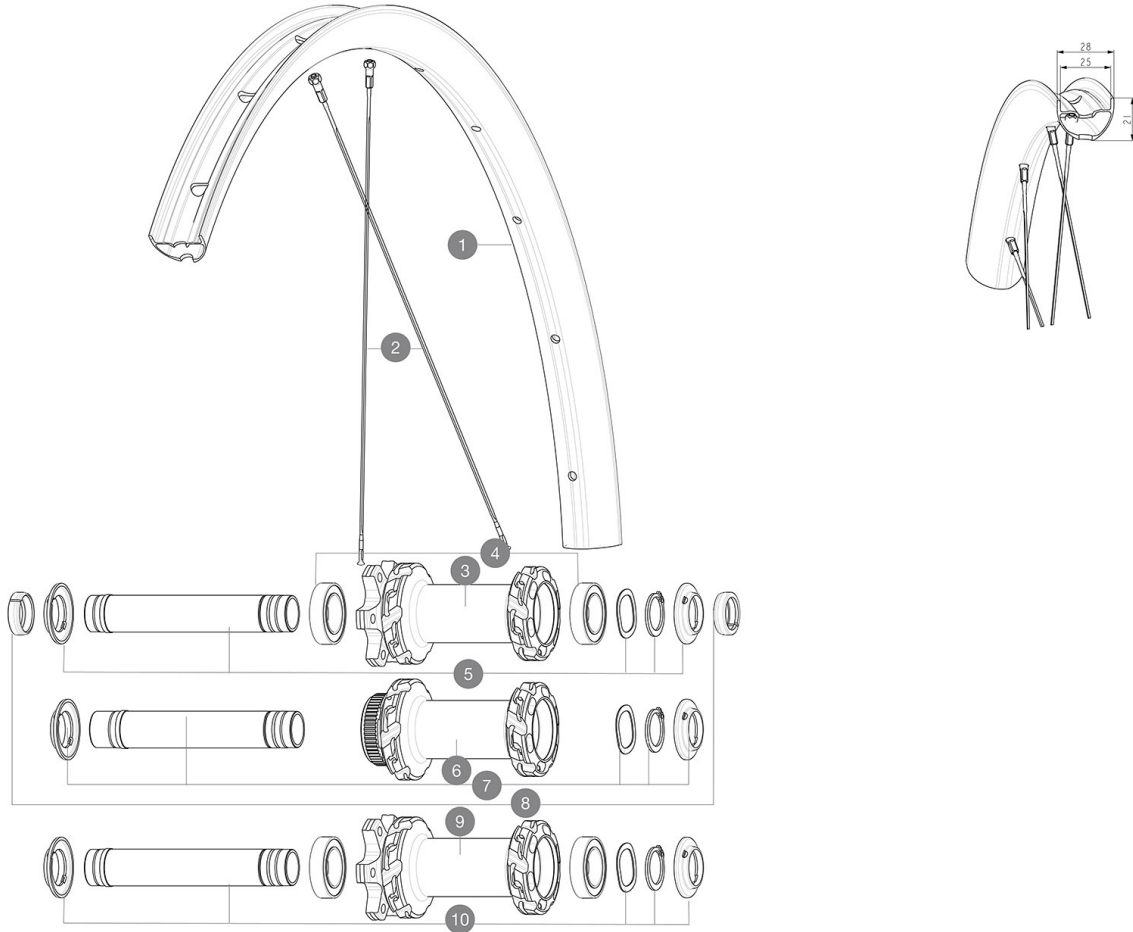
No Boost: adaptadores de eje trasero de 12x135 (LV2510900)

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Boost: Adaptadores Torque Cap (V2374401)

RUEDAS REFERENCIAS

F93541	CROSSMAX INT 27,5 BST	F93671	CROSSMAX INT 27,5
F93551	CROSSMAX CL 27,5 BST		

**RIMS**

&NBSP::

1	V00010031	Kit Front/Rear rim Crossmax 23 27,5"
---	-----------	--------------------------------------

SPOKES

2	V00009631	Kit12Ft/Rrbtdspk277 MTB27,5+black nipple
---	-----------	------------------------------------------

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
6	N/A	CUERPO DE BUJE
7	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
9	N/A	CUERPO DE BUJE
10	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
	V2374501	KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	-------------------------------------------------------

ADAPTERS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

MAVIC CROSSMAX 27.5

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9Â mm para cierre rápido (V2510801)	
2Â radios de repuesto con cada rueda	
2Â radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Â mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Â mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Â mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Â mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje delantero: 15x100 convertible a 9x100 (kit 99694101 vendido por separado)	
Adaptadores eje delantero: 15x100 convertible a 9x100 (kit 99694101 vendido por separado)	
Adaptadores eje delantero: 15x110 convertible a 9x110 (kits 99694101 + V2372501 vendidos por separado)	
Adaptadores eje delantero: 15x110 convertible a 9x110 (kits 99694101 + V2372501 vendidos por separado)	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Núcleo de rueda libre Sram XD IDÂ 360 (V3740101)	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Tecnología de rueda libre Instant DriveÂ 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant DriveÂ 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9Â°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de extremos de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	