


CATEGORÍA ASTM 3: CROSS COUNTRY

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

Tamaño máximo del neumático: anchura 125 mm - presión máx. 1,25 Bar/18 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

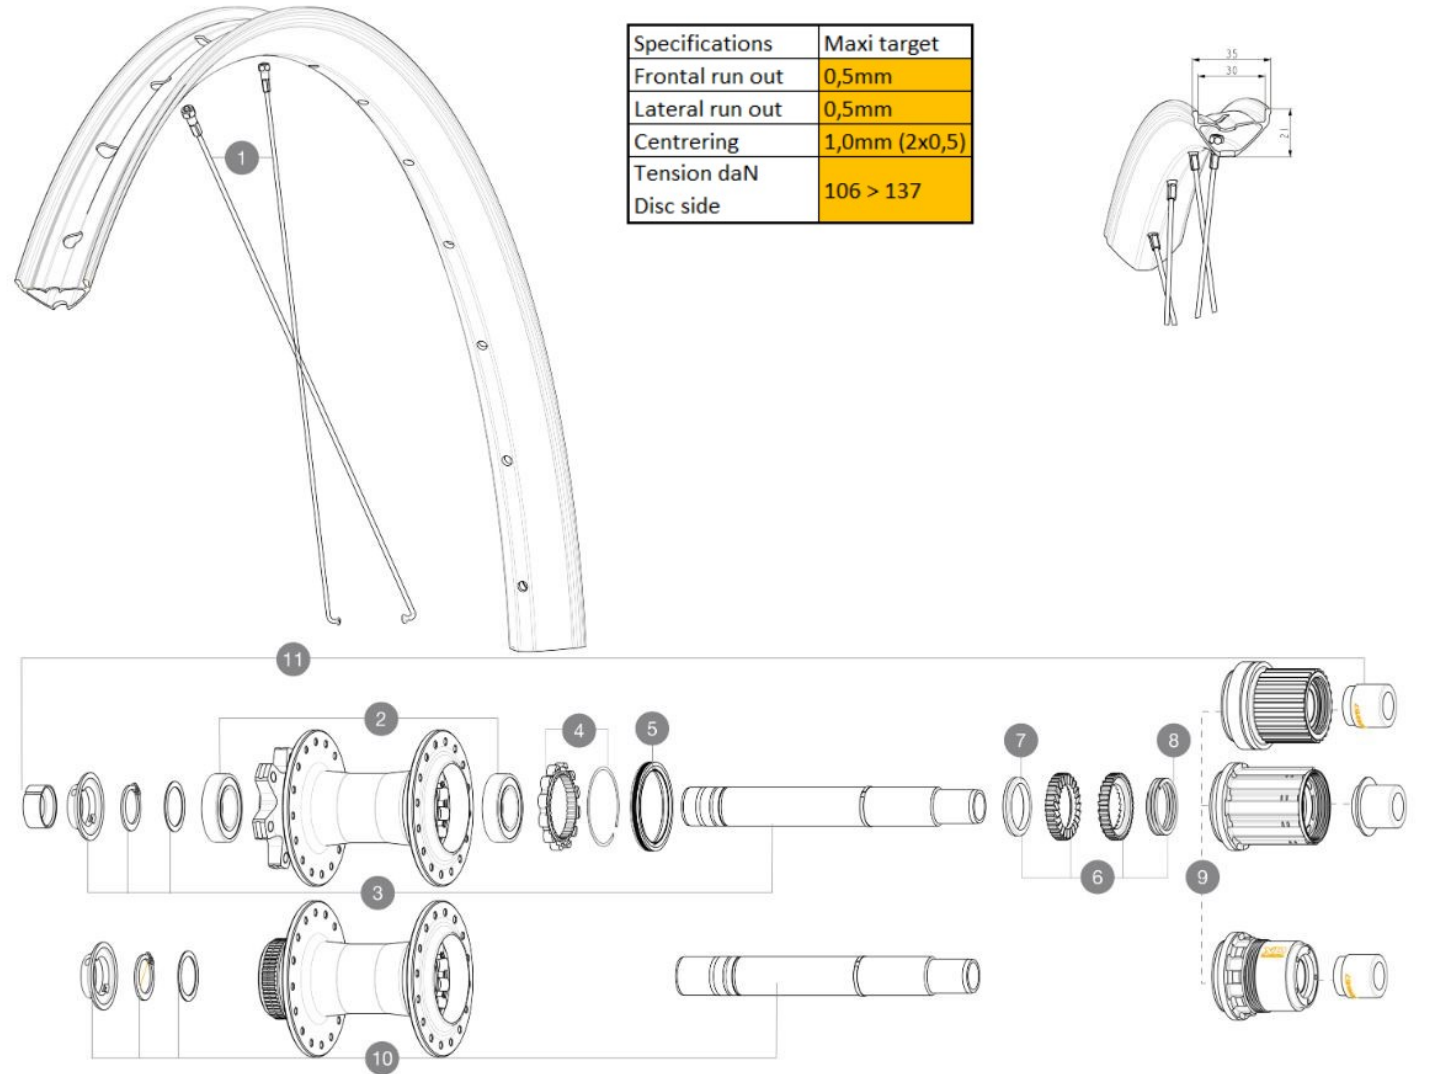

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	106 > 137
Disc side	

SPOKES

1	V00062431	Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29"+np
---	-----------	---

HUB SHELLS

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
6	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
7	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
8	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
9	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
9	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
10	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-CROSSRIDE 1 29

ENTREGADO CON

GuÃa del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
GuÃa del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Aluminio S6000
- Material : Aluminio S6000
- Altura : 21 mm
- Altura : 21 mm
- Junta : con manguito
- Junta : con manguito
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- PerforaciÃn : tradicional (delante/detrÃs 32 agujeros)
- PerforaciÃn : tradicional (delante/detrÃs 32 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimÃtrico sin gancho
- Perfil : asimÃtrico sin gancho
- Talla ETRTO : 622x30TSS
- Talla ETRTO : 622x30TSS
- NeumÃtico : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- NeumÃtico : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Cantidad : 20Ã delante y detrÃs
- Cantidad : 20Ã delante y detrÃs
- Rear axle : 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- tapa de buje delantero de 12mm (V2680501)

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- DiseÃo del cuerpo : CLASSIC
- DiseÃo del cuerpo : CLASSIC
- Disco estÃndar : sÃlo 6 orificios o Center Lock
- Disco estÃndar : sÃlo 6 orificios o Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- TamaÃo del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- TamaÃo del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- TecnologÃa de rueda libre : Instant Drive 360
- TecnologÃa de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB / Single Speed
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB / Single Speed
- TecnologÃa de rodamientos : QRM autoajustable
- TecnologÃa de rodamientos : QRM autoajustable
- cartucho sellado
- cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS