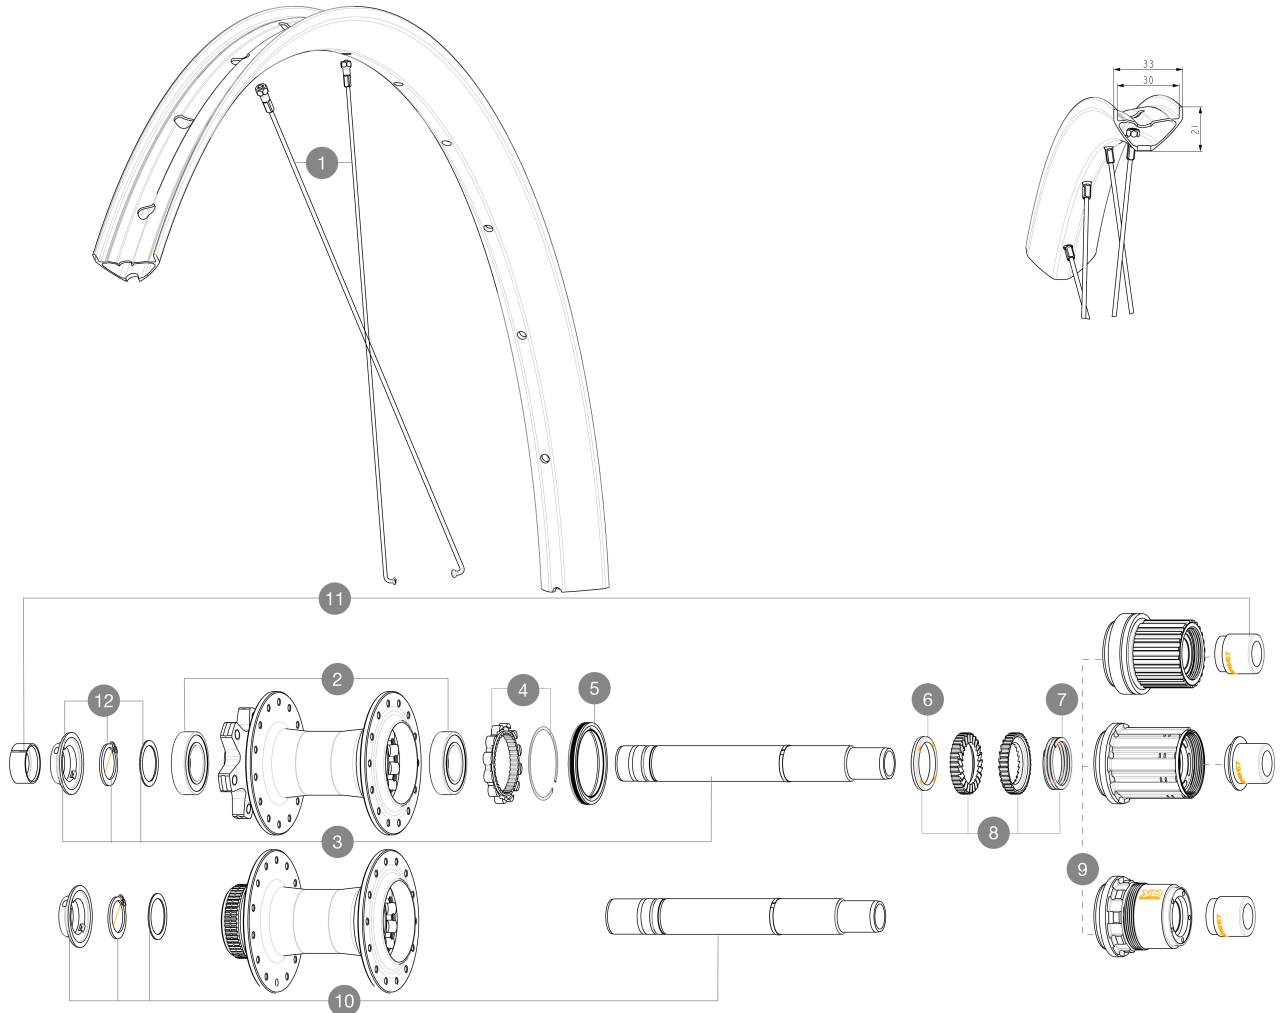


MAVIC **CROSSRIDE 1 29 30MM****RUEDAS REFERENCIAS****CATEGORÍA ASTM 3: CROSS COUNTRY**

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,35 bares/34 psi

Tamaño máximo del neumático: anchura 125 mm - presión máx. 1,25 Bar/18 PSI

**SPOKES**

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np
---	-----------	---

HUB SHELLS

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
7	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
9	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
10	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Aluminio S6000
- **Material** : Aluminio S6000
- **Altura** : 21 mm
- **Altura** : 21 mm
- **Junta** : con manguito
- **Junta** : con manguito
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Perfil** : asimétrico sin gancho
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Talla ETRTO** : 622x30TSS
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- **Material** : acero
 - **Material** : acero
 - **Cantidad** : 20Å delante y detrás
 - **Cantidad** : 20Å delante y detrás
 - **Rear axle** : 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Tecnología de radios R2R de carbono
Tecnología de radios R2R de carbono

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Disco estándar** : sÅlo 6 orificios o Center Lock
- **Disco estándar** : sÅlo 6 orificios o Center Lock
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Rueda libre** : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS