


CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2.95 bar/43 psi
No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)

RUEDAS REFERENCIAS



RIMS

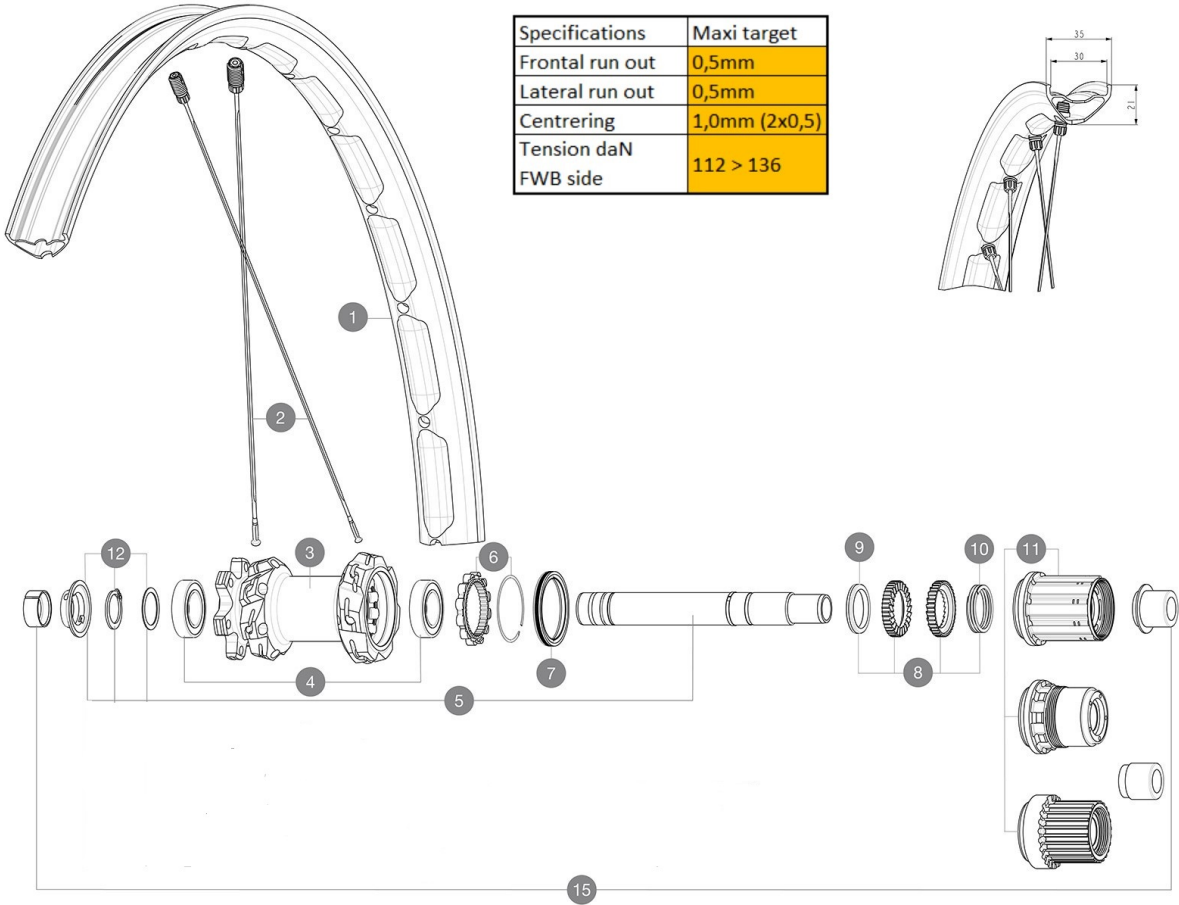

&NBSP;:

1 V00094631 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 29"

SPOKES

2 V00095231 Kit 14 steel spokes 305mm Deemax Enduro SL 29"

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8 V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T



DEEMAX ENDURO SL 29

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Eje de 15 Á mm (V2373501)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram IDÁ 360 (V3430101)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtal
- Material : Mxtal
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready
- Neumático : UST Tubeless Ready

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Forma : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Forma : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Boost : tapas de apriete (V2650401)
- tapa de buje delantero de 12mm (V2680501)

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148 Á 12x157
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Rueda libre : Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable
- cartucho sellado
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable
- cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

1035