

MAVIC E-DEEMAX 27.5

CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

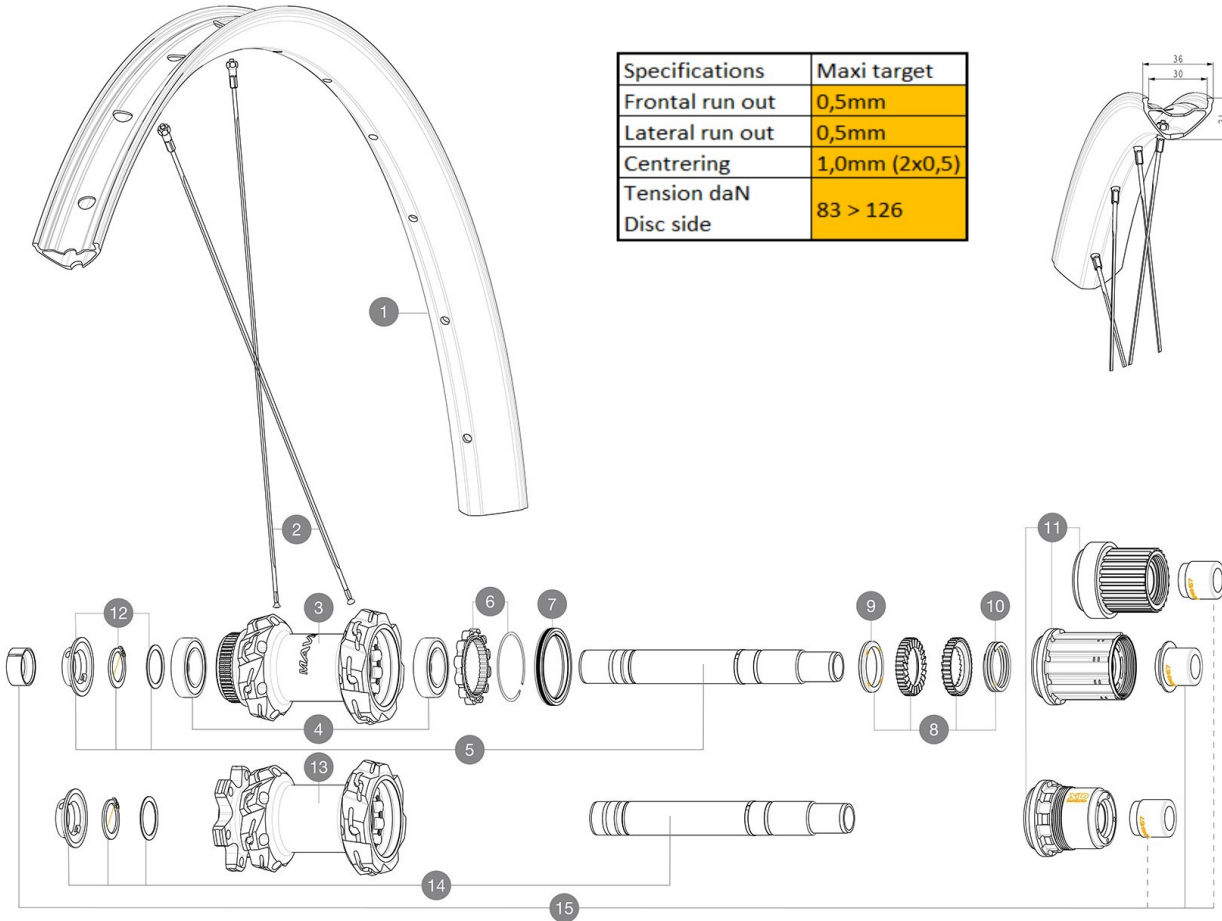

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi

No Boost: Adaptador trasero 12 a 9Å mm para cierre rápido (V2510801)

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 180 kg, E-bike incluida

RUEDAS REFERENCIAS

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	83 > 126

**RIMS**

&nbsp;:

1	V00096431	Kit Front/Rear rim eDeemax 24 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00096931	Kit 14 steel spokes 283mm eDeemax 24 27,5"
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

MAVIC E-DEEMAX 27.5**ENTREGADO CON**

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2ª radios de repuesto con cada rueda	
Adaptador trasero 12 a 9ª mm para cierre rápido (V2510801)	
2ª radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptador delantero de 20 a 15ª mm Boost ([12982801])	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9ª. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Altura** : 22 mm
- **Altura** : 22 mm
- **Junta** : Tecnología de soldadura SUP
- **Junta** : Tecnología de soldadura SUP
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Anchura interior** : 30 mm
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 28 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Frenado** : disco
- **Perfil** : asimétrico
- **Perfil** : asimétrico
- **Talla ETRTO** : 584x30TC
- **Talla ETRTO** : 584x30TC
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Radiado** : doble cruzado delante y detrás, sin contacto
- **Radiado** : doble cruzado delante y detrás, sin contacto

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Disco estándar** : sªlo 6 orificios o Center Lock
- **Disco estándar** : sªlo 6 orificios o Center Lock
- **Material del eje** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tamaño del eje** : delantero 15x110 / trasero 12x148
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Rueda libre** : Shimano MS / Sram XD MTB
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

1144