



CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi


No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)

RUEDAS REFERENCIAS

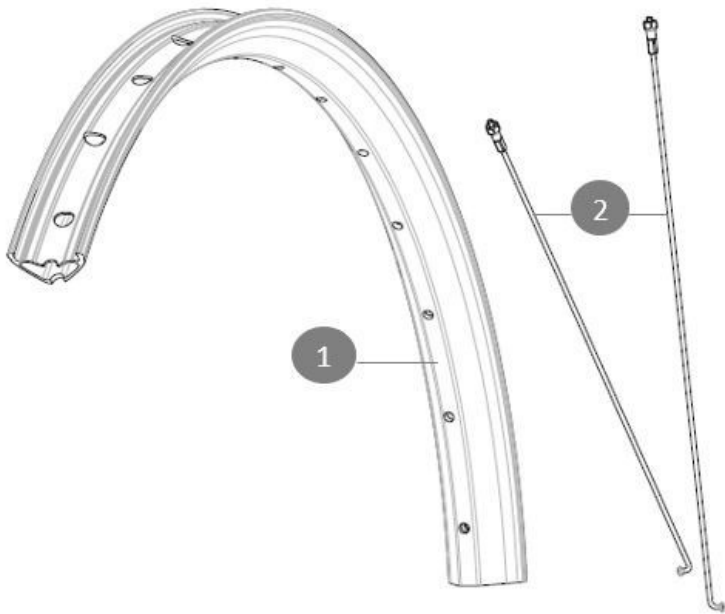

Jante arrière Deemax Park

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 121

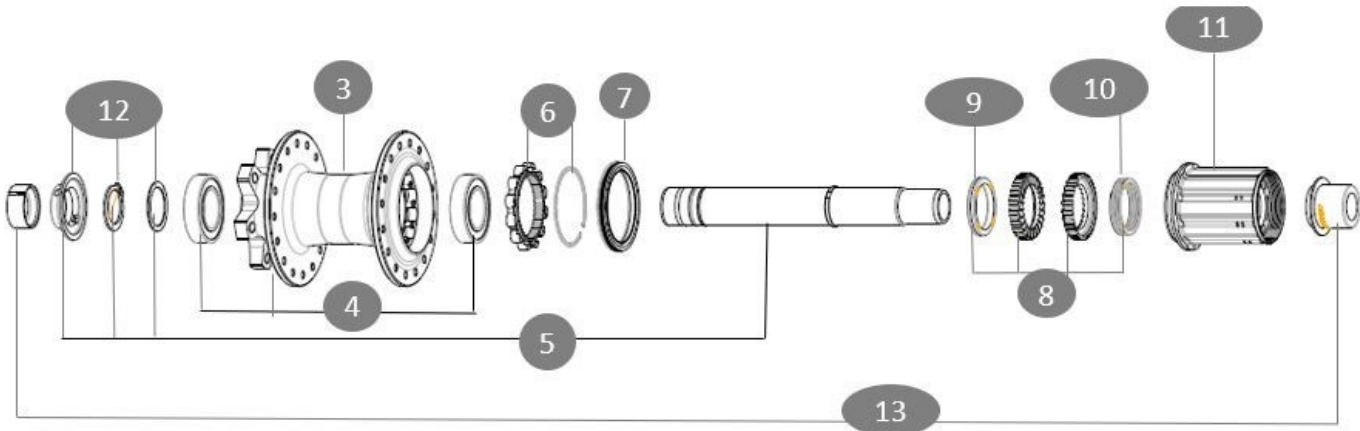

RIMS



&NBSP;;

1	V00096731	"Kit Front/Rear rim Deemax Park 26""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V00097031	Kit 16 front/rear Jbent black round spokes 262 26" + steel
---	-----------	--

HUB SHELLS

4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Arandela de cassette M9 no montada en la rueda trasera	
Arandela de cassette M9 no montada en la rueda trasera	
Guía del usuario	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 radios de repuesto con cada rueda	
Llave de ajuste Fore	
2 radios de repuesto con cada rueda	
Llave de ajuste Fore	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Núcleo de rueda libre Sram XD ID 360 (V3740101))	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Nuestra innovación más reciente. Estos rodamientos disponen de un sellado doble con una holgura interna C3. Su precarga se ajusta automáticamente para garantizar que la rueda gire perfectamente sin que el juego aumente con el tiempo.	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Sram XD ID 360 (V3740101))	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Tecnología de precarga de rodamientos automática QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Nuestra innovación más reciente. Estos rodamientos disponen de un sellado doble con una holgura interna C3. Su precarga se ajusta automáticamente para garantizar que la rueda gire perfectamente sin que el juego aumente con el tiempo.	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxstal
- Material : Mxstal
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : tradicional (delante/detrás 32 agujeros)
- Perforación : tradicional (delante/detrás 32 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 559x30TC
- Talla ETRTO : 559x30TC

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Diseño del cuerpo : CLASSIC
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 20x110 / trasero 12x142
- Tamaño del eje : delantero 20x110 / trasero 12x142
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano HG carretera
- Rueda libre : Shimano HG carretera
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable
- cartucho sellado