

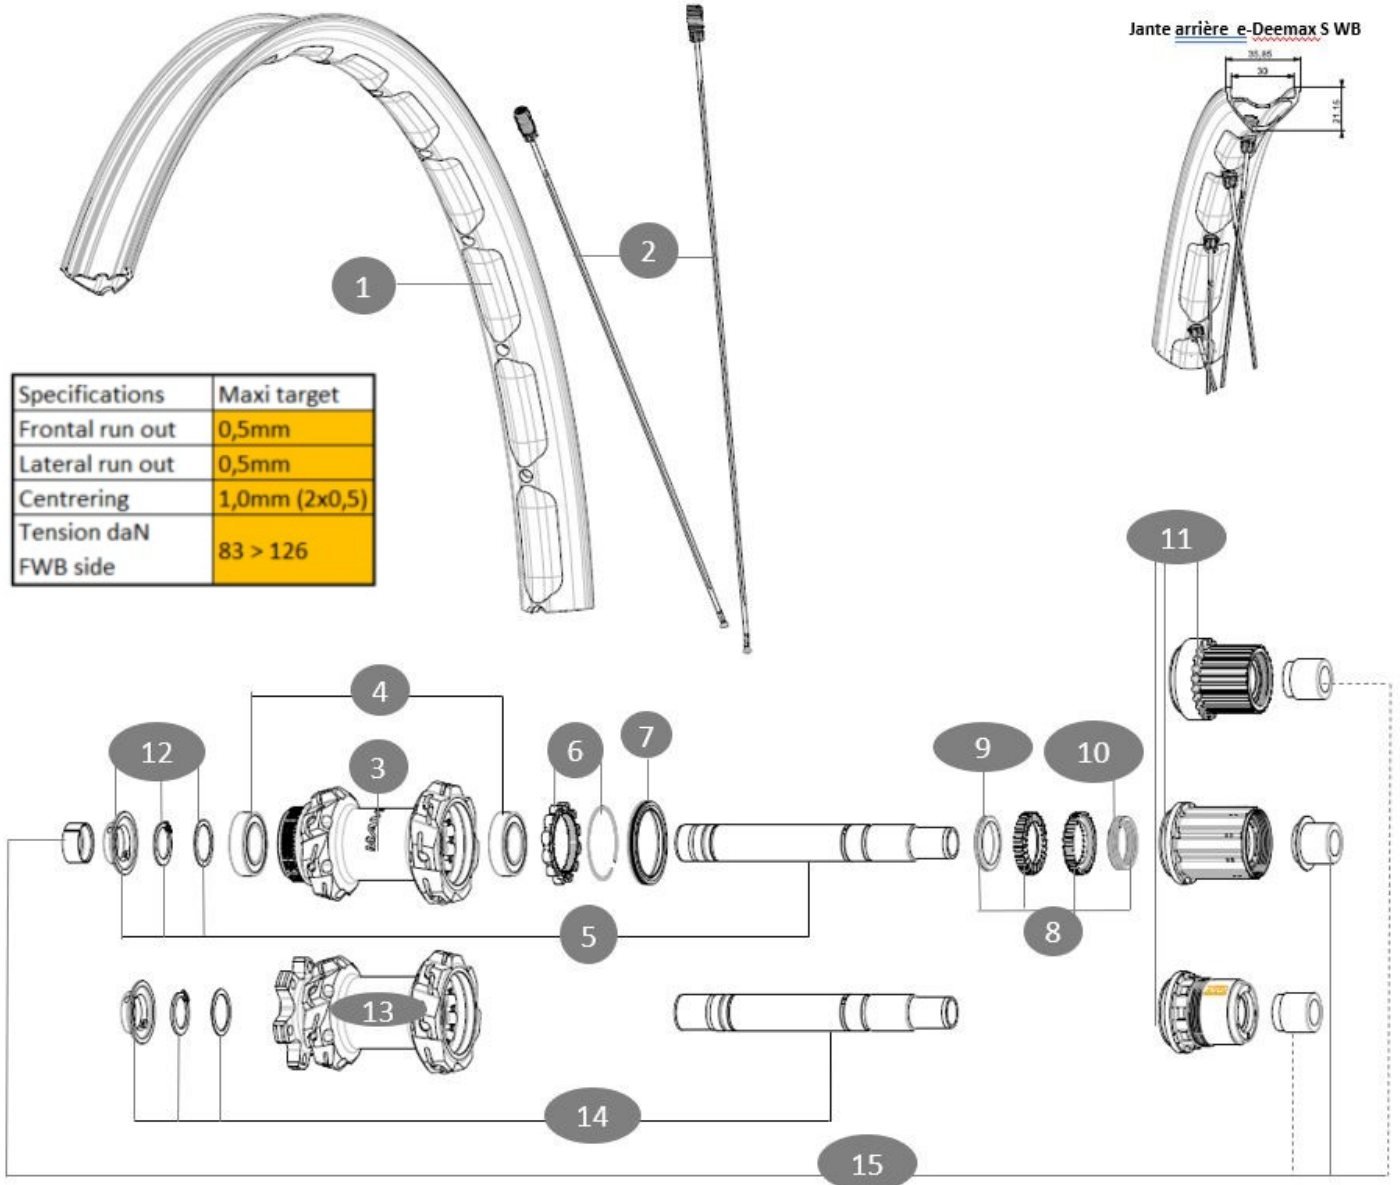
MAVIC **E-DEEMAX S 27.5**

CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS

Tamaño máximo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2.95 bar/43 psi

No Boost: Adaptador trasero 12 a 9Å mm para cierre rápido (V2510801)

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 180 kg, E-bike incluida

RUEDAS REFERENCIAS**RIMS**

&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

SPOKES

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

MAVIC E-DEEMAX S 27.5

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
2 Á radios de repuesto con cada rueda	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptador delantero de 20 a 15 Á mm Boost ([12982801])	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Eje delantero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 584x30TC
- Talla ETRTO : 622x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready
- Neumático : UST Tubeless Ready

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, redondo
- Tipo : recto, redondo
- Radiado : triple cruzado delante y detrás
- Radiado : triple cruzado delante y detrás
- Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
- Boost : tapas de apriete (V2650401)
- Tapa de buje delantero de 12mm (V2680501)

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Disco estándar : 6 orificios o Center Lock
- Disco estándar : 6 orificios o Center Lock
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tamaño del eje : delantero 15x110 / trasero 12x148
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS

1075