


CATEGORÍA ASTM 5: MTB CENTRADA EN DESCENSOS
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaño mínimo del neumático: anchura 52 mm - presión máx. 2,95 bar/43 psi
No Boost: Adaptador trasero 12 a 9 mm para cierre rápido (V2510801)

RUEDAS REFERENCIAS



RIMS

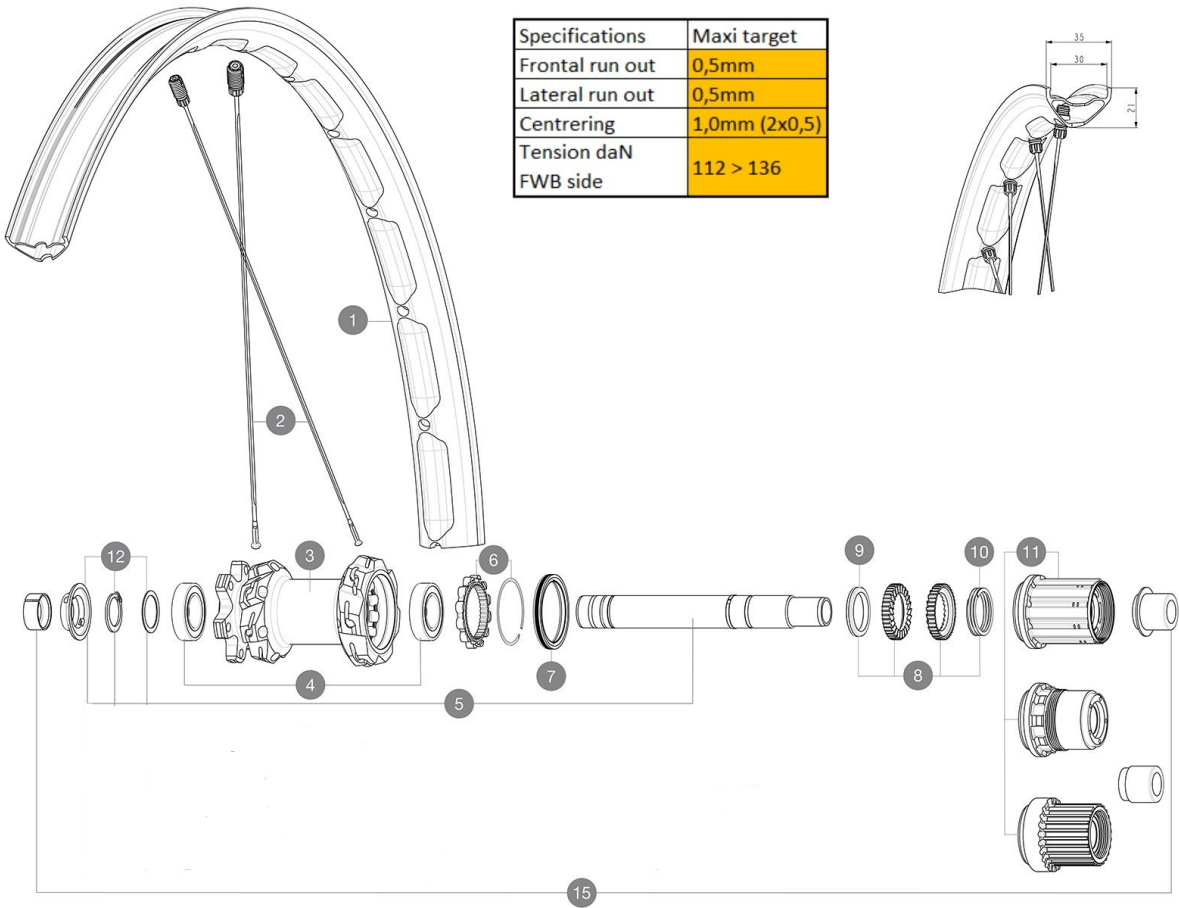

&NBSP;:

- 1 V00094731 Kit Front/Rear rim Deemax Enduro SL 27,5"

SPOKES

- 2 V00095331 Kit 14 steel spk 286mm Deemax Enduro SL 27,5"

HUB SHELLS

- | | | |
|----|----------|--|
| 3 | N/A | CUERPO DE BUJE |
| 4 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 5 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 8 | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS |
| 11 | V3990101 | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360 |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |

OPTIONS

- 8 V2372801 KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTERS

- 15 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T



DEEMAX ENDURO SL 27.5

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	
Guía del usuario	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
2 radios de recambio	
2 radios de recambio	
Llave de ajuste multifunción (entregada con la rueda trasera) (325 423 01)	

COMPATIBILITY

Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB aluminio (kit V3780101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Cuerpo de rueda libre: convertible SHIMANO HG MTB acero (kit V3790101 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Adaptadores eje trasero: 12x148 convertible a 9x141 (kit V2510801 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram IDÁ 360 (V3430101)	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
- Material : Mxtral
- Altura : 22 mm
- Altura : 22 mm
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Junta : Tecnología de soldadura SUP
- Anchura interior : 30 mm
- Anchura interior : 30 mm
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Perforación : Tecnología Fore tapeless tubeless (delante/detrás 28 agujeros)
- Frenado : disco
- Frenado : disco
- Perfil : asimétrico
- Perfil : asimétrico
- Talla ETRTO : 584x30TC
- Talla ETRTO : 584x30TC
- Neumático : UST Tubeless Ready
- Neumático : UST Tubeless Ready

RADIOS

- Material : acero
 - Material : acero
 - Cabecillas : Fore integradas en aluminio
 - Cabecillas : Fore integradas en aluminio
 - Front axle : convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)
 - Boost : tapas de apriete (V2650401)
- Diseño de radiado Isopulse
- Diseño de radiado Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Material del cuerpo : aluminio
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Diseño del cuerpo : INFINITY
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Disco estándar : sólo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : trasero 12x148
- Tamaño del eje : trasero 12x148 o 12x157
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Tecnología de rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- Rueda libre : Shimano MS / Sram XD MTB
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado
- Tecnología de rodamientos : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS