


MAVIC COSMIC SL 45 BG

2024
REAR

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm
 Tamaño máximo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 6,75 Bar/97 PSI
 Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
 Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi

RUEDAS REFERENCIAS

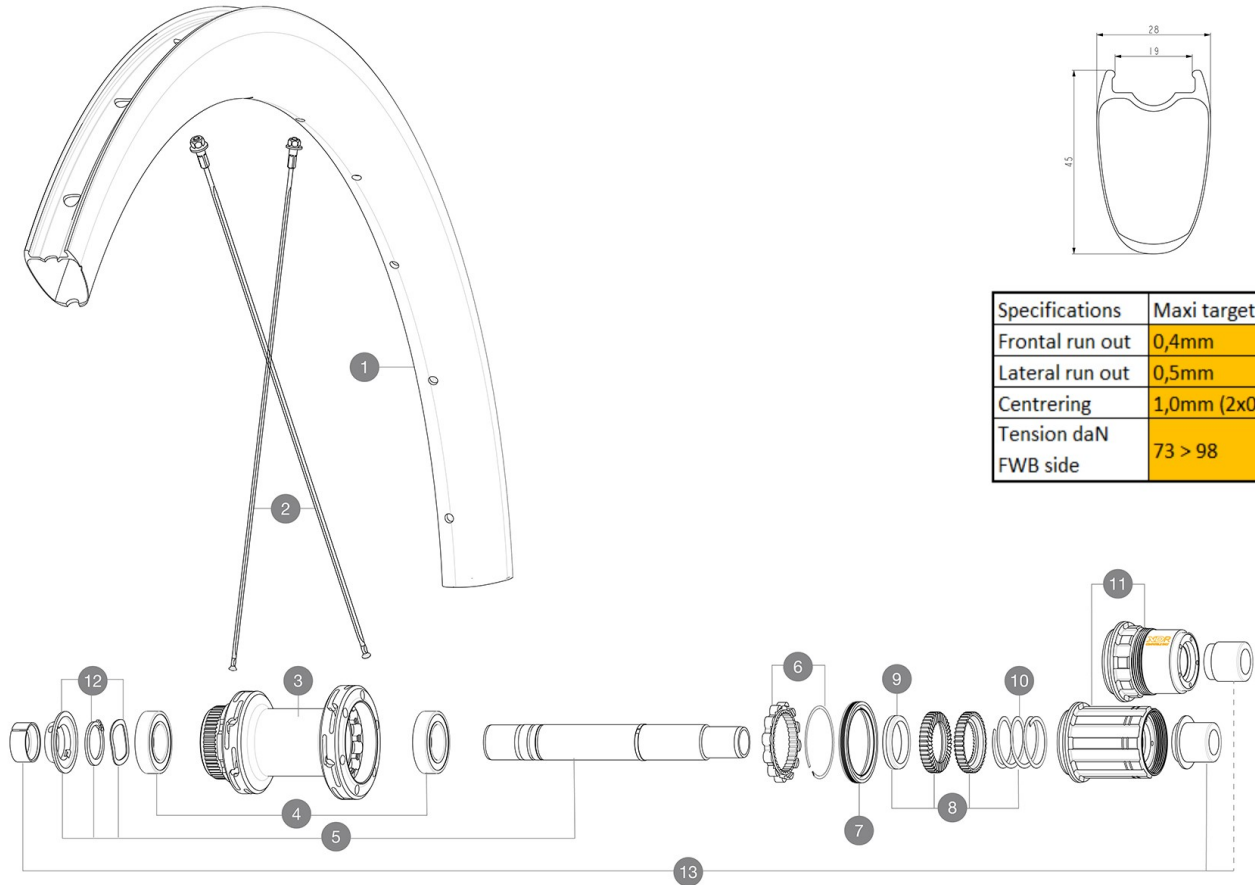

RIMS



&NBSP;:

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Eje trasero: solo para tuercas de fijación (incluidas), rosca M9x1	
Núcleo de rueda libre de aleación Shimano Micro Spline IDÁ 360 (V3990101)	
Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	
Núcleo de rueda libre Sram XD IDÁ 360 (V3740101)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono
- **Altura** : 45 mm
- **Anchura interior** : 19 mm
- **Perforación** : tradicional (delante/detrás 24 agujeros)
- **Frenado** : disco
- **Talla ETRTO** : 622x19TC
- **Neumático** : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- **Material** : acero
 - **Forma** : J-Bent, redondo, calibre 2.0 recto
- Tecnología de radios R2R de carbono

BUJE DE LA RUEDA

- **Material del cuerpo** : aluminio
- **Diseño del cuerpo** : INFINITY
- **Disco estándar** : sÃlo Center Lock
- **Material del eje** : aluminio
- **Tamaño del eje** : delantero 12x100 / trasero 12x142 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados
- **Tecnología de rueda libre** : Instant Drive 360
- **Rueda libre** : Shimano HG carretera
- **Tecnología de rodamientos** : QRM autoajustable - cartucho sellado

PESOS DE RUEDAS