


## RUEDAS REFERENCIAS

R17901 Crossroc XL 26Rr WTS



### RIMS

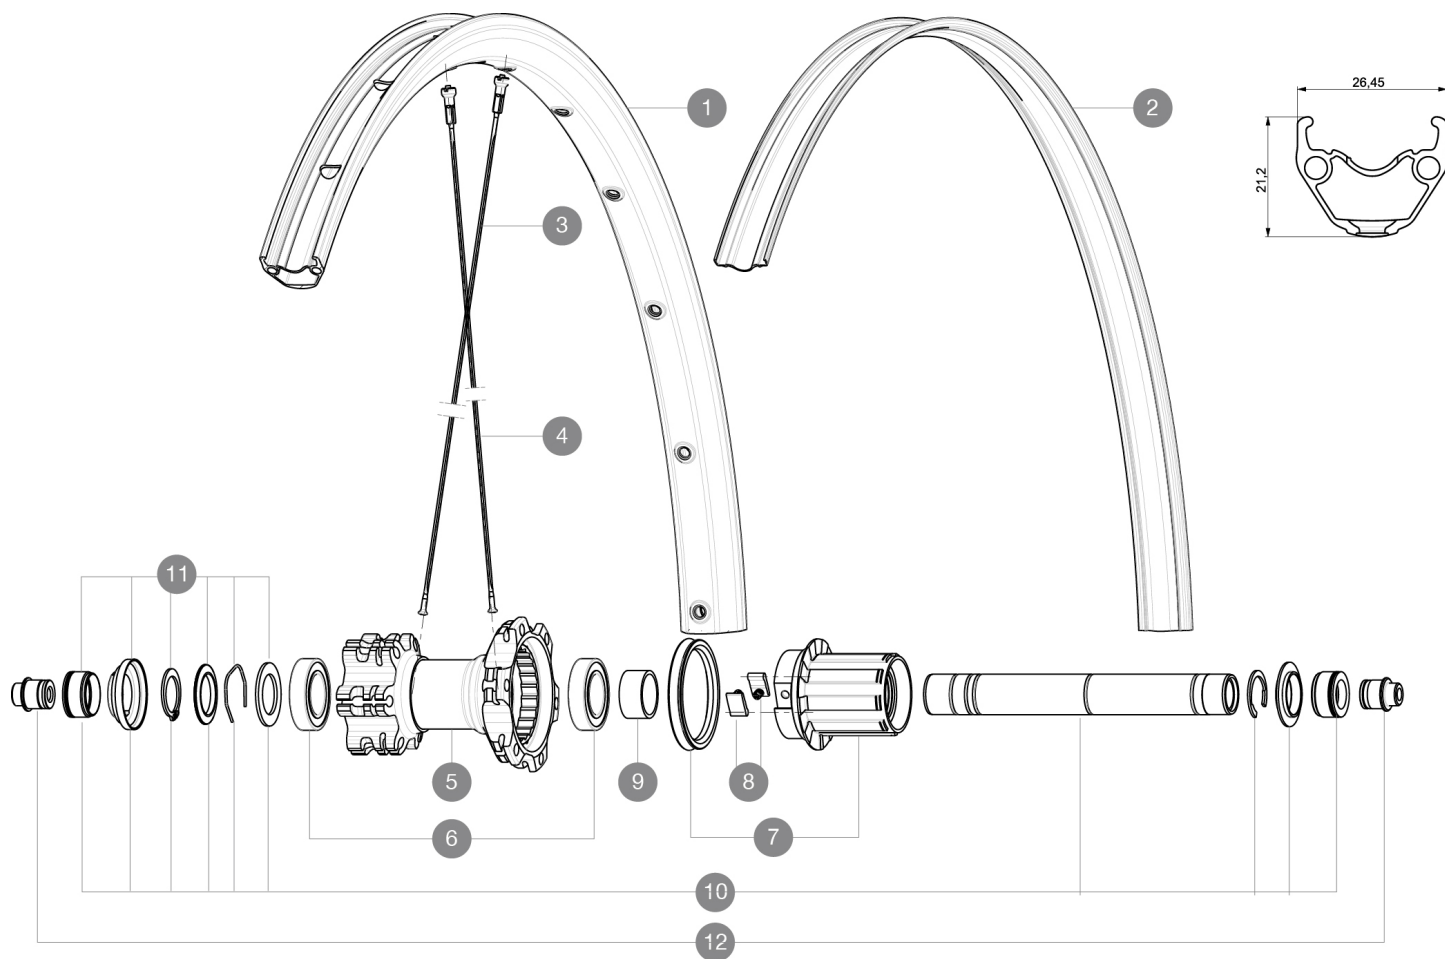

ÁÑ DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2311315	KIT FRONT/REAR RIM CROSSROC XL 26"
2	V2170101	UST rim strip 26 - 21C

### SPOKES

3	36675201	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSROC 263mm
4	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

### HUB SHELLS

5	N/A	CUERPO DE BUJE
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
10	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

### ADAPTERS

12	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)

**MAVIC** *Crossroc XL WTS***ENTREGADO CON**

Fondo de llanta Tubeless	
Válvula UST y accesorios	
Reductor de válvula	
Guía del usuario	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : aluminio 6106
- **Unión** : con espigas
- **Taladros** : tradicionales con refuerzo H2  
Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 8,5 mm  
con reductor eyectable
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 21 mm
- **Medida ETRTO** : 559x21C
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x21C
- **Medida ETRTO 29"** : 622x21C
- **Medida de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5

**RADIOS**

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : latón, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio  
Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : TS-2 aluminio  
Compatible con Shimano MTB 11v  
Compatible XD (XX1-X01) con kit opcional

**PESOS DE RUEDAS**

Peso de la rueda  
Weight Rear 26": 985  
Weight Rear 27.5": 1015  
Weight Rear 29": 1060