

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Tamaño mínimo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 9 bares/130 psi

Medida de neumático recomendada: 21 a 28 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Maximum tyre pressure: 8.4bar/121PSI with a 23mm tyre - 7.85bar/114PSI with a 32mm tyre

Anchura mínima de piñón: 7,5 mm


Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi

Tamaño máximo del neumático: anchura 32 mm - presión máx. 8 bares/115 psi

Minimum cog width : 7.5mm

RUEDAS REFERENCIAS

R56701 ELLIPSE RB 700

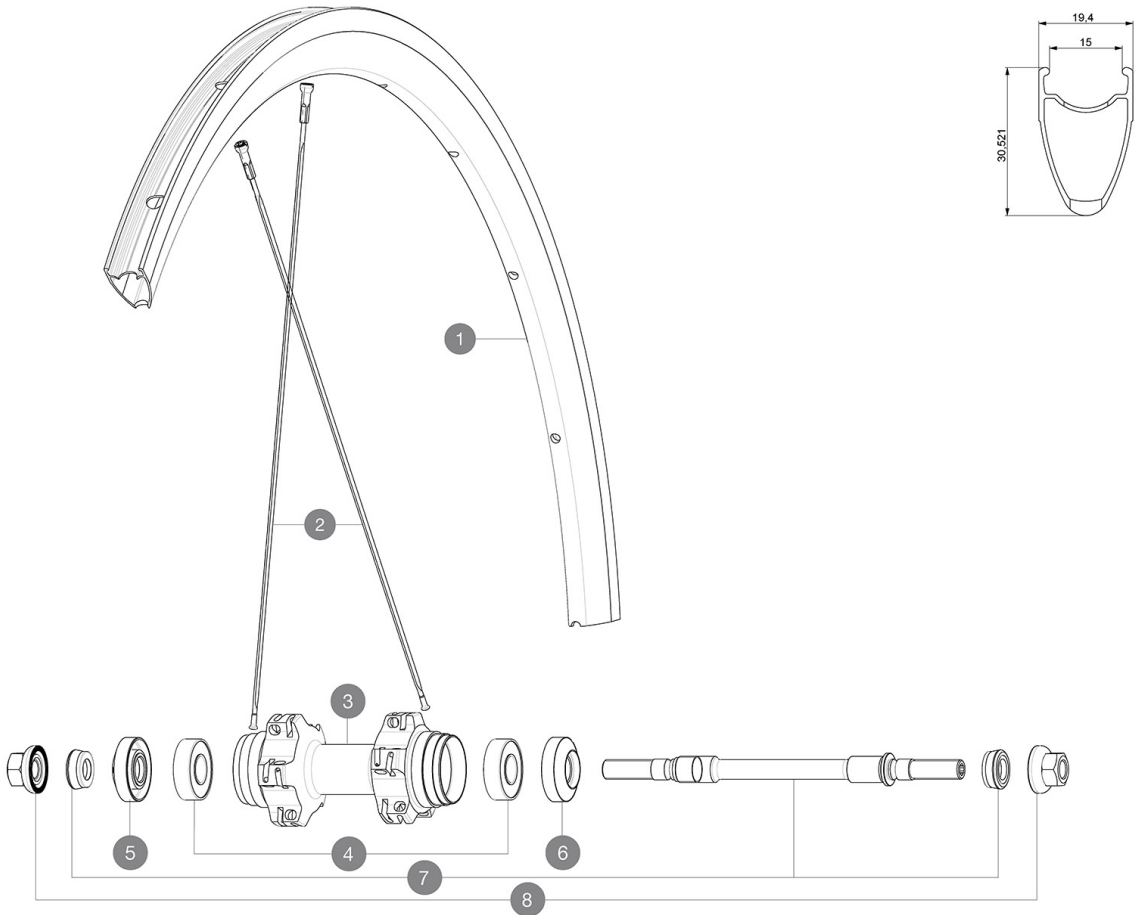

RIMS



&NBSP;:

1	12033415	FRONT/REAR ELLIPSE 11 RIM
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	12033801	10 BLACK REAR SPOKES ELLIPSE 11 296mm
---	----------	---------------------------------------

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	M40447	ADJUST.BOLT XRIDE/XLINK BLCK
6	M40448	FRT HUB CAP XRIDE/XLINK BLCK
7	32386201	ELLIPSE R.AXLE+FORK SUPPORTS
8	32388601	2 AXLE BOLTS ELLIPSE F/R M9

ENTREGADO CON

Tuercas de sujeci3n	
Gu3a del usuario	
Fondo de llanta	
Extensi3n de v3lvula	
Jeringa de sellante para neum3ticos	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Contratuercas para pi3n fijo	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Tuercas de sujeci3n	
Llave de ajuste multifunci3n	
Gu3a del usuario	
Extensi3n de v3lvula	
Extensi3n de v3lvula	
Fondo de llanta	

COMPATIBILITY

Rueda libre: solo pi3n fijo, buje basculante (es posible un pi3n en cada lado del buje)	
Rueda libre: solo pi3n fijo, buje basculante (posible un pi3n a cada lado). Rosca pi3n: 1,37x24 TPI. Rosca aro bloqueo: M33x1, rosca a izquierdas	
Rueda libre: solo pi3n fijo, buje basculante (posible un pi3n a cada lado). Rosca pi3n: 1,37x24 TPI. Rosca aro bloqueo: M33x1, rosca a izquierdas	
Rueda libre: solo pi3n fijo, buje basculante (posible un pi3n a cada lado). Rosca pi3n: 1,37x24 TPI. Rosca aro bloqueo: M33x1, rosca a izquierdas	
Rueda libre: solo pi3n fijo, buje basculante (posible un pi3n a cada lado). Rosca pi3n: 1,37x24 TPI. Rosca aro bloqueo: M33x1, rosca a izquierdas	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
Eje delantero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
Eje trasero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
Eje trasero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
Eje trasero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
Eje trasero: solo para tuercas de fijaci3n (incluidas), rosca M10x1	
N3cleo de rueda libre Campagnolo FTS-L ([30871201])	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
N3cleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L ([30871101])	