

ASTM CATEGORY 1 : road only

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta


Medida de neumático recomendada: 23 mm

Presión máxima: 23 mm 8.7 bar - 125 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R98101 CXRUltimate80Tub16Rr+CD

R56901 CXRUlti80T16Rr

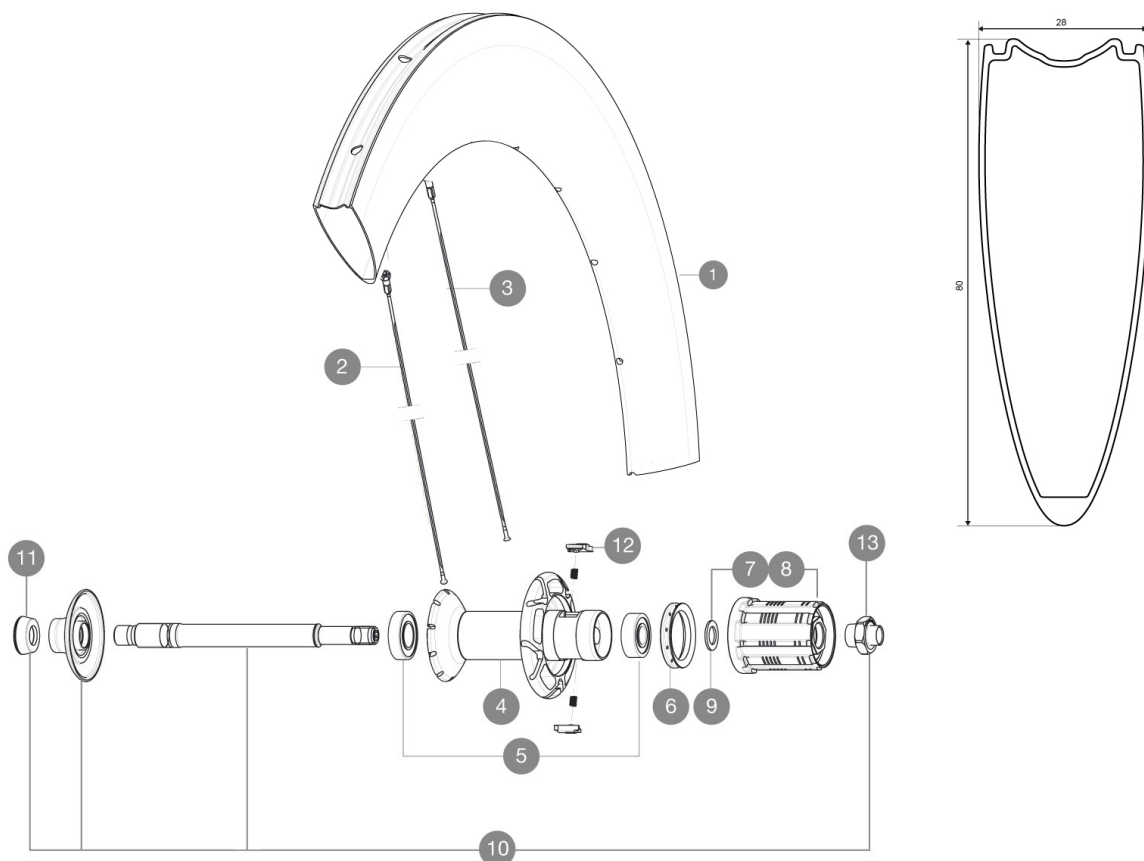

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 30860313 REAR COSMIC CXR80 TUBULAR RIM

SPOKES

2 30863201 10 BLK FR/NDRV SPOKES CXR80/CC80 2013 235mm

3 30863101 10 BLK DRV SPOKES CXR80/CC80 2013 232mm

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE

5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013

6 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL

7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

8 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)

9 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013

10 V2250301 KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR

12 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)

13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC CXR Ultimate 80 T

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Zapatas para carbono específicas CXR	
Extensión de válvula	
Zapatas para carbono específicas CXR	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Extensión de válvula	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : 100% fibra de carbono 3K
- **Altura** : 80 mm, anchura 27 mm con acanaladuras CX01
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular
- **Medida de neumático recomendada** : 23 mm
- **Altura** : 80 mm, anchura 27 mm con acanaladuras CX01
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : tubular
- **Medida ETRTO** : 28" tubular

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 16 delante, 20 detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás (lado contrario al piñón), a 2 cruces lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : tubo central de carbono con alas de aluminio
- **Rodamientos sellados ajustables**
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
- **Material del eje** : aluminio
- **Rodamientos sellados ajustables**
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

VERSIONS

- **Color** : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 905