


RUEDAS REFERENCIAS

R67701 DmaxUlti16Rr 26 12x150

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

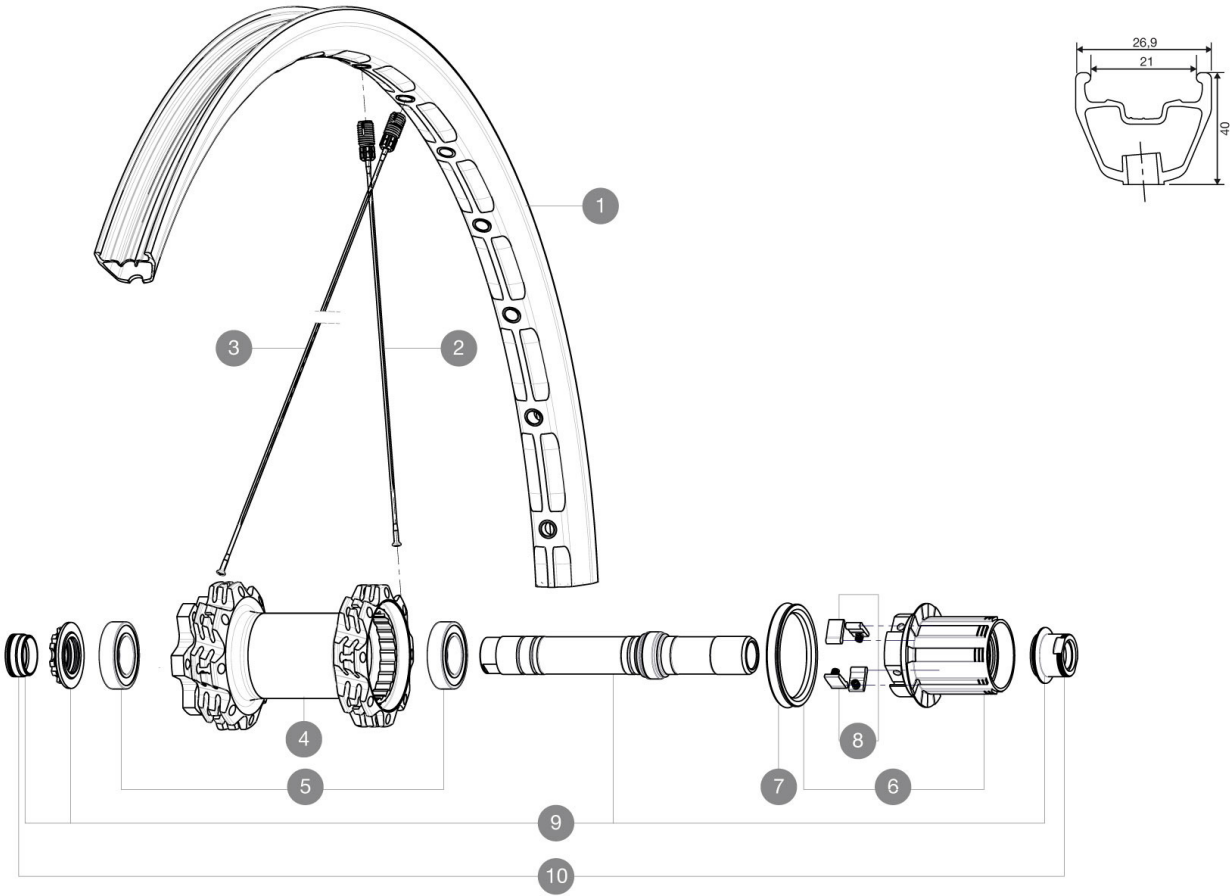

RIMS



DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	99691913	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE YELLOW
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
3	30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Válvula UST y accesorios	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: eje pasante de 20 o 15 mm con adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Maxtal
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Material** : Maxtal
 - **Anchura interior** : 21 mm
 - **Medida ETRTO 26** : 559x21C
 - **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco

- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 21 mm
- **Medida ETRTO 26** : 559x21C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 28 delante, 32 detrás
- **Material** : acero
- **Radiado** : a 3 cruces delante y detrás
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 28 delante, 32 detrás
- **Radiado** : a 3 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
 - **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- Compatible con Shimano 11v
- **Material del eje** : aluminio
- Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- VERSIONS
- **Color** : solo Negro
 - **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos

PESOS DE RUEDAS

- Peso de la rueda
- Weight Rear 26": 1055
- Weight Rear 27.5": 1085