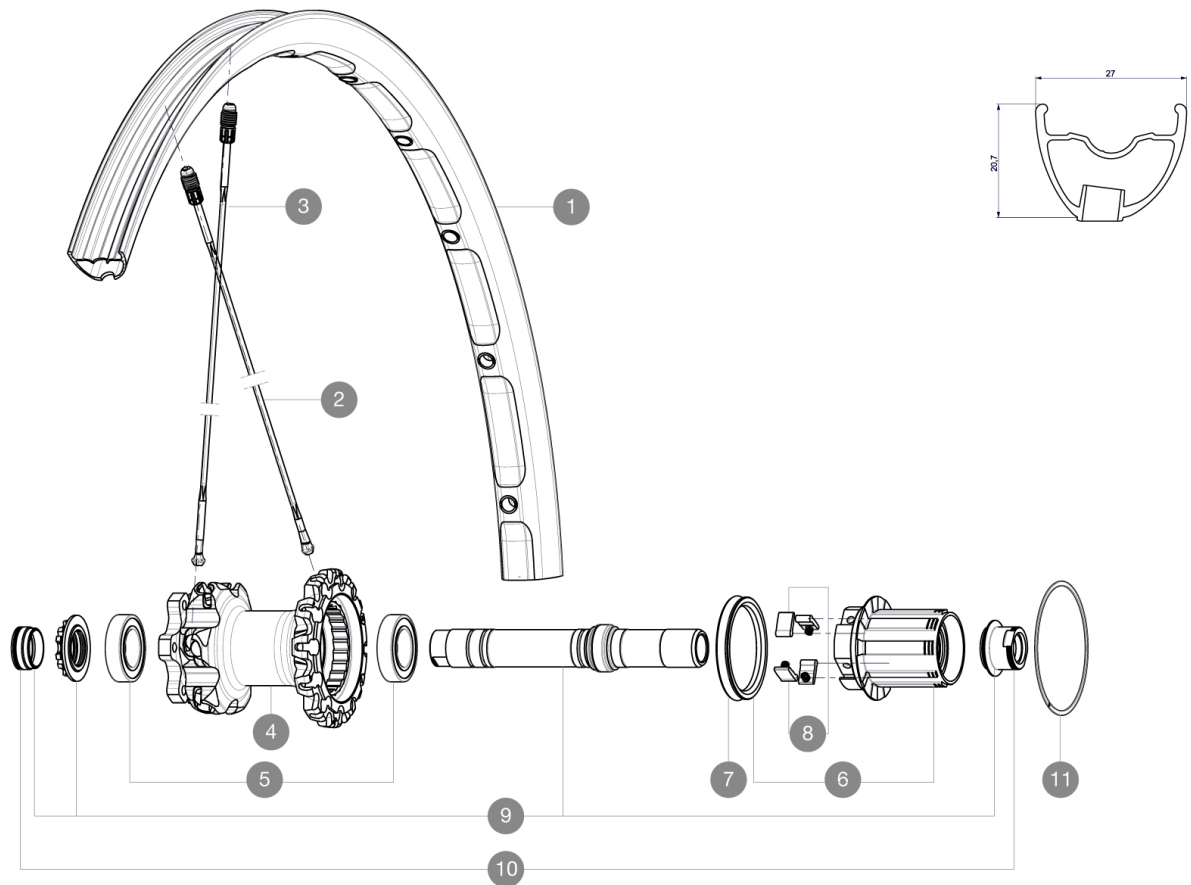


**MAVIC** *Crossmax XL pro Ltd 27.5 WTS***RUEDAS REFERENCIAS**

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

**RIMS**

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2314013	KIT REAR RIM CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5"
---	----------	--

**SPOKES**

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

**HUB SHELLS**

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

**ADAPTERS**

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

**MAVIC** *Crossmax XL pro Ltd 27.5 WTS***Specifications****RADIOS**

• Tipo: recto, perfilado

**PESOS DE RUEDAS**

Peso de la rueda