


## RUEDAS REFERENCIAS

R59601 XmaxXLPro26Rr WTS



## RIMS

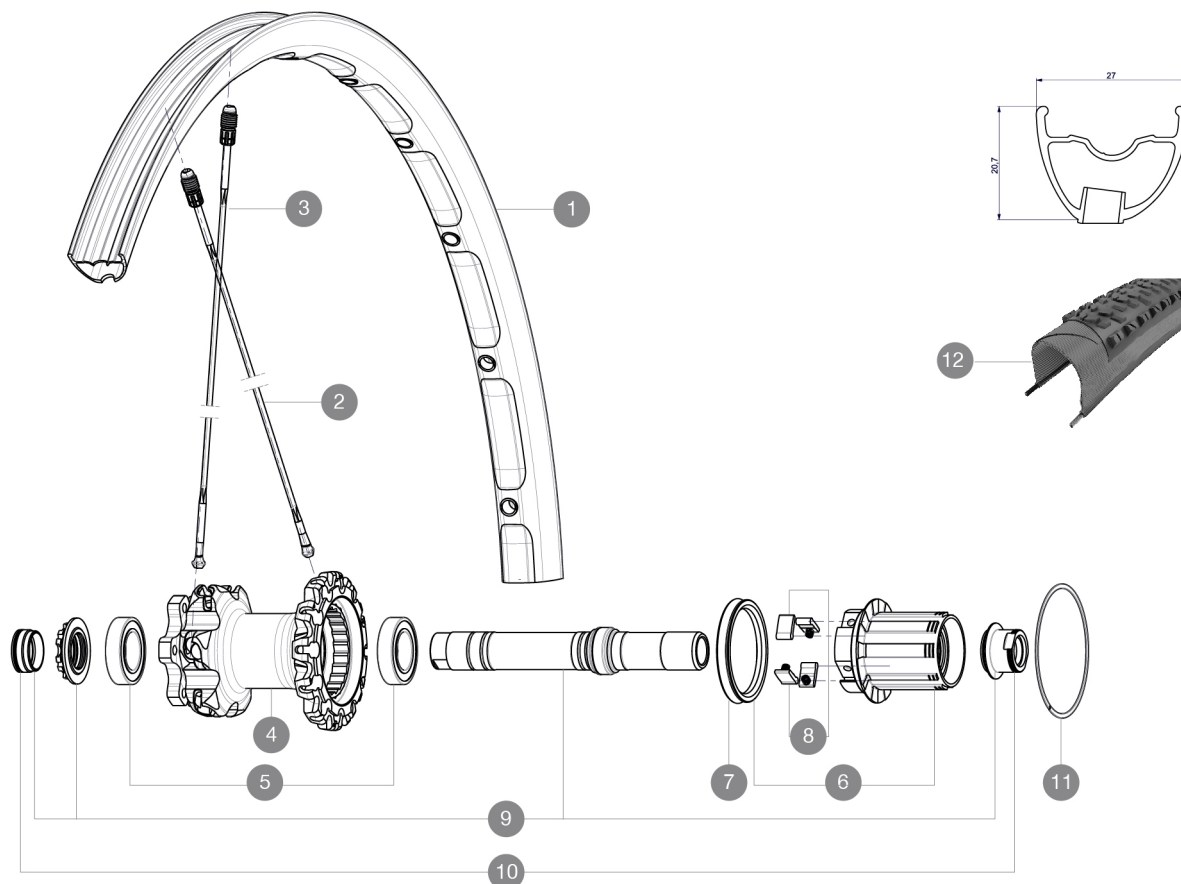

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

|   |          |                                   |
|---|----------|-----------------------------------|
| 1 | V2311013 | KIT REAR RIM CROSSMAX XL 2015 26" |
|---|----------|-----------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 2 | 36647201 | 10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX ENDURO 239mm |
| 3 | 36646801 | 12 SPOKES FRONT CROSSMAX ENDURO 261,5mm    |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                  |
|----|----------|--------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CUERPO DE BUJE                                   |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                    |
| 6  | 35126001 | ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS) |
| 7  | 99610701 | ITS4 SEAL                                        |
| 8  | 99610601 | ITS4 PAWLS KIT                                   |
| 9  | 30870401 | REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012            |
| 11 | 30871801 | ELASTIC RING 56mm diam.                          |

## ADAPTERS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 10 | 30872201 | FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012 |
|----|----------|----------------------------------------|



# Crossmax XL Pro WTS 26

ENTREGADO CON

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| Cierre rápido trasero BX601                    |  |
| 1 envase de sellante Mavic                     |  |
| Válvula UST y accesorios                       |  |
| Adaptadores 15 mm (rueda delantera)            |  |
| Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera) |  |
| Adaptadores 12x142 mm para eje trasero         |  |
| Llave de ajuste multifunción                   |  |
| Guía del usuario                               |  |

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
- **Taladros** : Fore
- **Aligeramiento** : ISM
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 23 mm
- **Medida ETRTO 26"** : 559x23C
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x23C
- **Medida ETRTO 29"** : 622x23C
- **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 37 a 76 mm (1,5" a 3,0")

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
- Compatible con Shimano 11v
- Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda  
Weight Rear 26": 870  
Weight Rear 27.5": 895  
Weight Rear 29": 930