


ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

RUEDAS REFERENCIAS

R67501 DmaxUlti16Rr27.5 12x150

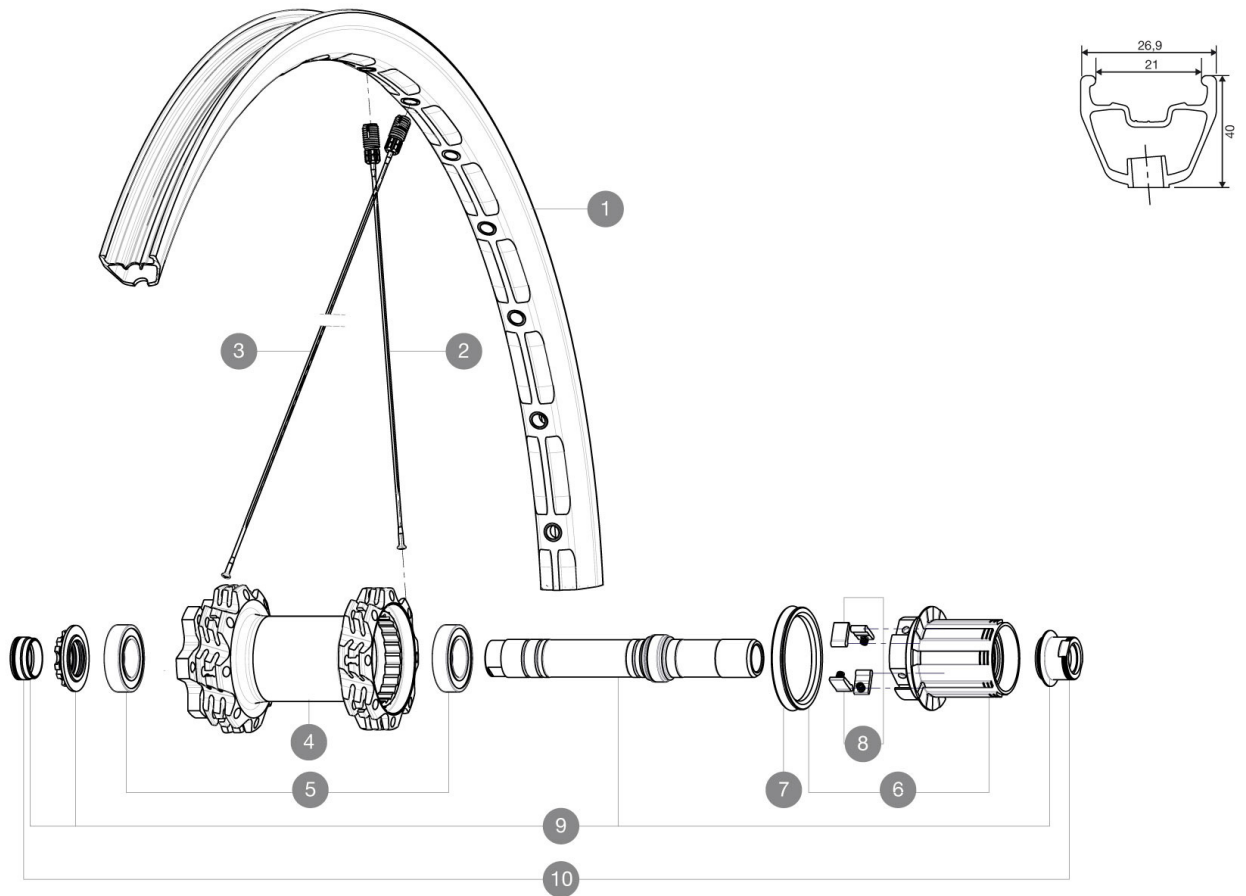

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2312313	REAR RIM DEEMAX ULTIMATE 27,5"
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	V2380601	16 DRIVE SIDE SPOKES DEEMAX 27,5" 278,5MM
3	V2380701	16 OPPOSITE DRIVE SIDE SPOKES DEEMAX 27,5" 280,5MM

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	ITS4 SEAL
8	99610601	ITS4 PAWLS KIT
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTERS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC

Deemax Ultimate 27.5

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios	
Adaptadores 20 mm (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda trasera)	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Adaptadores 20 mm (rueda delantera)	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Válvula UST y accesorios	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: eje pasante de 20 o 15 mm con adaptadores opcionales	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxtral
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Material** : Mxtral
 - **Anchura interior** : 21 mm
 - **Medida ETRTO 26Å** : 559x21C
 - **Medida ETRTO 27.5"** : 584x21C
 - **Medida ETRTO de neumático recomendada** : 2,0 a 2,5
 - **Unión** : SUP
 - **Taladros** : Fore
- Perfil específico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM con nervio central
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 21 mm
 - **Medida ETRTO 26Å** : 559x21C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : integradas Fore en aluminio
- **Cantidad** : 28 delante, 32 detrás
- **Material** : acero
- **Radiado** : a 3 cruces delante y detrás
- **Tipo** : recto, perfilado

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio
 - **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- Compatible con Shimano 11v
- Compatible Sram XD (XX1-X01) con kit opcional
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Rear 26": 1055
Weight Rear 27.5": 1085