

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Núcleo de rueda libre de acero Shimano ID360 (V3790101)

Medida de neumático recomendada: 36 a 64 mm (1,4" a 2,5")

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre


Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Medida ETRTO de neumático recomendada: 2,0 a 2,5

Núcleo de rueda libre ID360 N3W (V4270101)

RUEDAS REFERENCIAS

R76301 XRIIDE FTS-X INT 27,5 QR M10

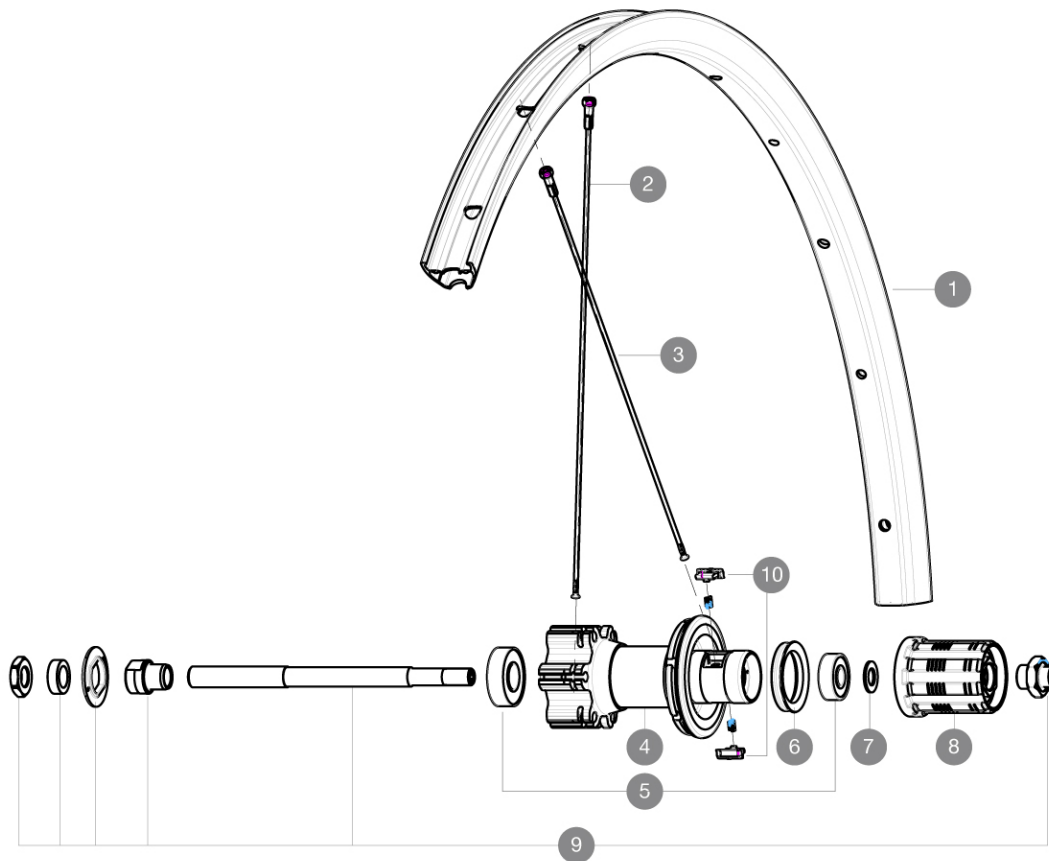

RIMS



? DE ORIFICIO PARA V?LVULA (MM): 8,5 CON REDUCTOR
EYECTABLE :

1	V2314815	RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V2381901	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE FTSX 27,
3	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5"" 276mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT



CROSSRIDE FTS-X 27.5

ENTREGADO CON

Guía del usuario	
Cierres rápidos BR101	
Fondo de llanta	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Cierres rápidos BR101	
Reductor de válvula	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	
Guía del usuario	
Adaptadores para cierre rápido (rueda delantera)	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Rueda libre: Shimano/Sram	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	