

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

ASTM CATEGORY 1 : road only

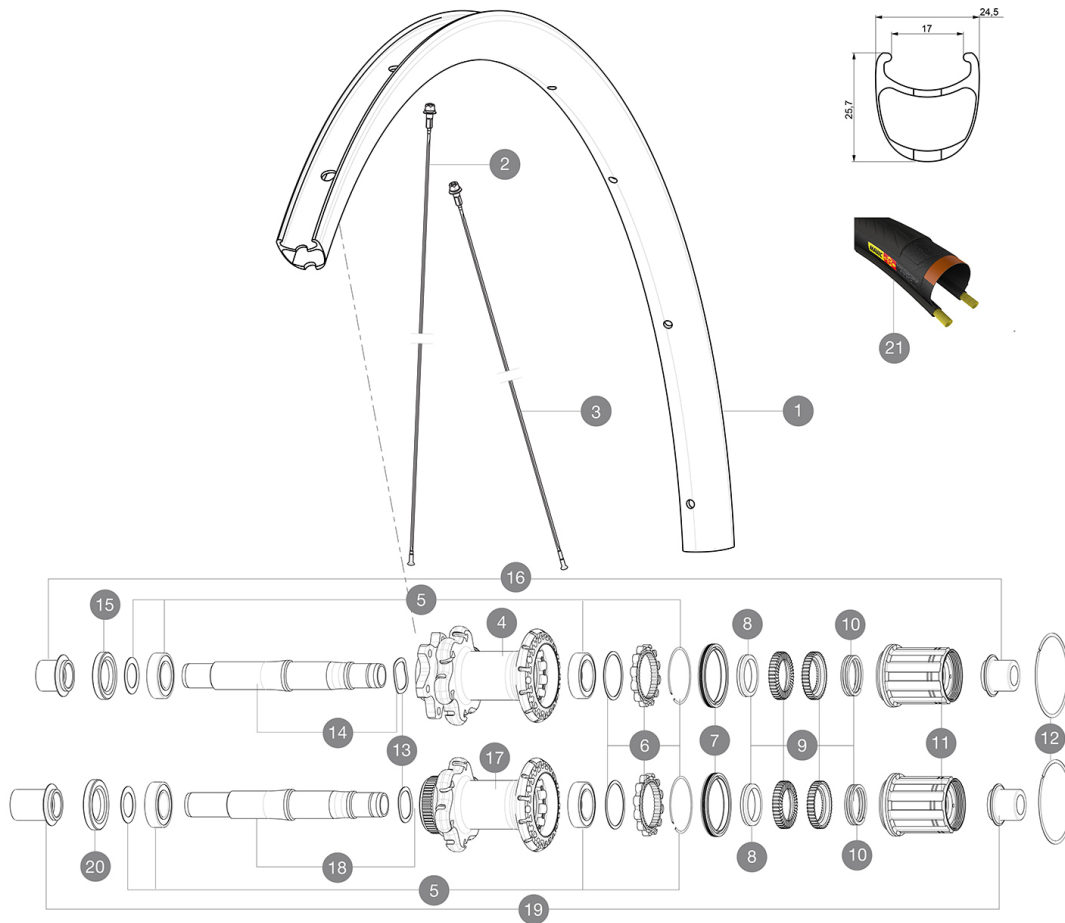
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

## RUEDAS REFERENCIAS

R76801 KsyProCarbSLCDisc Rr CL R76701 KsyProCarbSLCDisc Rr INT



## RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2401713	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL DISC Clinch - while stock I
1	V2733713	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DISC
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## SPOKES

2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock Ia

## HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CUERPO DE BUJE
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES





21	37805425	Yksion Pro PowerLink SSC 25
----	----------	-----------------------------

## ADAPTERS

16	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)
19	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR

# MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C Disc

## ENTREGADO CON

Fondo de llanta	
Adaptadores 12 mm (rueda delantera)	
Tornillos especÍficos para freno de disco	
GuÁa del usuario	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos especÍficos para freno de disco	
Tornillos especÍficos para freno de disco	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunciÃ³n (325 423 01) 1	
GuÁa del usuario	
GuÁa del usuario	

## COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rÁpido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rÁpido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÁpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÁpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 25 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Material** : fibra de carbono 3K
- Perfil especÍfico para freno de disco
- **DiÁmetro del orificio para la vÁlvula** : 6,5 mm
- **NeumÁtico** : cubierta
- **Medida ETRTO** : 622x17C
- **Altura** : 25 mm
- **Altura** : 25 mm
- **Medida de neumÁtico recomendada** : 25 a 32 mm
- **Taladros** : tradicionales

### BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : compatible con cierre rÁpido, y eje pasante de 12 y 15 mm
- **Material del eje** : aluminio
- **Trasero** : 12x142 (convertible a cierre rÁpido con adaptadores opcionales)
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados

### PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 795