


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 23 a 32 mm
Presión máxima: 23 mm 8.7 bar - 125 psi, 25 mm 7.7 bar - 110 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R77101 Ksyrium Pro SL C Rr

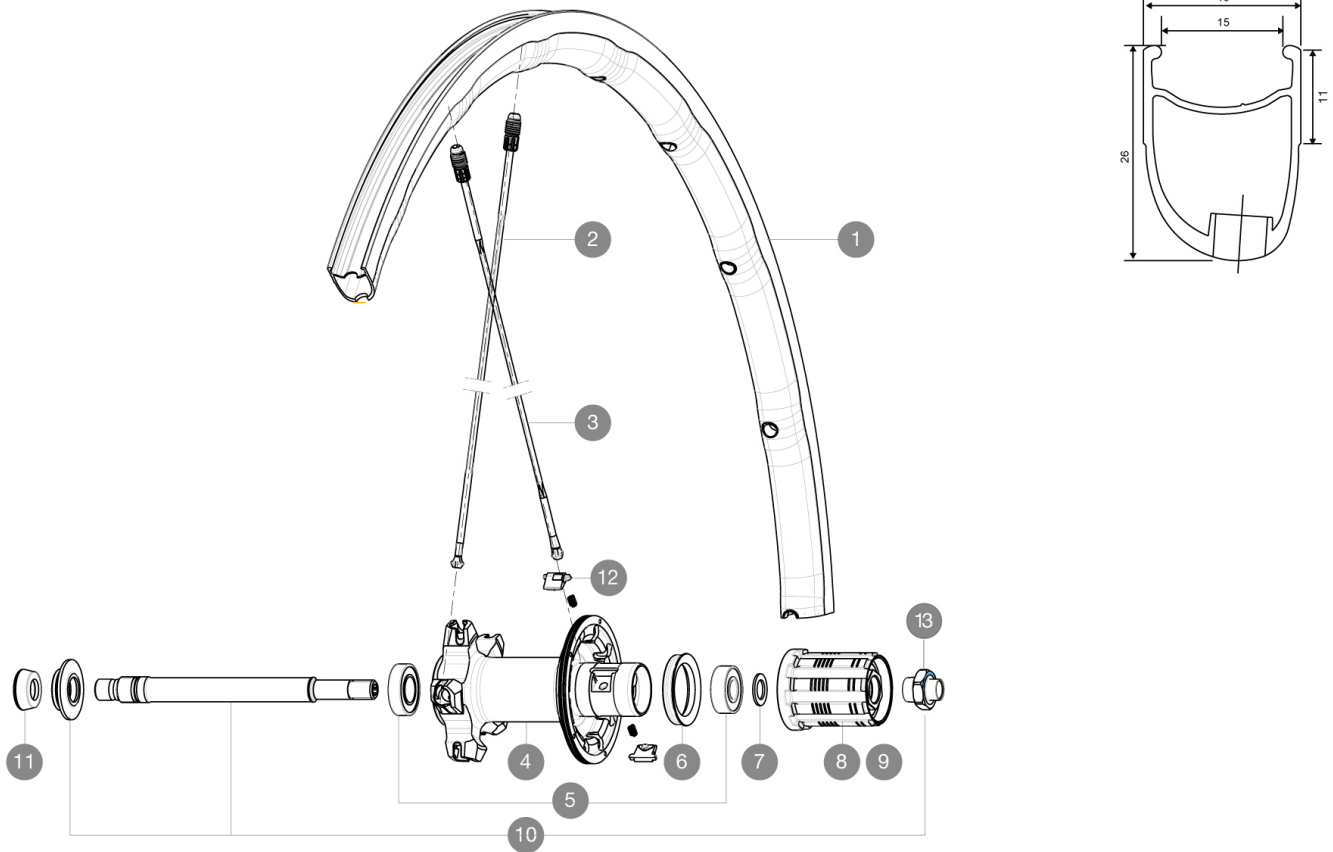

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2401913 REAR RIM KSYRIUM PRO SL Clinch

SPOKES

2 10844701 10 SILV.R-SYS SL TUB.ZICRAL BUTT.REAR SPK.298mm
3 V2276901 KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - white
3 V2270501 SPOKES KIT DRIVE SIDE KSYRIUM PRO DISC

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
5 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
8 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10 V2250501 Axle Kit Ksyrium Elite / SLS
12 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
13 V2373101 KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTERS

11 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Ksyrium Pro SL

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601	
Cierres rápidos BR601	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
- Altura : delantera 24 mm, trasera 26 mm
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM 4D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Material : Maxtal
- Neumático : cubierta
- Medida ETRTO : 622x15C
- Altura : delantera 24 mm, trasera 26 mm
- Unión : SUP
- Taladros : Fore
- Pista de freno : UB Control
- Aligeramiento : ISM 4D
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 15 mm
- Medida ETRTO : 622x15C

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado, delante doble conificado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Material : Zicral
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás
- Tipo : recto, perfilado, delante doble conificado
- Cabecillas : integradas Fore en aluminio
- Cantidad : 18 delante, 20 detrás
- Radiado : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
- Núcleo trasero : aluminio
- Núcleo trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Cuerpo delantero : carbono con alas de aluminio
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : FTS-L, acero

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 795