

MAVIC *Cosmic Pro Carbon SL T Disc*

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

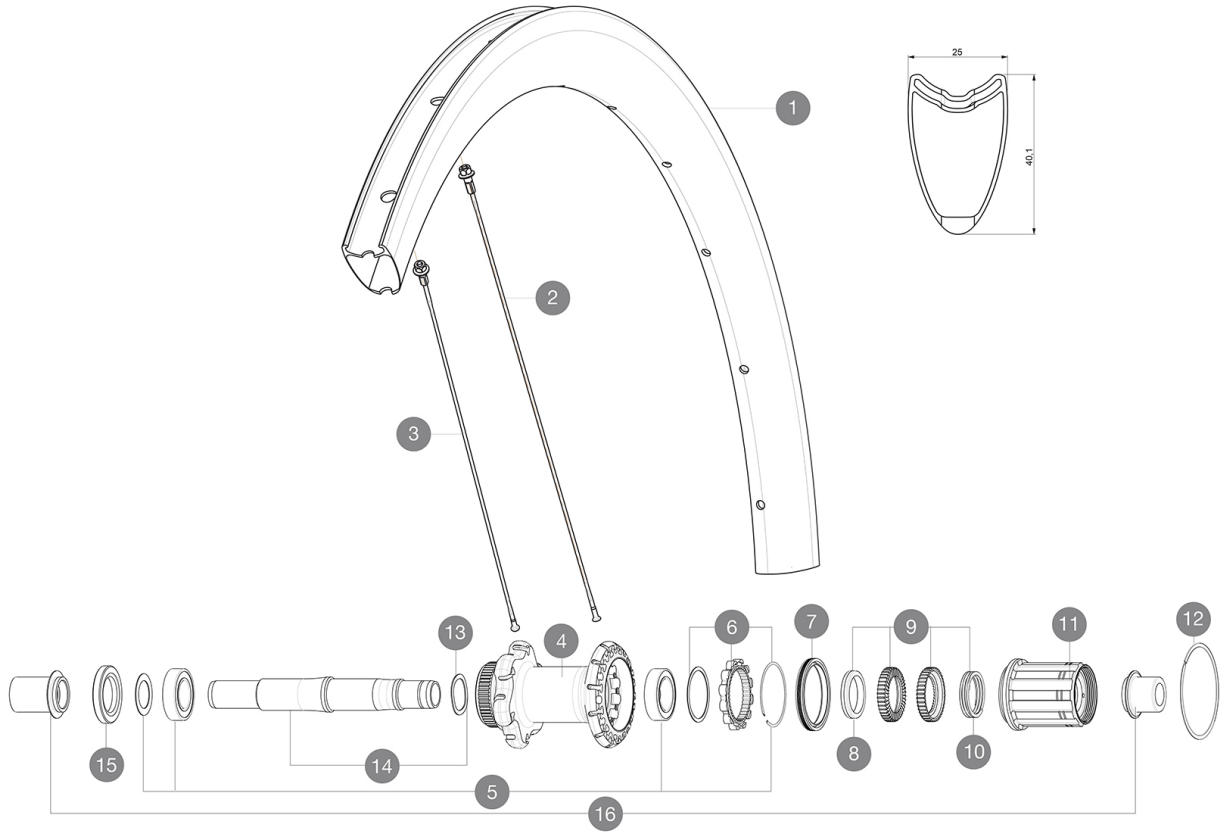
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R98821 CosProCarSiTDCLRr12x142

R78101

CosProCarbSLTDiscCLR

**RIMS**

ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1 V2404013 KIT REAR RIM COS PRO CARB SL DISC TUBULAR

ADAPTERS

16 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

SPOKES

2 V3663901 KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
 2 V2277301 KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL D T SPK 261mm - while stock las
 3 V3663001 KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
 3 V2277401 KIT 12 FT/NDS COSMIC PRO CARB SL D T 278mm SP - while stock

HUB SHELLS

4 N/A CUERPO DE BUJE
 5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
 6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
 7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
 8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
 9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
 10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
 11 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360
 12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
 13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS
 14 V2251401 ID360 AXLE DISC CL
 15 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

