

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C Disc

ASTM CATEGORY 1 : road only

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm


Presión máxima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R71801 CosProCarbSLDiscINTRr

R72201

CosProCarbSLDiscCLRr

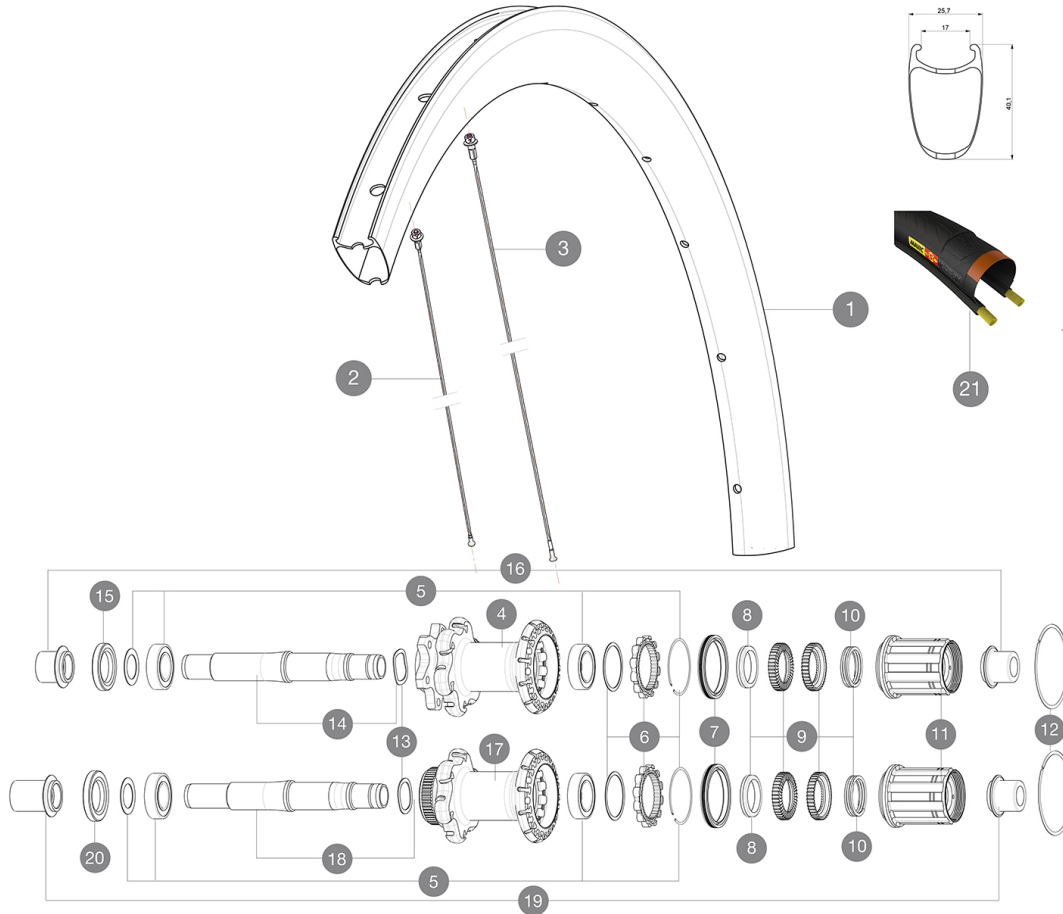

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2733313	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST DISC
1	V2401313	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Disc - while stock last
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
2	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED
3	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
3	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm



13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - white s
17	N/A	CUERPO DE BUJE
17	N/A	CUERPO DE BUJE
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C Disc

ENTREGADO CON

Fondo de llanta	
Adaptadores 12 mm (rueda delantera)	
Tornillos específicos para freno de disco	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para for ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos específicos para freno de disco	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Altura** : 40 mm
 - **Material** : fibra de carbono 3K
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : cubierta
 - **Anchura interior** : 17 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x17C
 - **Medida de neumático recomendada** : 25 a 32 mm
 - **Altura** : 40 mm
 - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : cubierta
 - **Anchura interior** : 17 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x17C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Material** : acero
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
 - **Delantero** : compatible con cierre rápido, y eje pasante de 12 y 15 mm
 - **Material del eje** : aluminio
 - **Trasero** : 12x142 (convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales)
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
 - **Delantero** : compatible con cierre rápido, y eje pasante de 12 y 15 mm
 - **Trasero** : 12x142 (convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales)

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 820