

# MAVIC Cosmic Pro Carbon SL C

ASTM CATEGORY 1 : road only


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI

## RUEDAS REFERENCIAS

R88801	CosProCarbSLCRr+CD	R72001	CosmicProCarbSLCRr
R98301	CosmicProCarbSL C Rr+CD		

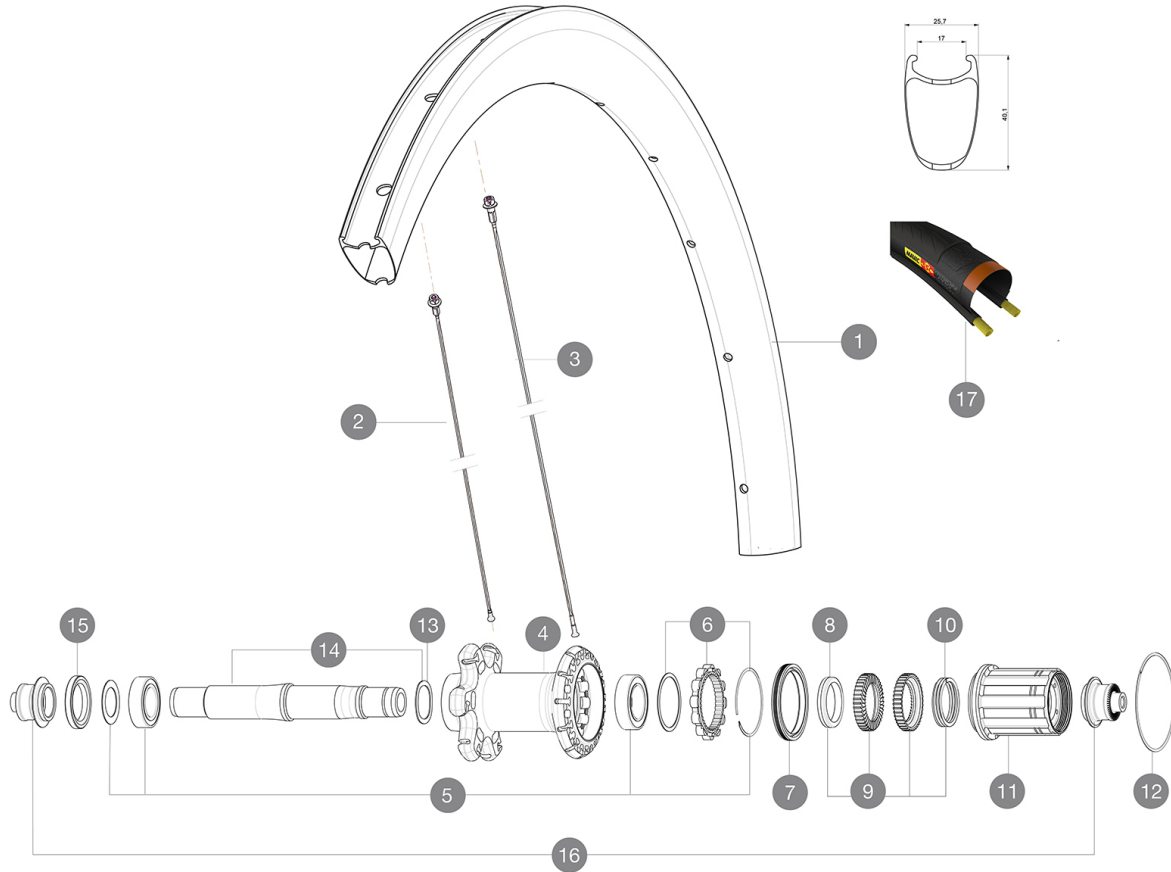

## RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V4092713	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
1	V2736413	KIT REAR RIM COSMIC PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	V2401113	KIT RR RIM COSMIC PRO CARBON SL Clincher - While stock last
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

## SPOKES

2	V3663001	KIT 12 FRT/NDS COSMIC PRO CARB SL UST/UST Disc C/C Disc/T Di
2	V2271201	KIT 12 NDS COS PRO CARB SL/FT SL D/FT & NDS UST & UST D SPK
3	V2271101	KIT 12 DS COS PRO CARB SL/SL UST 1 UST D BTD AERO SPK 260mm/
3	V3662801	KIT 12 DS COSMIC PRO CARB SL T/UST/UST Disc/C/C Disc BUTTED

## HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

## TYRES

17	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25
----	----------	-------------------------------

## ADAPTERS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

**MAVIC** *Cosmic Pro Carbon SL C***ENTREGADO CON**

Cierres rápidos BR601	
Fondo de llanta	
Cierres rápidos BR601	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Zapatillas de freno para llanta de carbono	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción	
Guía del usuario	

**COMPATIBILITY**

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 40 mm
- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Medida ETRTO** : 622x17C
- **Medida de neumático recomendada** : 25 a 32 mm
- **Altura** : 40 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología TgMAX
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Medida ETRTO** : 622x17C

**RADIOS**

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 24 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 24 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

**VERSIONS**

- **Color** : solo Negro

**PESOS DE RUEDAS**

Peso de la rueda 825