


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi

RUEDAS REFERENCIAS

R94301	Aksium 17 D6B Rr QRx135	R94401	Aksium 17 DCL Rr QRx135
R99201	Aks 17 DCL Rr QRx135 WTS		

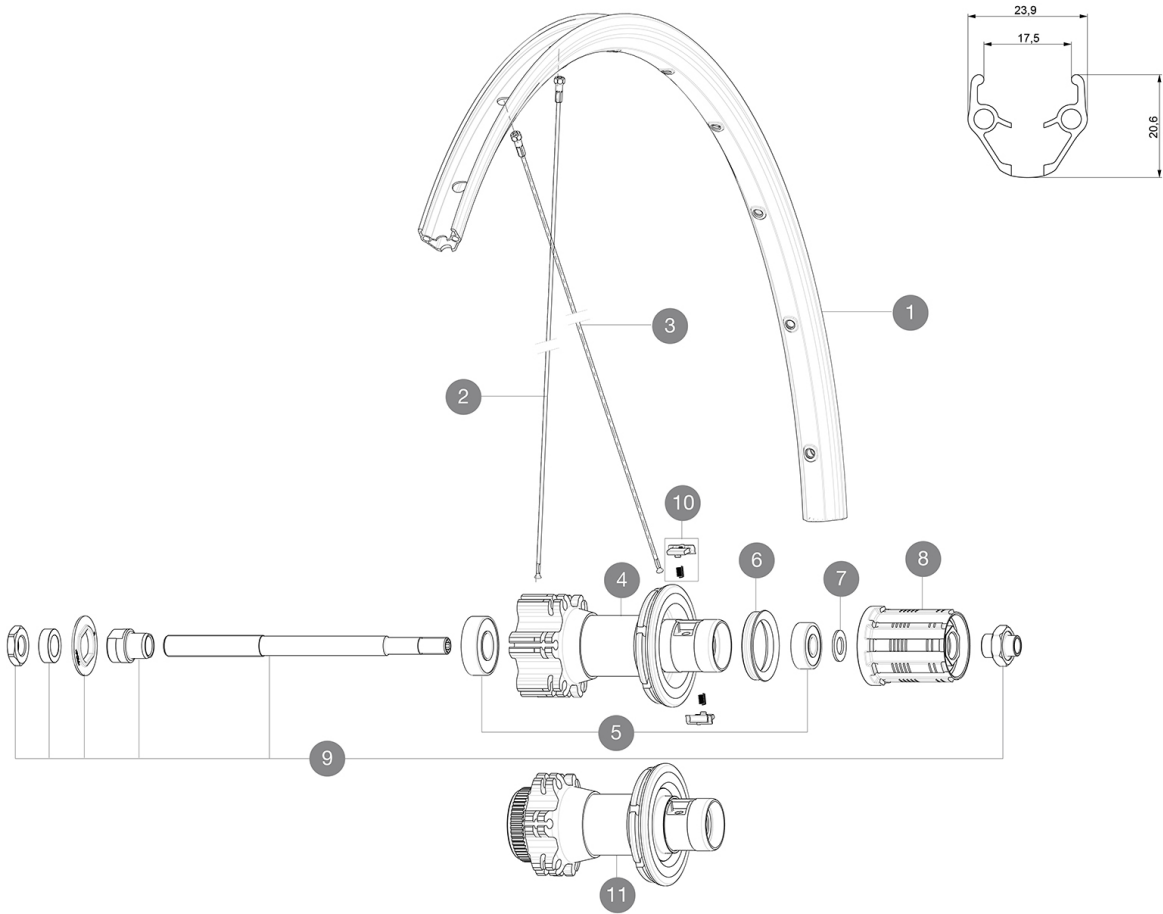

RIMS



&NBSP;:

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
7	M40067	10 SPACERS FRW/HUB BODY
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	DISC REAR AXLE XLAND/XMAX ENDU
10	32430301	FTSX MTB PAWLS KIT

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Fondo de llanta	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio 6106
- **Material** : aluminio 6106
- **Altura** : 21 mm
- **Altura** : 21 mm
- **Unión** : con espigas
- **Unión** : con espigas
- **Taladros** : tradicionales con refuerzo H2
- **Taladros** : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Medida ETRTO** : 622x17C
- **Medida ETRTO** : 622x17C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo
- **Tipo** : recto, redondo
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : acero
- **Material del eje** : acero
- Rodamientos sellados
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : FTS-L, acero
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 1105