

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

RUEDAS REFERENCIAS

R94101 Aks D6B TA Rr 12x142

R94201 Aks DCL TA Rr 12x142

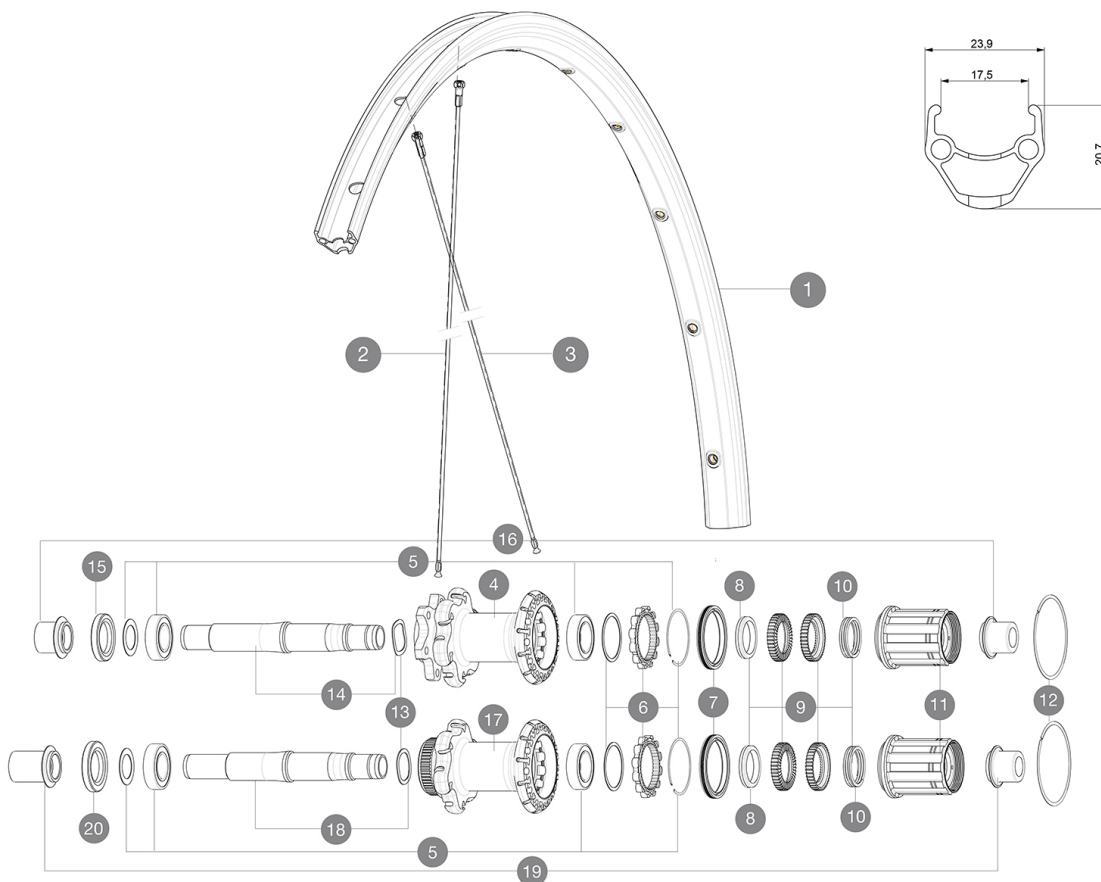

RIMS



&NBSP;

1	V2290815	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ONE DISC
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	V2275301	KIT 10 NDS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 293mm
3	V2275401	KIT 10 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 276mm +

HUB SHELLS

5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CUERPO DE BUJE
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Fondo de llanta	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : aluminio 6106
- **Altura** : 21 mm
- **Unión** : con espigas
- **Taladros** : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Medida ETRTO** : 622x17C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
- **Delantero** : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
- **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 990