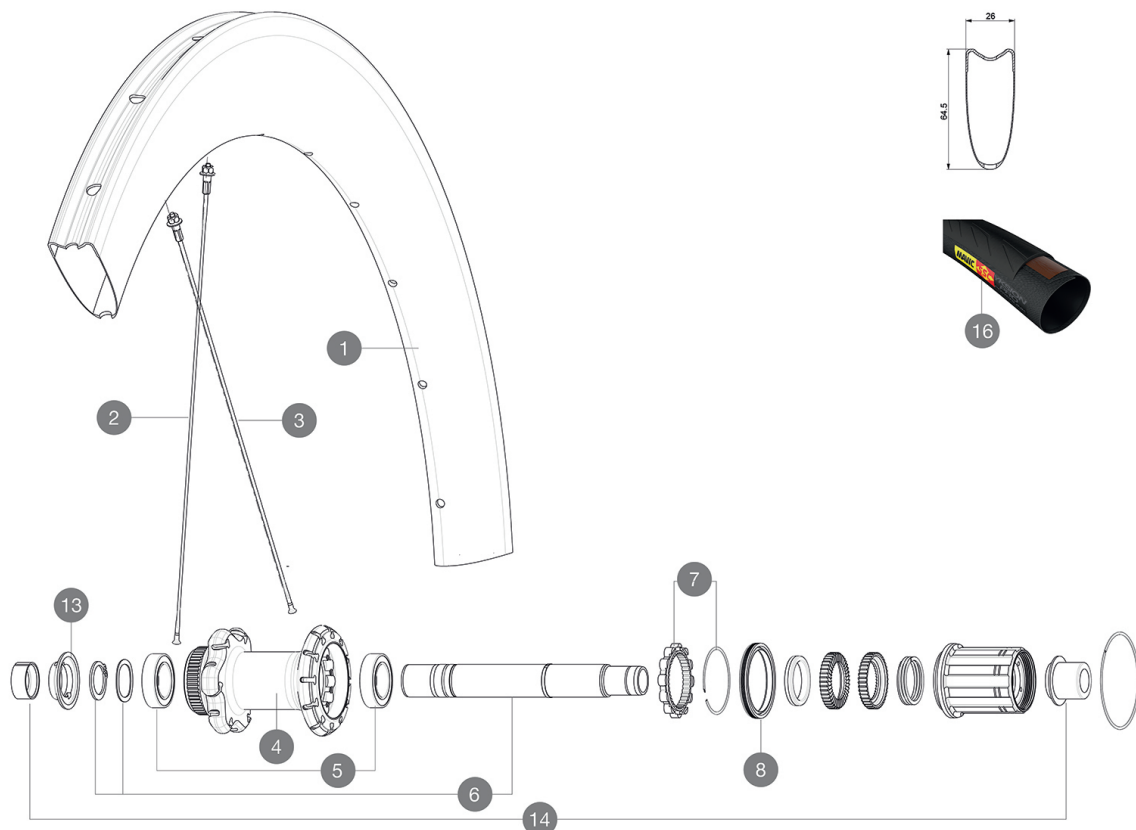


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm
Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 psi, 25/28 mm 7,7 bar - 110 psi
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R93201 ComProCarSITDCLRr12x142



RIMS



&NBSP;;

1	V2731513	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL T DISC
---	----------	--

SPOKES

2	V2278601	KIT 12 FT/ND5 BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last
2	V3662301	KIT 12 FR/ND5 COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
3	V2278701	KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.
3	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

16	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTERS



14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Comete Pro Carbon SL T Disc

2017
REAR

ENTREGADO CON

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Extensión de vÃlvula (118 952 01) 1	
ExtensiÃn de vÃlvula (118 952 01) 1	
Tornillos especÃficos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Tornillos especÃficos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Llave de ajuste multifunciÃn (325 423 01) 1	
Llave de ajuste multifunciÃn (325 423 01) 1	
GuÃa del usuario	
GuÃa del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rÃpido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÃpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÃpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 64 mm
- Altura : 64 mm
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Perfil especÃfico para freno de disco
- Perfil especÃfico para freno de disco
- DiÃmetro del orificio para la vÃlvula : 6,5 mm
- DiÃmetro del orificio para la vÃlvula : 6,5 mm
- NeumÃtico : tubular
- NeumÃtico : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrÃs
- Cantidad : 24 delante y detrÃs
- Radiado : a 2 cruces delante, detrÃs Isopulse
- Radiado : a 2 cruces delante, detrÃs Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Delantero : compatible con cierre rÃpido, 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre rÃpido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro
- Norma fijaciÃn disco : solo Center Lock®
- Norma fijaciÃn disco : solo Center Lock®

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 865