

CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 35 a 69 mm (1,4" a 2,7")

Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

R97181	XaEl29RrBlk	R97411	XaEl29RrBstXDBlk
R97182	XaEl29RrGrm	R97412	XaEl29RrBstXDGrm
R97183	XaEl29RrBlu	R97413	XaEl29RrBstXDBlu
R97401	XaEl29RrBstBlk	R97531	XaEl29RrXDBlk
R97402	XaEl29RrBstGrm	R97532	XaEl29RrXDGrm
R97403	XaEl29RrBstBlu	R97533	XaEl29RrXDBlu

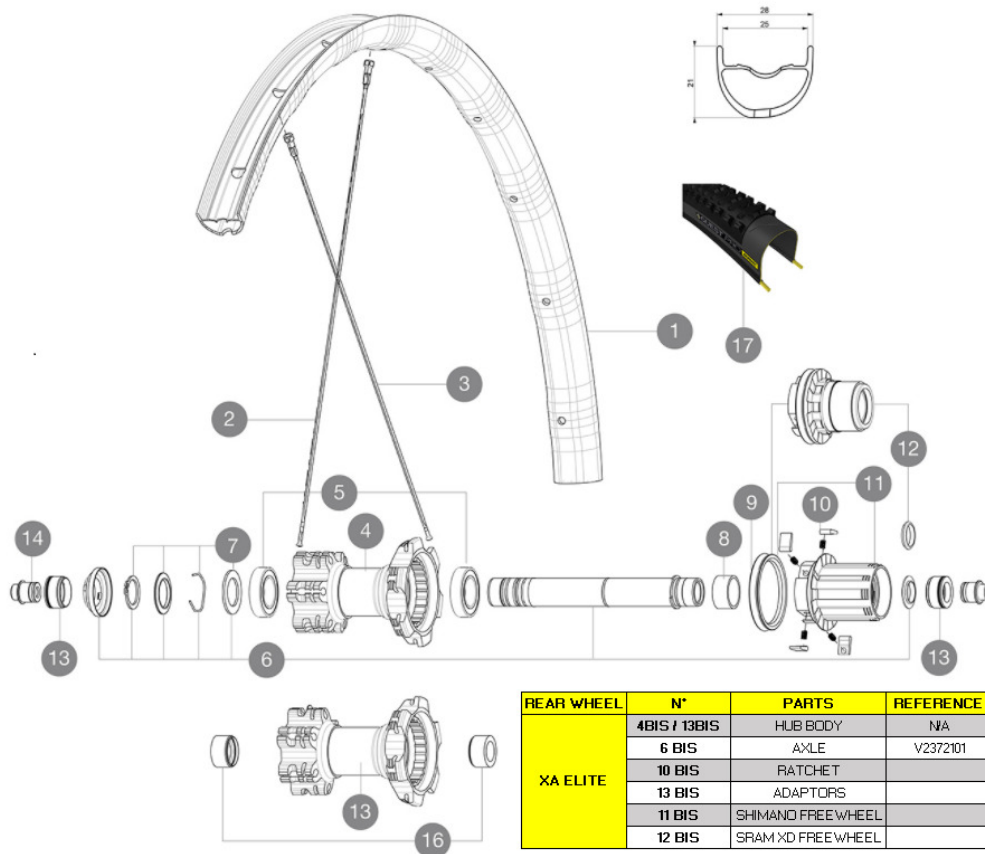

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA ELITE	4BIS / 13BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET		V2375201
	13 BIS	ADAPTORS		V2510701
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	12 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V3030115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLUE TUBELESS STRAIGH
1	V3010115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm GREEN TUBELESS STRAIG
1	V2990115	KIT FRONT/REAR RIM XA ELITE 29" 25mm BLACK TUBELESS STRAIG
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V2382301	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 297mm CROSSRIDE
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
4	N/A	CUERPO DE BUJE
4	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL

10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
15	N/A	CUERPO DE BUJE
15	N/A	CUERPO DE BUJE
15	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE

TYRES

17	39243433	Quest Pro 29x2.35
----	----------	-------------------

ADAPTORS

13	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTORS 12x142mm DCL & D6T
14	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB
16	V2371401	YELLOW AXLE SUPPORT REAR BOOST 148mm FOR SELF ADJUSTING AXLE

MAVIC XA Elite 29

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (355 466 01) 1	
Cierres rÁpido BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB) 1	
Adaptadores para cierre rÁpido (rueda delantera) (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera) 1	
Adaptadores para cierre rÁpido (rueda trasera) (308 731 01) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para ITS4 and TS2 (308 593 01 para ITS4, 329 650 01 para TS2) 1	
VÁlvula UST y accesorios (129 838 01)	
VÁlvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a XD con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁpido con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rÁpido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: cierre rÁpido, convertible a eje pasante 12 mm con adaptadores incluidos	
Eje trasero: cierre rÁpido, convertible a eje pasante 12 mm con adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Material : Maxtal
 - UniÃn : SUP
 - UniÃn : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Taladros : tradicionales
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - DiÃmetro del orificio para la vÃlvula : 6,5 mm
 - DiÃmetro del orificio para la vÃlvula : 6,5 mm
 - NeumÃtico : UST Tubeless y con cÃmara
 - NeumÃtico : UST Tubeless y con cÃmara
 - Anchura interior : 25 mm
 - Anchura interior : 25 mm
 - Medida ETRTO 27.5" : 584x25ss
 - Medida ETRTO 27.5" : 584x25ss
 - Medida ETRTO 29" : 622x25ss
 - Medida ETRTO 29" : 622x25ss
- Llanta sin pestaÃas interiores (hookless)
Llanta sin pestaÃas interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado
- Cantidad : 24 delante y detrÃs
- Cantidad : 24 delante y detrÃs
- Radiado : a 2 cruces delante y detrÃs
- Radiado : a 2 cruces delante y detrÃs

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Cuerpo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados
Rodamientos sellados
- Rueda libre : ITS-4 aluminio
 - Rueda libre : ITS-4 aluminio

VERSIONS

- Color : Negro o Negro/Azul o Negro/Verde
 - Color : Negro o Negro/Azul o Negro/Verde
 - Norma fijaciÃn disco : solo 6 tornillos
 - Norma fijaciÃn disco : solo 6 tornillos
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Lefty Supermax
Lefty Supermax

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda
Weight Rear 27.5": 915
Weight Rear 29": 955