

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 23 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8.7 bar - 125 psi, 25 mm 7.7 bar - 110 psi

## RUEDAS REFERENCIAS

R98181 CXREliteDCLRr12x142

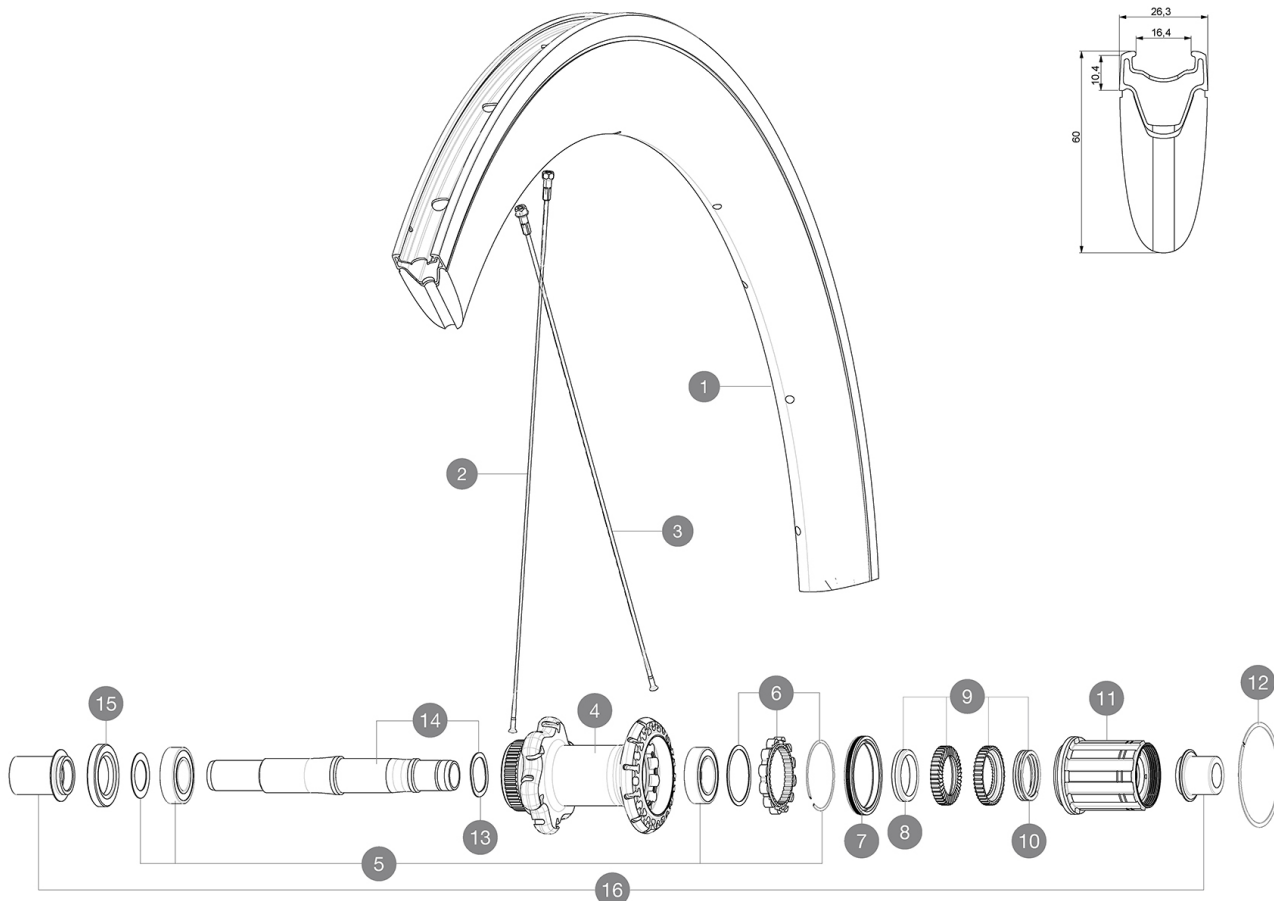

## RIMS



ÁNGULO DE ORIFICIO PARA VÁLVULA (MM): 6,5 :

1	V2408813	KIT REAR RIM CXR ELITE DISC - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

## SPOKES

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
3	V2275101	KIT 12 REAR DRIVE SIDE UB & DISC BUTTED AERO SPOKES 272mm +






## HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

## ADAPTERS

16	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL
	B4989501	ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)
	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)

**MAVIC** *CXR Elite Disc***ENTREGADO CON**

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 para ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Extensión de válvula (118 952 01) 1	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Guía del usuario	

**COMPATIBILITY**

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

**Specifications****LLANTAS**

- **Material** : Maxtal alloy with Blackcell flange
  - **Altura** : 60 mm
  - **Taladros** : tradicionales
- Perfil específico para freno de disco
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
  - **Neumático** : cubierta
  - **Anchura interior** : 16 mm
  - **Medida ETRTO** : 622x16C

**RADIOS**

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

**BUJE DE LA RUEDA**

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
  - **Delantero** : compatible con cierre rápido, 12x100 y 15x100
  - **Trasero** : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

**VERSIONS**

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

**PESOS DE RUEDAS**

Peso de la rueda 1050