

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

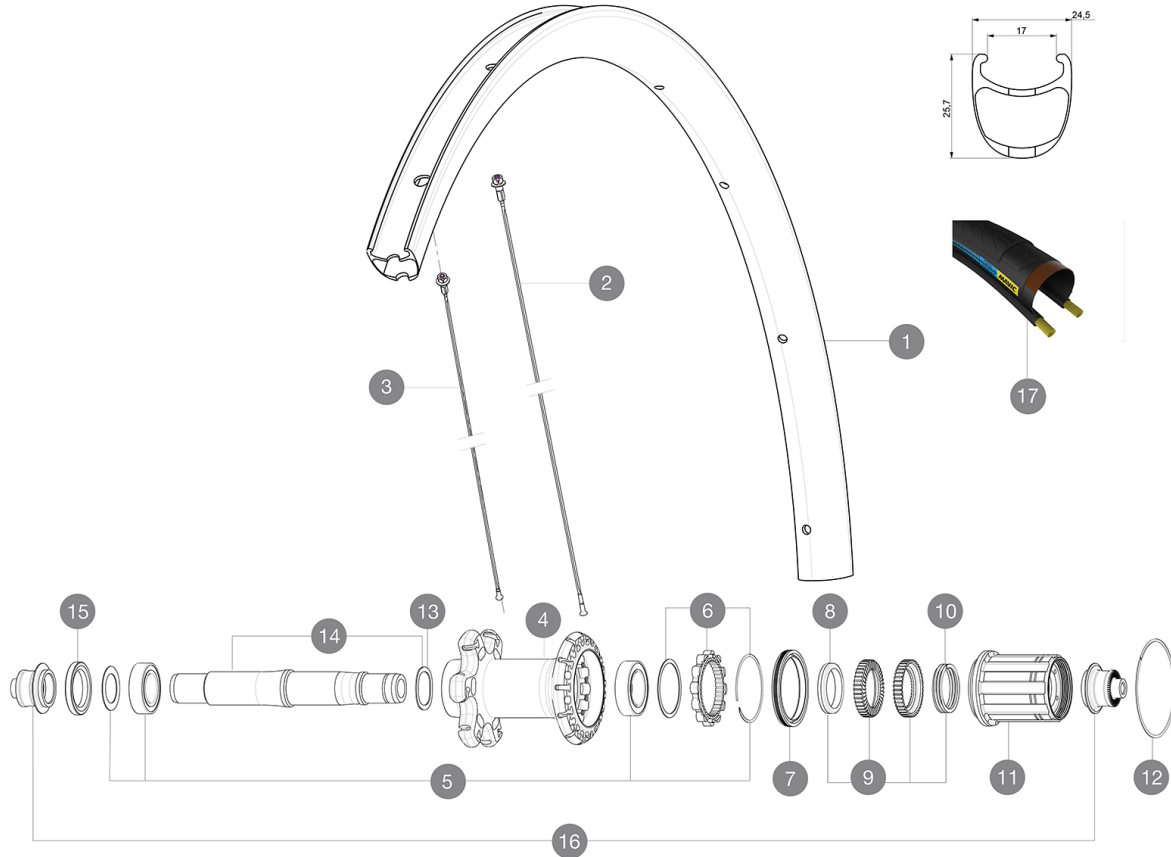
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm

Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R98701 KsyProCarbSLC HR Rr SV



RIMS



DIÁMETRO DE ORIFICIO PARA CÁMERA (MM): 6,5 :

1	V2409513	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clinch HR - while stock las
1	V2737513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

SPOKES

2	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
2	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V2273101	KIT 1 FRT 285mm + 1 FRT 291mm + 1 RR DRIVE SIDE 273mm ZICRAL
3	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2540301	KIT REAR BEARINGS 17x28x7 & 15x26x7
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s

TYRES





17	39436025	Yksion Pro PowerLink HR
----	----------	-------------------------

ADAPTERS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C HR

ENTREGADO CON

Cierres rápidos BR601 (V24 501 01 del, V24 502 01 tras.) 1	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo) 1 par	
Fondo de llanta	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01) 1	
Fundas de rueda edición especial "Haute Route" 1	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o Campagnolo, convertible a XD-R con un cuerpo de rueda libre opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : fibra de carbono 3K
- **Altura** : 25 mm
- **Taladros** : tradicionales
- **Pista de freno** : carbono con tecnología iTgMAX
- **Pista de freno** : carbono
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : cubierta
- **Anchura interior** : 17 mm
- **Medida ETRTO** : 622x17C

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, perfilado, doble conificado
- **Cabecillas** : aluminio, ABS
- **Cantidad** : 18 delante, 24 detrás
- **Radiado** : radial delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos cerámicos de alta calidad CeramicSpeed (R)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Color** : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 775