


# MAVIC Ksyrium Pro Disc

1  
2017  
REAR

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm  
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm  
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

## RUEDAS REFERENCIAS

R98451	KsyProD6B17Rr 12x142	R98481	KsyProDCL17Rr 12x142
--------	----------------------	--------	----------------------

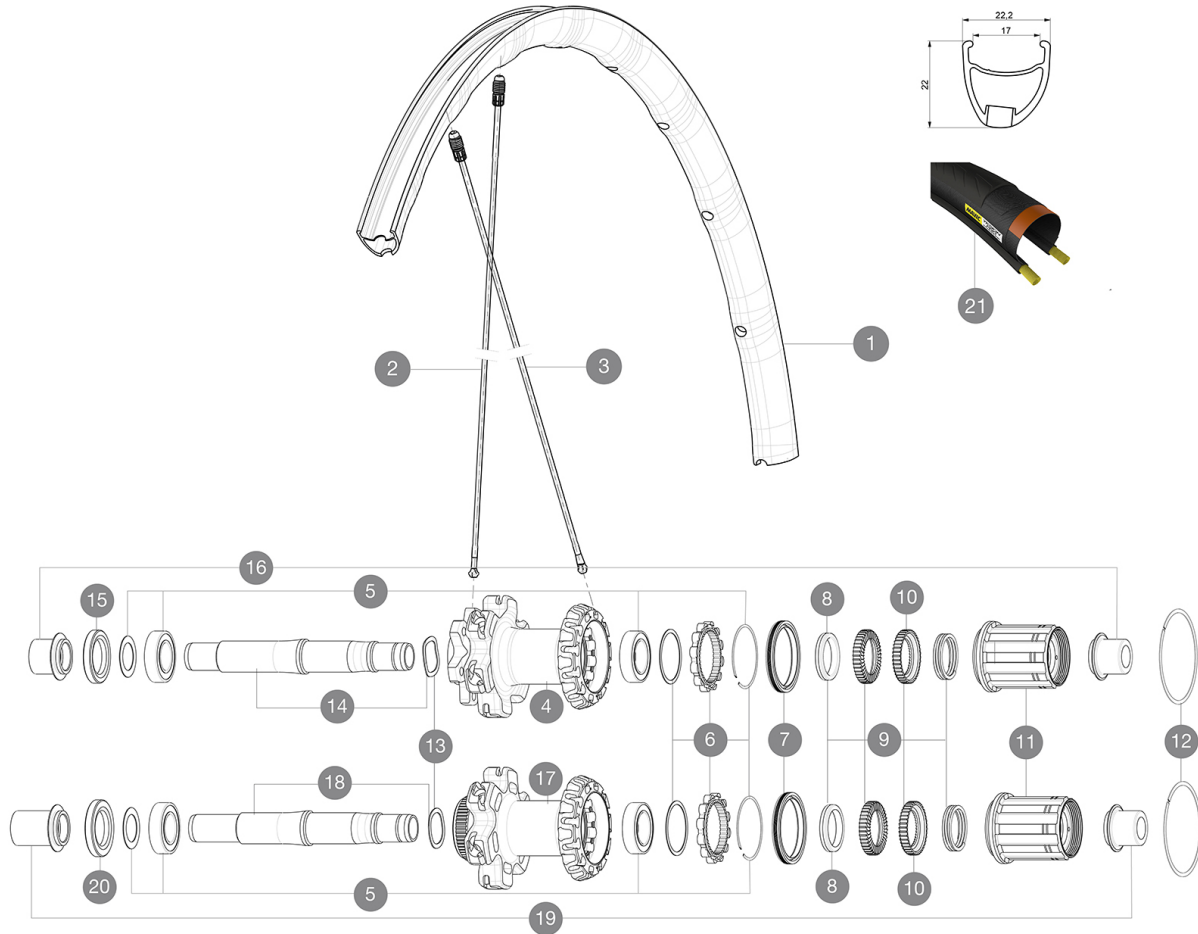

## RIMS



&NBSP;:

1	V2407213	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO DISC 17C
---	----------	-----------------------------------

## SPOKES

2	V2272501	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR
3	V2272601	KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

## HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CUERPO DE BUJE
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

## TYRES





21	37805325	Yksion Pro GripLink White 25
----	----------	------------------------------

## ADAPTERS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

# MAVIC Ksyrium Pro Disc

## ENTREGADO CON

Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201) 1	
Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL) 1	
Tornillos especÍficos para freno de disco (308 719 01) Pack of 6	
Llave de ajuste multifunci3n (325 423 01) 1	
GuAa del usuario	

## COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre rÁpido con los adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre rÁpido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania)	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : Mxstal
  - **Altura** : 26 mm, asimÁtrica
  - **Uni3n** : SUP
  - **Taladros** : Fore
- Perfil especÍfico para freno de disco
- **Aligeramiento** : ISM 4D
  - **DiÁmetro del orificio para la vÁlvula** : 6,5 mm
  - **NeumÁtico** : cubierta
  - **Anchura interior** : 17 mm
  - **Medida ETRTO** : 622x17C

### RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, perfilado
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrÁs
- **Radiado** : a 2 cruces delante, detrÁs Isopulse

### BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- **Rueda libre** : Instant Drive 360
  - **Delantero** : compatible con cierre rÁpido, 12x100 y 15x100
  - **Trasero** : compatible con cierre rÁpido, 12x142 y 12x135

### VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijaci3n disco** : 6 tornillos o Center Lock(R)

### PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 865