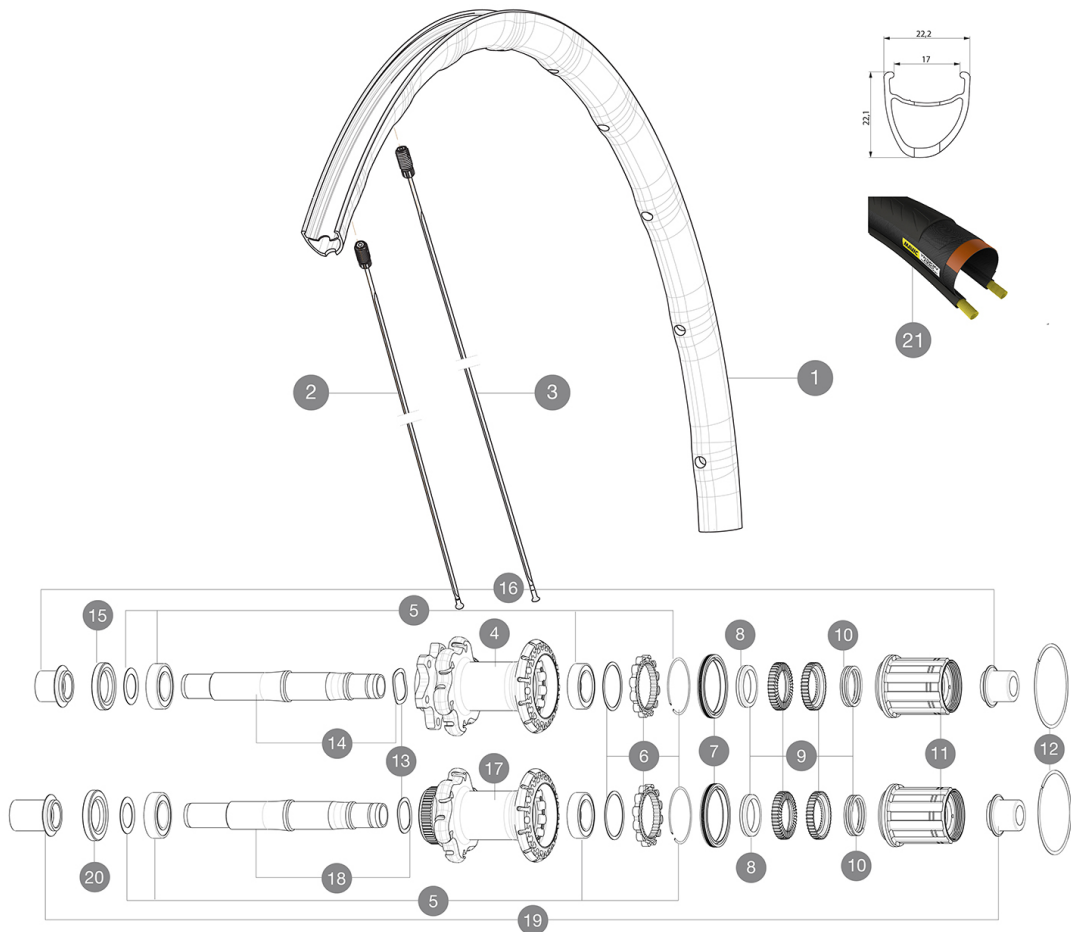


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm  
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm  
Presión máxima: 25 mm 7.7 bar - 110 PSI

## RUEDAS REFERENCIAS

|        |                      |        |                      |
|--------|----------------------|--------|----------------------|
| R98511 | KsyEliteD6BRr 12x142 | R98551 | KsyEliteDCLRr 12x142 |
|--------|----------------------|--------|----------------------|



## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | V2406013 | KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC |
|---|----------|---------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                              |
|---|----------|----------------------------------------------|
| 2 | V2273501 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm   |
| 3 | V2273401 | KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CUERPO DE BUJE                                               |
| 5  | V2560201 | KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7                         |
| 6  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                      |
| 7  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                          |
| 8  | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction                          |
| 9  | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE                           |
| 10 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS                                     |
| 11 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360                                    |
| 12 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                          |
| 13 | V2251501 | 3 ID360 WAVE WASHERS                                         |
| 14 | V2251301 | ID360 AXLE DISC 6T                                           |
| 15 | V2251001 | KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s |
| 17 | N/A      | CUERPO DE BUJE                                               |
| 18 | V2251401 | ID360 AXLE DISC CL                                           |
| 20 | V2251101 | KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK                  |

## TYRES

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 21 | 37805525 | Yksion Pro PowerLink White 25 |
|----|----------|-------------------------------|

## ADAPTERS

|    |          |                               |
|----|----------|-------------------------------|
| 16 | B4989601 | Rear Axle Adapters 12/142 INT |
| 19 | B4989901 | Rear Axle Adapters 12/142 CL  |



MAVIC

Ksyrium Elite Disc

2017

REAR

ENTREGADO CON

|                                                                                                                         |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptadores 12 mm rueda delantera (B4104201)<br>1                                                                       |  |
| Adaptadores rueda trasera 12x142 mm para Instant Drive 360 (B49 896 01 parafor ID360 6T, B49 899 01 para ID360 CL)<br>1 |  |
| Tornillos espec ficos para freno de disco (308 719 01)<br>Pack of 6                                                     |  |
| Llave de ajuste multifunci n (325 423 01)<br>1                                                                          |  |
| Gu a del usuario                                                                                                        |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales                    |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 12 mm o 15 mm a cierre r pido con los adaptadores opcionales           |  |
| Eje trasero: eje pasante 12 mm, convertible a cierre r pido con adaptadores opcionales (no disponibles en Alemania) |  |

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
  - Altura : 26 mm, asim trica
  - Uni n : SUP
  - Taladros : Fore
- Perfil espec fico para freno de disco
- Aligeramiento : ISM 4D
  - Di metro del orificio para la v lvula : 6,5 mm
  - Neum tico : cubierta
  - Anchura interior : 17 mm
  - Medida ETRTO : 622x17C

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, perfilado
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detr s
- Radiado : a 2 cruces delante, detr s Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
  - Material del eje : aluminio
- Rodamientos sellados ajustables
- Rueda libre : Instant Drive 360
  - Delantero : compatible con cierre r pido, 12x100 y 15x100
  - Trasero : compatible con cierre r pido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijaci n disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda 900