


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm  
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta  
Medida de neumático recomendada: 25 a 32 mm  
Presión máxima: 30 mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R99051 AksAIRDCL650bRr QRx135 M11

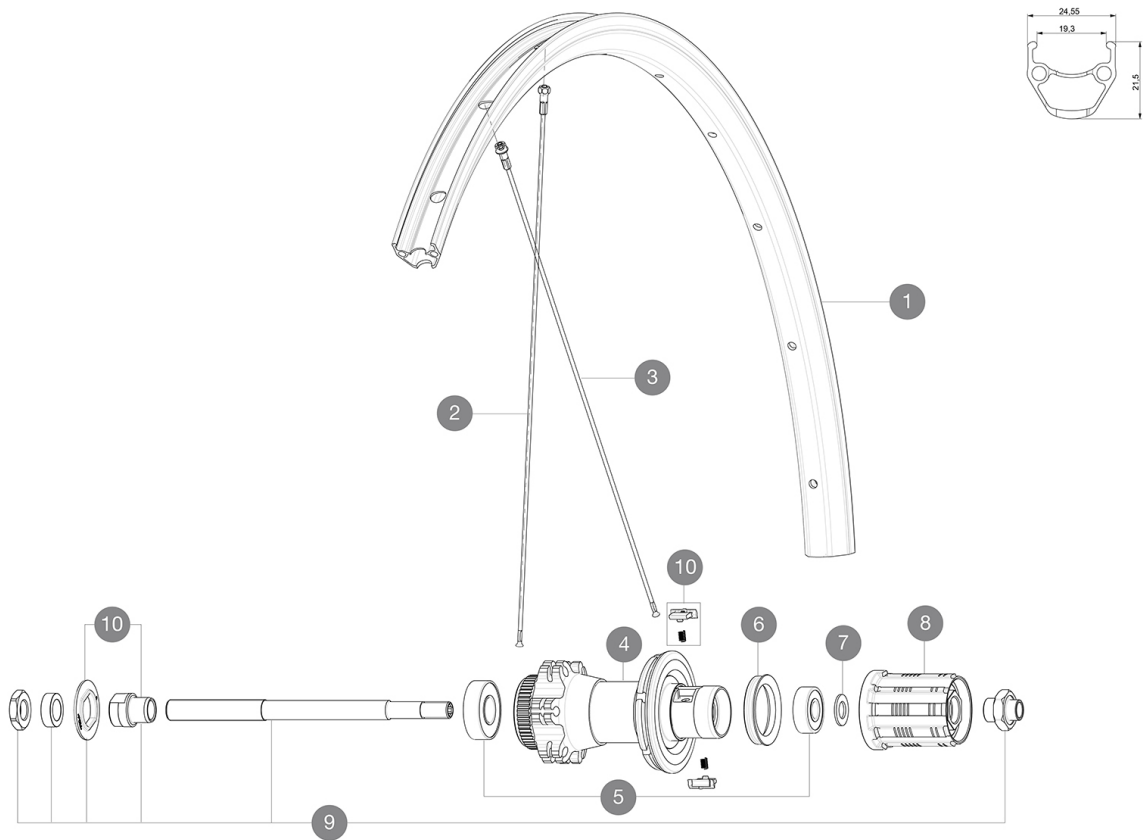

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V2730415 | KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B |
|---|----------|----------------------------------------|

SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm" |
| 3 | 36690201 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 276mm"           |

HUB SHELLS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 5  | M40660   | REAR HUB 608+6001 BEARINGS                                |
| 6  | 99500001 | FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL                               |
| 7  | M40067   | 10 SPACERS FRW/HUB BODY                                   |
| 8  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9  | 99603901 | REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08                               |
| 10 | 99603801 | SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008                  |



# Aksium Disc Allroad 650b

### ENTREGADO CON

|                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Cierres rápidos BR101<br>(M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB)<br>1 |  |
| Cierres rápidos BR101<br>(M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB)<br>1 |  |
| Fondo de llanta                                                                       |  |
| Fondo de llanta                                                                       |  |
| Guía del usuario                                                                      |  |
| Guía del usuario                                                                      |  |

### COMPATIBILITY

|                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional |  |
| Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un cuerpo de rueda libre opcional |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido                                                         |  |
| Eje delantero: solo cierre rápido                                                         |  |
| Eje trasero: cierre rápido solamente                                                      |  |
| Eje trasero: cierre rápido solamente                                                      |  |

### Specifications

#### LLANTAS

- Material : aluminio 6106
- Material : aluminio 6106
- Altura : 21 mm
- Altura : 21 mm
- Unión : con espigas
- Unión : con espigas
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Taladros : tradicionales con refuerzo H2
- Perfil específico para freno de disco
- Perfil específico para freno de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : cubierta
- Neumático : cubierta
- Anchura interior : 19 mm
- Anchura interior : 19 mm
- Medida ETRTO : 584x19C
- Medida ETRTO : 584x19C

#### RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, redondo
- Tipo : recto, redondo
- Cabecillas : latón, ABS
- Cabecillas : acero, ABS
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

#### BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : acero
- Material del eje : acero
- Delantero : rodamientos estancos (QRM), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rodamientos sellados
- Rueda libre : FTS-L, acero
- Rueda libre : FTS-L, acero

#### VERSIONS

- Color : solo Negro
- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)
- Norma fijación disco : 6 tornillos o Center Lock(R)

#### PESOS DE RUEDAS

Peso de la rueda