


RUEDAS REFERENCIAS

R19631 Allroad Elite UB Rr

CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta
Medida de neumático recomendada: 28 a 62 mm (1,1" a 2,5")
Max. Pressure: 30mm 5.8 bars
Presión máxima: 30 mm 5,8 bar - 85 PSI / 40 mm 4,5 bar - 65 PSI

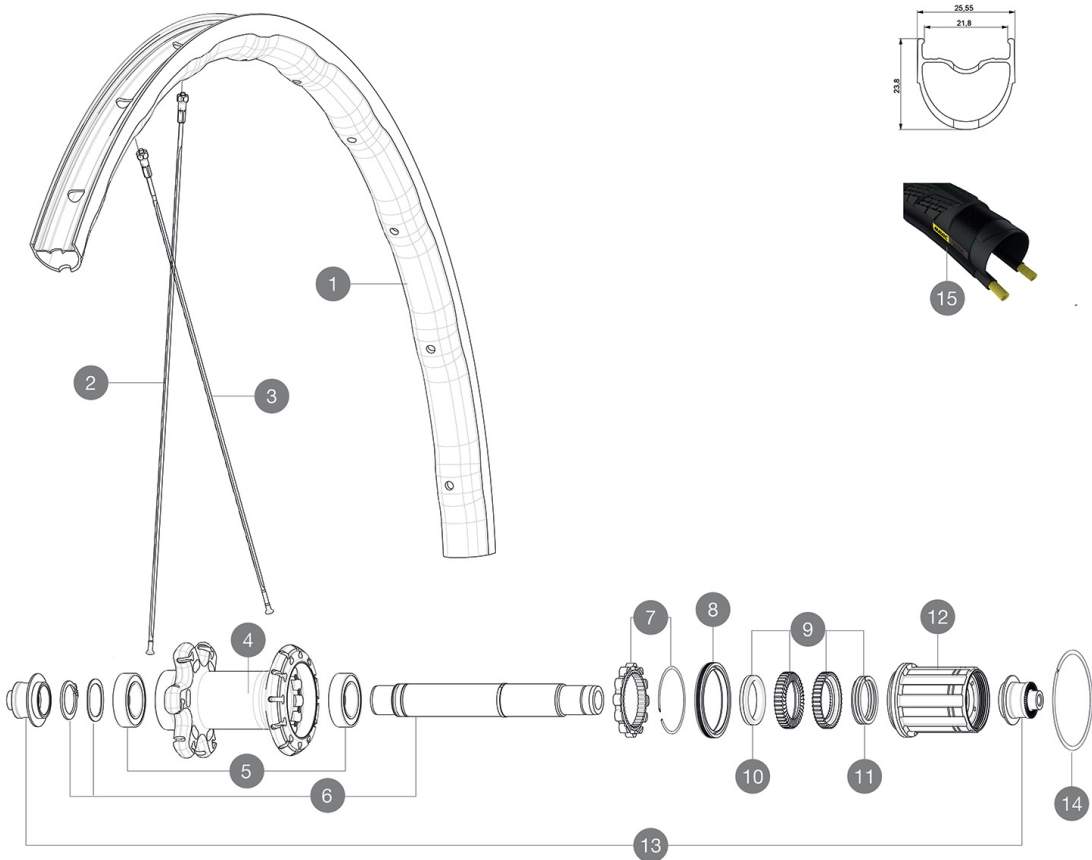

RIMS



&NBSP;:

1	V2733913 V3720101	KIT REAR RIM ALLROAD ELITE UST 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
---	----------------------	--

SPOKES

2	V3660901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm
3	V3661001	KIT 12 DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

15	38012230	Yksion Elite Allroad 30
----	----------	-------------------------

ADAPTERS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---



Allroad Elite UST UB

ENTREGADO CON

1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
1 envase de sellante Mavic (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Cierres rápidos BR301 (V24 501 01 del., V24 502 01 tras.)	
Tyre sealant syringe	
Tyre sealant syringe	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo o XD-R con cuerpos de rueda libre opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: cierre rápido solamente	
Eje trasero: cierre rápido solamente	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxtral
 - Material : Mxtral
 - Altura : 24 mm
 - Altura : 24 mm
 - Unión : SUP
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Taladros : tradicionales
 - Pista de freno : UB Control
 - Pista de freno : UB Control
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 22 mm
 - Anchura interior : 22 mm
 - ETRTO size : 622x22TC Road
 - ETRTO size : 622x22TC Road
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo Negro

PESOS DE RUEDAS

905