


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm
Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

RUEDAS REFERENCIAS

R22171	XmxLght29RrBst	R22461	XmxLght29RrBstXD
R22451	Xmx Lght 29 Rr XD	R22161	Xmx Lght 29 Rr

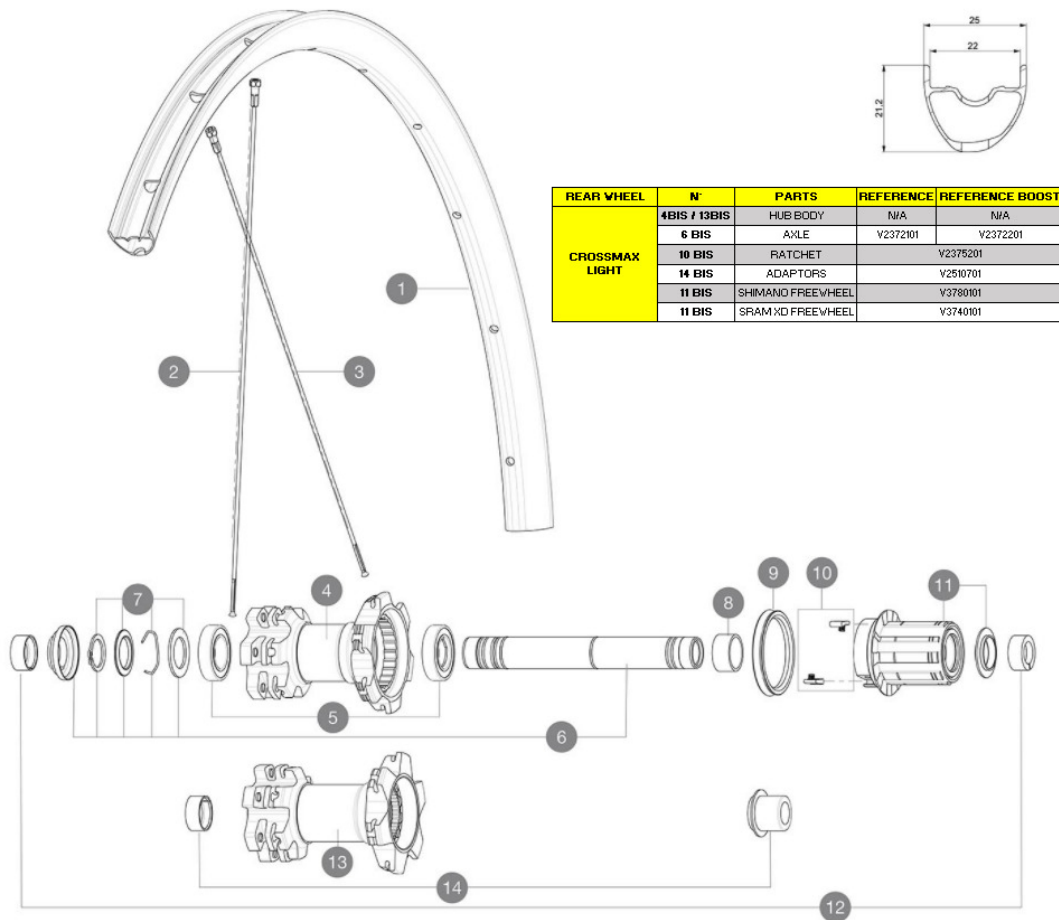

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
CROSSMAX LIGHT	4 BIS / 13 BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6 BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET		V2375201
	14 BIS	ADAPTORS	V2510701	
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL	V3780101	
	11 BIS	SRAM XD FREEWHEEL	V3740101	

RIMS



&NBSP;:

2	V2318115 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX LIGHT 29" 22TSS UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	---

SPOKES

2	V2385401	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm
3	V2385201	KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 294mm

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CUERPO DE BUJE
	N/A	CUERPO DE BUJE

ADAPTERS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T



Crossmax Light 29

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

LLANTAS

- Material : aleación S6106
- Unión : SUP
- Taladros : tradicionales
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : UST Tubeless y con cámara
- Anchura interior : 22 mm
- Medida ETRTO 27.5" : 584x22TSS
- Medida ETRTO 29" : 622x22ss

Llanta sin pestañas interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, redondo, doble conificado
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto), Trasero rodamientos estancos (QRM)
- Rueda libre : TS-2 aluminio

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : solo 6 tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS