


CATEGORÍA ASTM 3: MTB con saltos de menos de 61 cm

Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

## RUEDAS REFERENCIAS

R22261	Xa Light 27,5 Bst Rr	R22671	Xa Light 27,5 Rr Bst XD
R22661	Xa Light 27,5 Rr XD	R22251	Xa Light 27,5 Rr

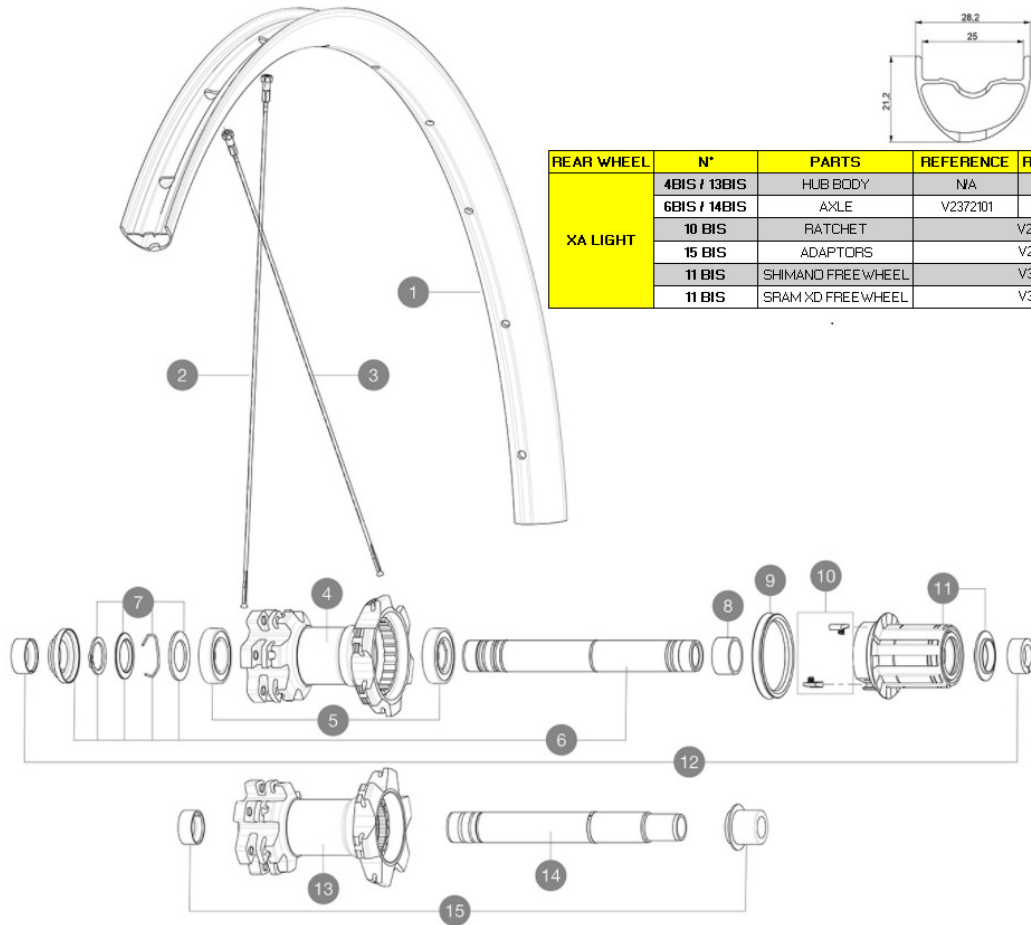

REAR WHEEL	N°	PARTS	REFERENCE	REFERENCE BOOST
XA LIGHT	4BIS / 13BIS	HUB BODY	N/A	N/A
	6BIS / 14BIS	AXLE	V2372101	V2372201
	10 BIS	RATCHET		V2375201
	15 BIS	ADAPTORS		V2510701
	11 BIS	SHIMANO FREEWHEEL		V3780101
	11 BIS	SRAM XD FREEWHEEL		V3740101

## RIMS



&NBSP;:

1	V2318215	KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 27,5" 25TSS
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

## SPOKES

2	V2385301	KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm
3	V2385101	KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 275mm

## HUB SHELLS

	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	ITS4 SEAL
10	99610601	ITS4 PAWLS KIT
	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO
	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## ADAPTERS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

## ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido con los adaptadores opcionales	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : aluminio 6106
- **Unión** : SUP
- **Taladros** : tradicionales
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Anchura interior** : 25 mm
- **Medida ETRTO 27.5"** : 584x25TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25ss

Llanta sin pestañas interiores (hookless)

Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

### RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, redondo, doble conificado
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : a 2 cruces delante y detrás

### BUJE DE LA RUEDA

- **Cuerpo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : aluminio
- **Delantero** : rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto), Trasero rodamientos estancos (QRM)
- **Rueda libre** : TS-2 aluminio

### VERSIONS

- **Color** : solo Negro
- **Norma fijación disco** : solo 6 tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

### PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 27.5": 935  
Weight Rear 29": 975