

CATEGORÍA ASTM 4: MTB con saltos de menos de 122 cm


Para la mayor longevidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no exceda de los 120 kg, incluyendo la bicicleta

Medida de neumático recomendada: 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

R22311	E-Dmx Pro 27,5 Bst Rr
R22711	E-Dmx Pro 27,5 Rr XD

R22721	E-Dmx Pro 27,5 Rr Bst XD
R22291	E-Dmx Pro 27,5 Rr

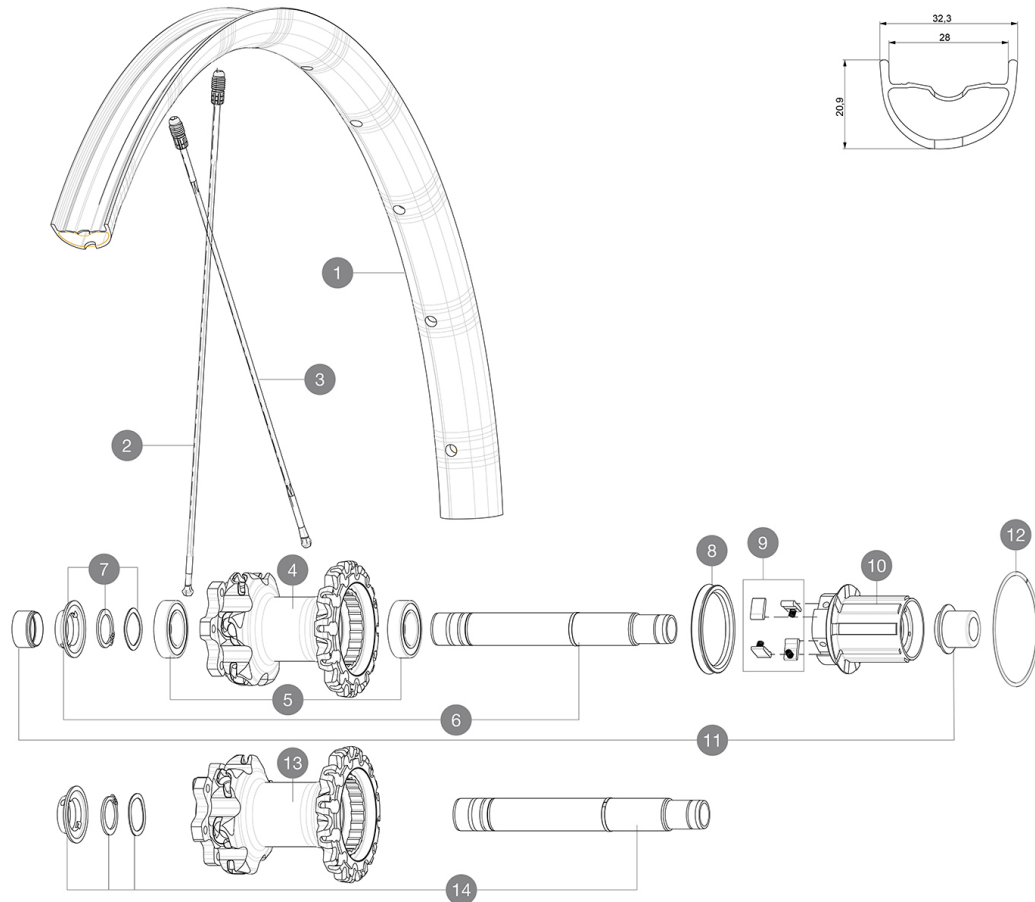

RIMS



&NBSP::

1	V2319013	KIT REAR RIM E-DEEMAX PRO 27,5"
---	----------	---------------------------------

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	ITS4 SEAL
9	99610601	ITS4 PAWLS KIT
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
12	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CUERPO DE BUJE
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

ADAPTERS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-Deemax Pro

ENTREGADO CON

Adaptadores delanteros de 15 mm (B4104401)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram or XD	
Front axle: 20mm, convertible to 15mm thru axle with included adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 28 mm
- Llanta sin pestañas interiores (hookless)
- Medida ETRTO 27,5" : 584x28TSS

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : Radios rectos, planos delante y detrás (lado rueda libre) y planos con doble conificado detrás (lado contrario a la transmisión)
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : a 2 cruces delante, detrás Isopulse

BUJE DE LA RUEDA

- Cuerpo delantero y trasero : aluminio
- Delantero : rodamientos estancos ajustables (QRM+), Trasero rodamientos estancos autoajustables (QRM Auto)
- Freewheel : ITS-4 QRM Auto alloy

VERSIONS

- Color : solo Negro
- Norma fijación disco : solo 6 tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No-Boost (delantera 100, trasera 135/142)

PESOS DE RUEDAS

1050