

MAVIC **Aksium Elite UST OE****RUEDAS REFERENCIAS**

R23071 AksiumElite UST Pr SV

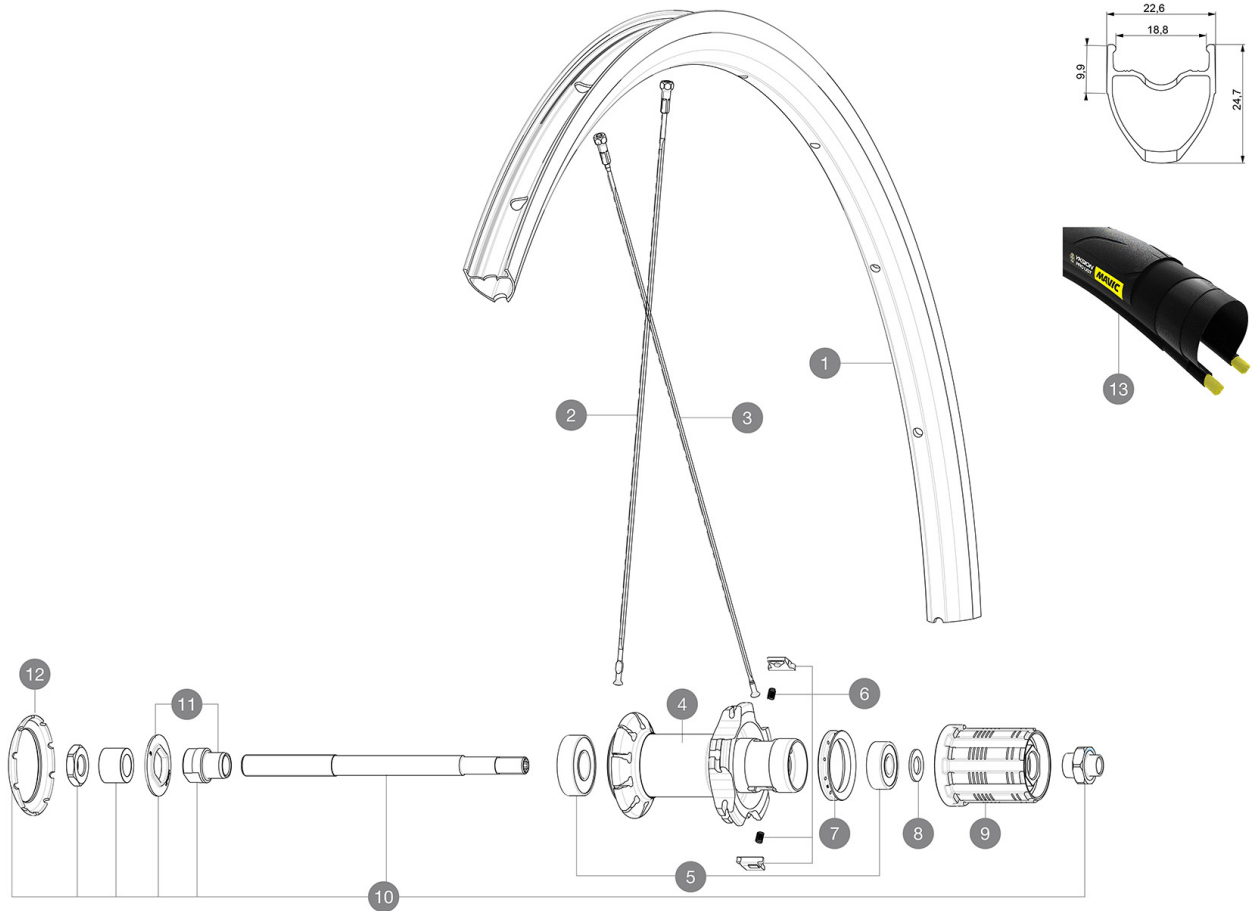
CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para una mayor durabilidad de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima tubeless: 25Å mm 6Å bar - 87Å PSI, 28Å mm 5Å bar - 70Å PSI. Presión máxima con

cámara: 25Å mm 7Å bar - 102Å PSI, 28Å mm 6Å bar - 87Å PSI

**RIMS**

&NBSP;:

1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
3	V3661501	KIT 10 DS AKSIUM 19 FLAT SPOKE 301mm + nipples


HUB SHELLS

5	M40660	REAR HUB 608+6001 BEARINGS
6	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
7	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
8	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
9	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
11	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
12	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

13	39938828	Yksion Pro UST 700x28
13	39938825	Yksion Pro UST 700x25

MAVIC **Aksium Elite UST OE****ENTREGADO CON**

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Cierres rápidos BR101 (M40350 del., M40351 tras. carretera, M40352 tras. MTB)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications**LLANTAS**

- **Material** : aluminio S6000
 - **Altura** : 25 mm
 - **Unión** : con manguito
 - **Taladros** : tradicionales
 - **Pista de freno** : UB Control
 - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
 - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
 - **Anchura interior** : 19 mm
 - **Medida ETRTO** : 622x19TC Carretera
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape

RADIOS

- **Material** : acero
- **Tipo** : recto, plano, doble conificado
- **Cabecillas** : acero, ABS
- **Cantidad** : 20 delante y detrás
- **Radiado** : radial delante y detrás en el lado contrario al piñón, doble cruzado detrás en el lado del piñón

BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
- **Material del eje** : acero
- Rodamientos de cartucho sellado (QR)
- **Rueda libre** : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

955